

КАТАЛОГ
2021–2022

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И АВТОМАТИКА для штор и жалюзи



Расшифровка пиктограмм



— системы домашней автоматизации. Совместимость с системами домашней автоматизации.



— управление по радиосигналу RTS.



— только фазное управление.



— управление по «сухому» контакту.



— управление по цифровой шине.



— беспроводная технология, не требует подключения к электросети.



— бесшумная работа электроприводов.

Содержание

Устройства дистанционного управления и контроля домом	2–4
Моторизация в интерьере	5–10
Внутривальные электроприводы	11–26
Внутрикарнизные электроприводы	27–34
Электроприводы для классических штор	35–44
Устройства управления RTS	45–58
Устройства управления IB+	59
Блоки электропитания, зарядные устройства, кабели	60–64
Аксессуары	65–75
Контакты	76




ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ПО ВАШЕМУ СЦЕНАРИЮ

Умный дом — система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи автоматически, без участия человека.

Домашняя автоматизация в современных условиях — чрезвычайно гибкая система, которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от собственных потребностей.

Это предполагает, что каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, какие устройства и где установить; какие задачи и как они будут исполнять.

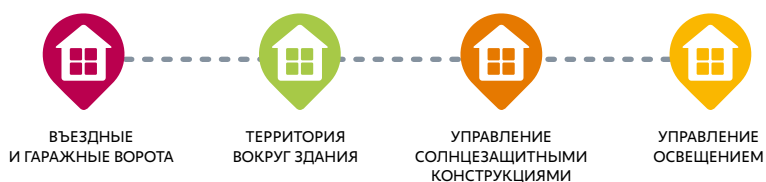

Технология Connexoon® — это простое, привлекательное и доступное приложение Connexoon Window, которое раскрывает на 100 % преимущества моторизации внутренних систем солнцезащиты, таких как жалюзи, рулонные шторы, плиссе, раздвижные шторы. И все это посредством управления с вашего смартфона, где бы вы ни были.

	Connexoon® RTS
Максимальное количество устройств с технологией RTS от Somfy	30 (24 + 6)
Максимальное количество датчиков (датчик движения, датчик открытия, датчик протечки)	Нет
Сохранение истории команд	Да
Типы конструкций	Конструкции внутренней (жалюзи, рулонные шторы, плиссе, раздвижные шторы) и внешней (маркизы, перголы) солнцезащиты, рольставни, управление освещением и обогревом, гаражные и въездные ворота
Зоны управления (например, дом, гараж, пристройка, гостевой дом, веранда и т. д.)	1
Сценарии	8
Возможность создания собственного сценария	Да
Для управления используется	Приложение Connexoon RTS для смартфонов Android и iOS

Понятие «домашняя автоматизация» может звучать как нечто из области космоса, но сегодня — это одна из самых захватывающих современных инноваций для дома. Централизованная экосистема с дистанционным управлением позволяет в полной мере наслаждаться своим домом или квартирой.



Автоматическое открывание въездных и гаражных ворот, управление освещением через интернет — это уже никого не удивляет. Так почему бы не подключить к этой системе и другие конструкции? Представьте, что при нажатии одной кнопки выдвигается экран, включается проектор, затемняются шторы и активируется многоканальный звук. Добро пожаловать в домашний кинотеатр! Не хотите, чтобы ваши цветы пересохли или наоборот загрузили без света — установите автоматическое управление рольставнями от датчика солнца. Пусть все находится под контролем, даже если вы уехали в отпуск или в командировку.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ПО ВАШЕМУ СЦЕНАРИЮ



CONNEXOON® RTS



ПРЕИМУЩЕСТВА

Теперь вы можете управлять всеми моторизованными решениями Somfy из любой точки земного шара. Открыть оснащенные электроприводом шторы, опустить жалюзи и ставни, включить или выключить освещение можно хоть из офиса, хоть с другого континента — главное, чтобы был доступ к интернету. Наслаждаться комфортом и управлять своим домом просто. В этом вам поможет Connexoон® Window RTS.

Легко устанавливается

Для настройки комплекта оборудования вам нужно скачать и установить на телефон приложение Connexoон, а далее настройка проводится в понятном и простом режиме «подключи и работай».

Простое использование

Интуитивно понятно, современно и удобно. Приложение Connexoон было разработано с целью сделать вашу жизнь проще и комфортнее всего в один клик на смартфоне.



Приложение Connexoон® доступно для Android и iOS



Название	Артикул
Connexoон® RTS	1 811 589

Моторизованные солнцезащитные конструкции в интерьере





Существуют различные способы моторизации солнцезащитных конструкций в интерьере

Беспроводные (WireFree) приводы с аккумуляторами, приводы 24 В пост. тока, тихие приводы с электропитанием от сети 230 В

Беспроводные (WireFree) приводы с аккумуляторами

Преимущества

- > Полный спектр беспроводных приводов для большинства типов штор.
- > Серия Sonesse для очень тихой и незаметной работы.
- > Беспроводное решение — это простое и эстетичное решение за разумные деньги.
- > Существуют приводы со встроенными и с внешними аккумуляторами.
- > Совместимы с любым RTS радиопередатчиком.

Приводы 24 В пост. тока

Преимущества

- > Ассортимент приводов для разных типов штор.
- > Серия Sonesse для очень тихой и незаметной работы.
- > Подключение к блоку электропитания 24 В для непрерывной работы.
- > Возможность низковольтного проводного управления и радиоуправления.

Приводы для рулонных штор большого размера с очень низким уровнем шума; электропитание от сети 230 В

Преимущества

- > Приводы, сконструированные специально для бесшумной работы в интерьерных решениях.
- > Широкий ассортимент приводов серии 40 мм.
- > Совместимость со шнурамимоточной системой CTS 40.
- > Механические или электронные конечные выключатели.

Sonesse 50

Преимущества


















- > Приводы, сконструированные специально для бесшумной работы в интерьерных решениях.
- > Также существует версия Sonesse 50 Ultra для ультратонких применений.
- > Существует версия SDN для подключения к цифровым системам управления.
- > Возможность проводного (фазного) управления и радиоуправления.

Тип конструкции шторы — варианты используемого привода и функции


ТИП ШТОРЫ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИВОД	РАЗМЕРЫ		ТИП ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ			УПРАВЛЕНИЕ			ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА							
		МАКС. ВЫСОТА, м **	МАКС. РАЗМЕР, м2 **	ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 В	24 В ПОСТ. ТОКА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР	БЕСТРОДНОЕ, ВСТРОЕННЫЙ ИЛИ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР, 12 В	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ, RTS	ПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	МОНТАЖ БЕЗ ПРОВОДКИ	ТИХАЯ РАБОТА	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ	ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ПРОСТОТА УСТАНОВКИ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ	СОВМЕСТИМОСТЬ С ТАНОМА RTS / CONNEXOON RTS	ФУНКЦИЯ НАКЛОНА ЛАМЕЛЕЙ	ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ	
Рулонная штора	Roll Up 24 WF RTS Li-ion	4	5			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Roll Up 28 WF RTS II	5	11			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion II	4	7			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse 28 WF RTS Li-ion	5	11			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse 28 WF RTS	5	12			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion	5	18			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Roll Up 28 WT	5	8		•		•*	•			•*	•*		•*			
	Sonesse 30 DCT	5	10		•			•									
	Sonesse 30 RTS	5	10		•		•							•	•	•	•
	Sonesse 40 WT	6	27	•			•*	•			•*	•*		•*			
	Sonesse 40 RTS	6	27	•			•				•	•		•	•	•	•
	Sonesse (Ultra) 50	7	27	•			•*	•			•*	•*		•*			
	Sonesse (Ultra) 50 RTS	7	27	•			•				•	•		•	•	•	•
	Tilt&Lift 25 WF RTS	3,5	5			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tilt 50 WF RTS/Tilt Only WF RTS	2	5			•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
	LV/LW 25	3,5	5		•		•*	•			•*	•*		•*	•*		
	Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion	5	18			•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
	Sonesse 40 WT	5	20	•			•*	•			•*	•*		•*			
	Sonesse 40 RTS	5	20	•			•				•	•		•	•	•	•
Плиссе	Tilt&Lift 25 WF RTS	3,5	12			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	LV/LW 25	3,5	12		•		•*	•			•*	•*		•*			
	Roll Up 28 WF RTS II	5	11			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion II	4	7			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse 28 WF RTS	5	12			•	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion	5	18			•	•		•		•	•	•	•	•	•	

* При использовании внешнего RTS-приемника. ** Зависит от множества факторов. Приведенные здесь данные являются ориентировочными.

Тип конструкции шторы — варианты используемого привода и функции

ТИП ШТОРЫ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИВОД	РАЗМЕРЫ		ТИП ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ			УПРАВЛЕНИЕ		ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА							
		МАКС. ВЫСОТА, м **	МАКС. РАЗМЕР, м2 **	ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 В	24 В ПОСТ. ТОКА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР	БЕСПРОВОДНОЕ, ВСТРОЕННЫЙ ИЛИ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР, 12 В	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ, RTS	ПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	МОНТАЖ БЕЗ ПРОВОДКИ	ТИХАЯ РАБОТА	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ	ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ПРОСТОТА УСТАНОВКИ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ	СОВМЕСТИМОСТЬ С ТАНОМА RTS / CONNEXOON RTS	ФУНКЦИЯ НАКЛОНА ЛАМЕЛЕЙ	ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
 Двойные плиссе	Tilt&Lift 25 WF RTS	3,5	10			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	LV/LW 25															
		3,5	10		•		•*	•			•*	•*		•*		
	Roll Up 28 WF RTS II															
		5	11				•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion II															
		4	7				•	•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse 28 WF RTS															
	5	12				•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion									•	•	•	•	•	•	•	
	5	18				•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion																
 Римская штора	LV/LW 25															
		3,5	5		•		•*	•			•*	•*		•*		
	Tilt & Li & 25 WF RTS															
		3,5	5				•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Roll Up 28 WF RTS II															
		5	11				•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion II															
		4	7				•	•		•	•	•	•	•	•	
	Sonesse 28 WF RTS															
		5	12				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion																
	5	18				•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion																
	5	20						•		•*	•*		•*			
Sonesse 40 WT																
	5	20				•			•	•	•	•	•	•		
Sonesse 40 RTS																
 Плиссе для мансардного окна	Tilt&Lift 25 WF RTS	3,5	9			•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	LV/LW 25															
	3,5	9		•			•*	•			•*	•*		•*		
LV/LW 25																

* При использовании внешнего RTS-приемника. ** Зависит от множества факторов. Приведенные здесь данные являются ориентировочными.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП МОТОРА	РАЗМЕРЫ		ТИП ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ		УПРАВЛЕНИЕ		ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА									
		МАКС. ДЛИНА, М	МАКС. ВЕС ТКАНИ ШТОР	ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 В	ПИТАНИЕ ОТ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ, RTS	ПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	МОНТАЖ БЕЗ ПРОВОДКИ	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ	ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ С ТАНОМА/CONNEXOON	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ШТОРЫ TOUCH MOTION	РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ	ПЛАВНЫЙ СТАРТ/СТОП	ПЛАВНЫЙ СТОП
	IRISMO 45 WF RTS	10 м	45 кг		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	GLYDEA ULTRA 35/60 RTS	10/12 м	35/60 кг	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	GLYDEA ULTRA 35/60 WT	10/12 м	35/60 кг	*		*	*					*		*			
	GLYDEA ULTRA 35/60 DCT	10/12 м	35/60 кг			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MoveLite 35 WF RTS	6	35 кг		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MoveLite 35 RTS	10	35 кг	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	MoveLite 35 WT	10	35 кг	*		*	*					*		*			*
	MoveLite 35 DCT	10	35 кг	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* Максимальный вес штор зависит от веса и формы карниза.

Таблица совместимости приводов и способов управления

	РАДИОПУЛТЫ					ТАЙМЕРЫ И ДАТЧИКИ		УМНЫЙ ДОМ		ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	SITUAO 1, 2, 3 RTS	SITUAO VARIATION 1, 5 RTS	TELIS 16 RTS	SMOOVE ORIGIN 1, 2, 4, RTS	SMOOVE 1 RTS	TELIS 6 CHRONIS RTS	THERMO-SUNIS RTS	TANOMA RTS	CONNEXOON RTS	ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИВОДЫ РУЛОННЫХ ШТОР										
ROLL UP 24 WF RTS Li-ion	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ROLL UP 28 WF RTS II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ROLL UP BASIC 28 WF RTS Li-ion	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE 28 WF RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE 28 WF RTS Li-ion	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE ULTRA 30 WF RTS Li-ion	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE 30 RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE 40 RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SONESSE 50 RTS, ULTRA RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ROLL UP 28 WT	**	**	**	**	**	*	**	**	**	*
SONESSE 30 DCT/RS 485										*
SONESSE 40 WT										*
SONESSE 50 ULTRA, WT/RS 485										*
ПРИВОДЫ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, ПЛИССЕ, РИМСКИХ ШТОР										
TILT & LIFT 25 WF RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TILT 50 WF RTS/TILT ONLY WF RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
LW/LW 25, 24 B DC WT	**	**	**	**	**	*	**	**	**	*
ПРИВОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗОВ										
IRISMO 45 WF RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
GLYDEA ULTRA 35/60 RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
GLYDEA ULTRA 35/60 WT/ DCT										*
MOVELITE 35 WF RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
MOVELITE 35 RTS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
MOVELITE 35 WT/DCT										*

* При использовании внешнего RTS-приемника.

Таблица совместимости приводов и блоков электропитания / устройств управления

* Указано, сколько приводов можно подключить к данному блоку электропитания.

Проводное управление

	БАТАРЕИ			НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, 230 В ПЕРЕМ. ТОКА							Сеть 230 В перем. тока	ВНЕШНИЙ RTS-ПРИЕМНИК	ПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ			
	АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕИ	ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ	ЗАРЯЖАЕМАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (ПРЕДУСЛОВИЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)	БЛОК ПИТАНИЯ 230 В / 12 В С ВИЛКОЙ	БЛОК ПИТАНИЯ POWER 1,0 DC 230 В / 24 В	БЛОК ПИТАНИЯ POWER 1,5 DC 230 В / 24 В	БЛОК ПИТАНИЯ POWER 2,7 DC 230 В / 24 В	БЛОК ПИТАНИЯ POWER 2,5 DC 230 В / 24 В С РАДИОПРИЕМНИКОМ RTS	«БЛОК ПИТАНИЯ POWER 4 × 2,5 DC 230 В / 24 В С РАДИОПРИЕМНИКОМ RTS	БЛОК ПИТАНИЯ ANIMEO POWER 4,5 DC 230 В / 24 В			ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯЖАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	230 В ПЕРЕМ. ТОКА	ВНУТРИКАРНИЗНЫЙ RTS-ПРИЕМНИК, 24 В	ПРИЕМНИК DC RTS RECEIVER, 24 В
ПРИВОДЫ РУЛОННЫХ ШТОР																
ROLL UP 24 WF RTS Li-ion			Встроенный								•					
ROLL UP 28 WF RTS II	1	1	1	1							•					
ROLL UP BASIC 28 WF RTS Li-ion II			Встроенный								•					
SONESSE 28 WF RTS	1	1	1	1							•					
SONESSE 28 WF RTS Li-ion			Встроенный								•					
SONESSE ULTRA 30 WF RTS Li-ion			Встроенный								•					
SONESSE 30 RTS						1	2			3						
SONESSE 40 RTS												•				
SONESSE 50 RTS, ULTRA RTS												•				
ROLL UP 28 WT				1	3	5	5	4 × 5	7				2	5	1	2
SONESSE 30 DCT/RS 485						1	2			3						
SONESSE 40 WT												•				
SONESSE 50 ULTRA, WT/RS 485												•				
ПРИВОДЫ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, ПЛИССЕ, РИМСКИХ ШТОР																
TILT & LIFT 25 WF RTS	1	1	1	1												
TILT 50 WF RTS/TILT ONLY WF RTS	1	1	1	1												
LV/LW 25 B44, 24 В пост. тока					1	3	6	6	4 × 6	11			2	2	2	2
LV 25 B64, 24 В пост. тока					1	3	5	5	4 × 5	9			2	2	1	2
LV/LW 25 B83, 24 В пост. тока					1	2	4	4	4 × 4	7			2	2	1	2
ПРИВОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗОВ																
IRISMO 45 WF RTS			•								•					
GLYDEA ULTRA 35/60 RTS												•				
GLYDEA ULTRA 35/60 WT/DCT												•				
MOVELITE 35 WF RTS			•								•					
MOVELITE 35 RTS												•				
MOVELITE 35 WT/DCT												•				

Внутривальные электроприводы



ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® ULTRA 30 WIREFREE™ RTS LI-ION



Электропривод Sonesse® ULTRA 30 WireFree™ Li-ion работает практически бесшумно, не имеет проводов и предназначен для использования внутри помещений. Имеет подзаряжаемый литийионный аккумулятор, обладает высокой грузоподъемностью, подходит для точного регулирования угла наклона ламелей жалюзи.

Подходит для изделий



- Регулируемая скорость 10–28 об/мин с шагом 2 об/мин.
- Зарядное устройство с прямым подключением к головке привода.
- Радиоприемник RTS, встроенный в головку привода.
- Электронные концевые выключатели.
- Настройка конечных положений с помощью радиопередатчика RTS.
- Возможность установки промежуточного положения ту.
- Питание от встроенного литийионного аккумулятора 2600 мА · ч.
- Подзарядка аккумулятора один раз в год*.
- Продолжительность заряда < 4,5 ч.
- Светодиодный индикатор низкого заряда батареи.
- Управление наклоном ламелей жалюзи.

* При одном цикле перемещения (вверх и вниз) в день.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н · м)	Скорость (об/мин)	Артикул
SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	30	2,0	20	1 003 310
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЛИТИЙИОННОМУ АККУМУЛЯТОРУ				9 021 028
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ 2,4 М				9 021 016
УДЛИНИТЕЛЬ 0,2 М ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПРИ УСТАНОВКЕ МОТОРА В КАССЕТУ				9 021 131

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Удобство

Может использоваться с различными типами штор и жалюзи.

Простота монтажа

- Нет проводов и внешнего контейнера для аккумуляторов.
- Спящий режим для отключения радиоприемника на время настройки нескольких приводов.

Простая перенастройка

- Кнопка программирования и светодиодный индикатор на головке электропривода.
- Установка конечных положений с помощью пульта.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Повседневный комфорт

- Тихая работа.
- Плавность перемещения за счет регулирования скорости.
- Точная регулировка угла наклона ламелей жалюзи.

Эстетичный внешний вид

- неброский дизайн, отсутствие проводов и внешних аккумуляторов.
- Разъем для зарядного устройства, встроенный в головку привода.

Удобство использования и обслуживания

- Подзаряжаемый аккумулятор.
- Светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора на корпусе электропривода.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.



Lithium-ion +

Электропривод
с питанием от встроенного
аккумулятора

- + Функционально законченное решение.
- + Эстетичный внешний вид.
- + Компактность и легкость.
- + Индикатор заряда аккумулятора.
- + Удобная подзарядка.

ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® ULTRA 30 WIREFREE™ RTS LI-ION



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE




WireFree™



RTS
www.somfy.com

РАЗМЕРЫ

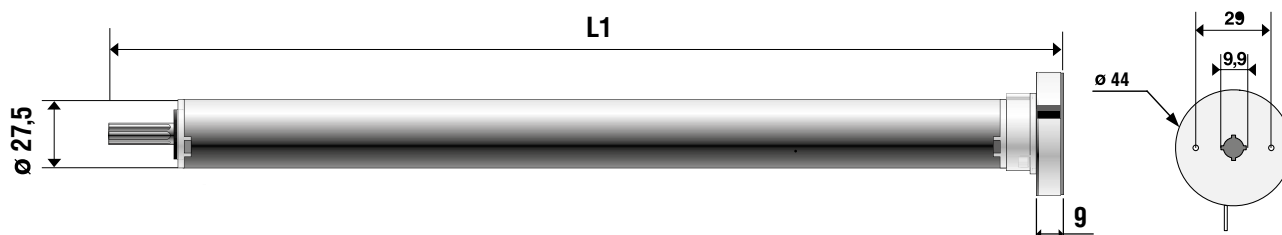

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	Номинальное напряжение, В пост. тока	Мощность аккумулятора, мА · ч	Максимальное количество оборотов	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр трубы (L2)	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
Sonesse Ultra 30 WF RTS LI ION	650	12	2600	200	42	28,8	0,76	IP20	EAC

Температура зарядки аккумулятора: 0–60 °C для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Температура зарядки аккумулятора: 0–45 °C.

Антенный провод длиной 17,5 см. Удлинение или укорачивание не допускаются. Для достижения наибольшей возможной дистанции передачи радиосигнала провод не должен подвергаться внешнему воздействию и касаться металлических поверхностей. Возможен изгиб для улучшения приема.

Основные функциональные возможности



Для штор большого размера
Способен поднимать шторы площадью до 18 м² (момент 2 Н · м)



Работает бесшумно



Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора
Компактный и легкий литийионный аккумулятор облегчает интеграцию с изделием



Плавный старт/стоп



Обратная связь

Индикатор низкого заряда аккумулятора со стороны устройств управления, удобная перенастройка



РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость
От 10 до 28 об/мин



Наклон ламелей жалюзи



Тонкая головка

Тонкая круглая головка белого цвета сливается с креплением



Совместимость с пультами управления серии Modulis

ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 28 WIREFREE™ RTS LI-ION



Sonesse® 28 RTS Li-ion (с литийионным аккумулятором) — это привод WireFree™, простой в установке и удивительно тихий. Снабжен встроенным литийионным аккумулятором для большего удобства и эстетики.

Подходит для изделий



- Регулируемая скорость 10–28 об/мин с шагом 2 об/мин.
- Зарядное устройство с прямым подключением к головке привода.
- Радиоприемник RTS, встроенный в головку привода.
- Электронные концевые выключатели.
- Настройка конечных положений с помощью радиопередатчика RTS.
- Возможность установки промежуточного положения ту.
- Питание от встроенного литийионного аккумулятора 2600 мА · ч.
- Подзарядка аккумулятора один раз в год*.
- Продолжительность заряда < 4,5 ч.
- Светодиодный индикатор низкого заряда батареи.
- Управление наклоном ламелей жалюзи.

* При одном цикле перемещения (вверх и вниз) в день.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н · м)	Скорость (об/мин)	Артикул
SONESSE 28 WF RTS LI-ION	28	1,1	20	1 003 296
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЛИТИЙИОННОМУ АККУМУЛЯТОРУ LI-ION 30 SERIES				9 021 028
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ 2,4 М				9 021 016
УДЛИНИТЕЛЬ 0,2 М ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПРИ УСТАНОВКЕ МОТОРА В КАССЕТУ				9 021 131

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Удобство

Может использоваться с различными типами штор и жалюзи.

Простота монтажа

- Нет проводов и внешнего контейнера для аккумуляторов.
- Спящий режим для отключения радиоприемника на время настройки нескольких приводов.

Простая перенастройка

- Кнопка программирования и светодиодный индикатор на корпусе электропривода.
- Установка конечных положений с помощью пульта.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Повседневный комфорт

- Тихая работа.
- Плавность перемещения за счет регулирования скорости.
- Точная регулировка угла наклона ламелей жалюзи.

Эстетичный внешний вид

- Неброский дизайн, отсутствие проводов и внешних аккумуляторов.
- Разъем для зарядного устройства, встроенный в головку привода.

Удобство использования и обслуживания

- Подзаряжаемый аккумулятор.
- Светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора на корпусе электропривода.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.




Lithium-ion +

Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора

- + Функционально законченное решение.
- + Эстетичный внешний вид.
- + Компактность и легкость.
- + Индикатор заряда аккумулятора.
- + Удобная подзарядка.

ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 28 WIREFREE™ RTS LI-ION

РАЗМЕРЫ

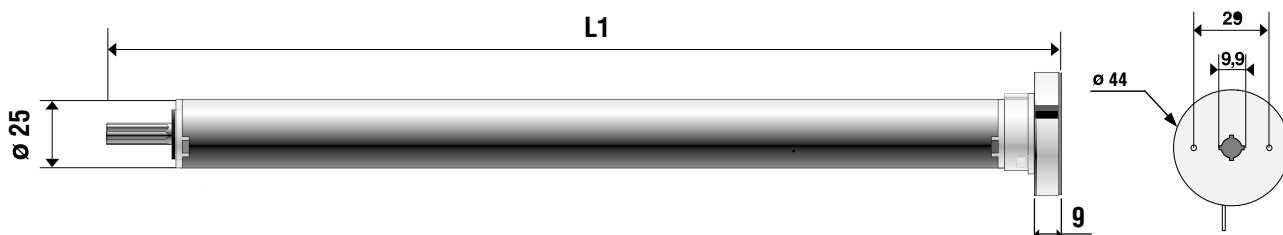

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.

Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	Номинальное напряжение, В пост. тока	Мощность аккумулятора, мА · ч	Максимальное количество оборотов	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр трубы (L2)	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
Sonesse Ultra 30 WF RTS LI ION	650	12	2600	200	42	28,8	0,76	IP20	EAC

Температура зарядки аккумулятора: 0–60 °C для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Температура зарядки аккумулятора: 0–45 °C.

Антенный провод длиной 17,5 см. Удлинение или укорачивание не допускаются. Для достижения наибольшей возможной дистанции передачи радиосигнала провод не должен подвергаться внешнему воздействию и касаться металлических поверхностей. Возможен изгиб для улучшения приема.

Основные функциональные возможности



Для штор среднего размера
Способен поднимать шторы площадью до 11 м² (момент 1,1 Н·м)



Работает бесшумно



Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора
Компактный и легкий литийионный аккумулятор облегчает интеграцию с изделием



Плавный старт/стоп



Обратная связь

Индикатор низкого заряда аккумулятора со стороны устройств управления, удобная перенастройка



РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость
От 10 до 28 об/мин



Тонкая головка
Тонкая круглая головка белого цвета сливается с креплением



Совместимость с пультами управления серии Modulis

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР ROLL UP BASIC 28 WIREFREE™ RTS LI-ION II



Электропривод Roll Up Basic 28 WireFree™ RTS Li-ion II обладает всеми свойственными продукции Somfy преимуществами при доступной цене. Имеет встроенный подзаряжаемый литийионный аккумулятор, облегчающий обслуживание и придающий изделию аккуратный внешний вид.

Подходит для изделий



Рулонные шторы

Римские шторы

Шторы «зебра»

- Зарядное устройство с подключением к головке привода через разъем на выносном проводе.
- Радиоприемник RTS, встроенный в головку привода.
- Электронные концевые выключатели.
- Настройка конечных положений с помощью радиопередатчика RTS.
- Возможность установки промежуточного положения ту.
- Питание от встроенного литийионного аккумулятора 1400 мА · ч.
- Подзарядка аккумулятора два раза в год*.
- Продолжительность заряда < 4,5 ч.
- Светодиодный индикатор низкого заряда батареи.

* При одном цикле перемещения (вверх и вниз) в день.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н · м)	Скорость (об/мин)	Артикул
ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION II	28	0,7	28	1 241 442
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЛИТИЙИОННОМУ АККУМУЛЯТОРУ				9 021 028
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ 2,4 М				9 021 016
УДЛИНИТЕЛЬ 0,2 М ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПРИ УСТАНОВКЕ МОТОРА В КАССЕТУ				9 021 131

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простота монтажа

- Нет проводов и внешнего контейнера для аккумуляторов.
- Спящий режим для отключения радиоприемника на время настройки нескольких приводов.

Простая перенастройка

- Кнопка программирования и светодиодный индикатор на корпусе электропривода.
- Установка конечных положений с помощью пульта.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Эстетичный внешний вид

Неброский дизайн, отсутствие проводов и внешних аккумуляторов.

Удобство использования и обслуживания

- Подзаряжаемый аккумулятор.
- Светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора на корпусе электропривода.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.



Lithium-ion +


Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора

- + Функционально законченное решение.
- + Эстетичный внешний вид.
- + Компактность и легкость.
- + Индикатор заряда аккумулятора.
- + Удобная подзарядка.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР ROLL UP BASIC 28 WIREFREE™ RTS LI-ION II



РАЗМЕРЫ

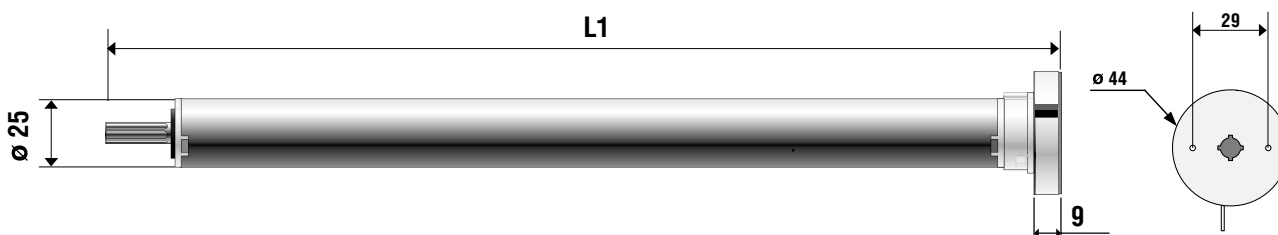

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.

Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	Номинальное напряжение, В пост. тока	Мощность аккумулятора, мА · ч	Максимальное количество оборотов	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр трубы (L2)	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION II	503	12	1400	200	<54	26,6	0,5	IP20	EAC

Температура зарядки аккумулятора: 0–60 °С для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Температура зарядки аккумулятора: 0–45 °С.

Антенный провод длиной 17,5 см. Удлинение или укорачивание не допускаются. Для достижения наибольшей возможной дистанции передачи радиосигнала провод не должен подвергаться внешнему воздействию и касаться металлических поверхностей. Возможен изгиб для улучшения приема.

Основные функциональные возможности



Для штор малого размера
Способен поднимать шторы площадью до 7 м² (момент 0,7 Н · м)



Совместимость с пультами управления серии Modulis



Тонкая головка
Тонкая круглая головка белого цвета сливается с креплением



Плавный старт/стоп



Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора
Компактный и легкий литий-ионный аккумулятор облегчает интеграцию с изделием




Обратная связь
Индикатор низкого заряда аккумулятора со стороны устройств управления, удобная перенастройка

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР ROLL UP 24 WIREFREE RTS LI-ION



Roll Up 24 Wirefree RTS Li-ion самый компактный электропривод со встроенным аккумулятором. Привод совместим с валами от 24 мм, имеет встроенный подзаряжаемый литийионный аккумулятор, облегчающий монтаж, обслуживание и придающий изделию минималистичный внешний вид.

Подходит для изделий

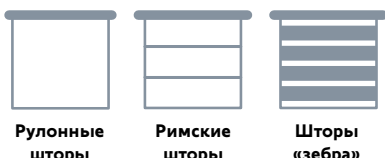

Рулонные шторы

Римские шторы

Шторы «зебра»

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
ROLL UP 24 WF RTS LI-ION	24	0,55	28	1 240 279
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЛИТИЙИОННОМУ АККУМУЛЯТОРУ				9 021 028
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ 2,4 М				9 021 016
УДЛИНИТЕЛЬ 0,2 М ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПРИ УСТАНОВКЕ МОТОРА В КАССЕТУ				9 021 131

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простота монтажа

- Нет проводов и внешнего контейнера для аккумуляторов.
- Спящий режим для отключения радиоприемника на время настройки нескольких приводов

Простая перенастройка

- Кнопка программирования и светодиодный индикатор на корпусе электропривода.
- Установка конечных положений с помощью пульта.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Эстетичный внешний вид

- Неброский дизайн, отсутствие проводов и внешних аккумуляторов.

Удобство использования и обслуживания

- Подзаряжаемый аккумулятор.
- Светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора на корпусе электропривода.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.



Lithium-ion +


Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора

- + Функционально законченное решение.
- + Эстетичный внешний вид.
- + Компактность и легкость.
- + Индикатор заряда аккумулятора.
- + Удобная подзарядка.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР ROLL UP 24 WIREFREE RTS LI-ION



РАЗМЕРЫ

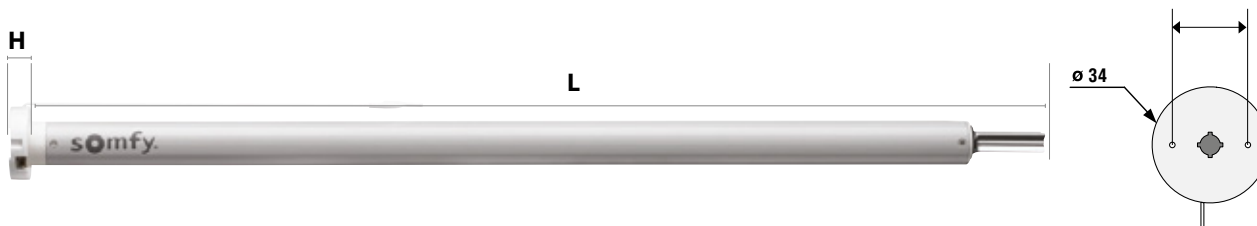

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	Номинальное напряжение, В пост. тока	Мощность аккумулятора, мА · ч	Максимальное количество оборотов	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр трубы (L2)	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
ROLL UP 24 WF RTS LI-ION	470	12	800	200	<60	22	0,35	IP20	EAC

Температура зарядки аккумулятора: 0–60 °C для установки в сухих отапливаемых помещениях.
Температура зарядки аккумулятора: 0–45 °C.

Антенный провод длиной 17,5 см. Удлинение или укорачивание не допускаются. Для достижения наибольшей возможной дистанции передачи радиосигнала провод не должен подвергаться внешнему воздействию и касаться металлических поверхностей. Возможен изгиб для улучшения приема.

Основные функциональные возможности



Для штор малого размера
Способен поднимать шторы площадью до 5 м² (момент 0,55 Н · м)



Совместимость с пультами управления серии Modulis



Тонкая головка
Тонкая круглая головка белого цвета сливается с креплением



Плавный старт/стоп



Электропривод с питанием от встроенного аккумулятора
Компактный и легкий литий-ионный аккумулятор облегчает интеграцию с изделием



Обратная связь
Индикатор низкого заряда аккумулятора со стороны устройств управления, удобная перенастройка



Регулируемая скорость
От 20 до 38 об/мин

ЭЛЕКТРОПРИВОД ROLL UP 28 WT ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РУЛОННЫХ ШТОР



Подходит для изделий



Рулонные
шторы

Римские
шторы

Шторы
«зебра»

Привод на 24 В пост. тока для интерьерных штор

- Блок электропитания на 24 В пост. тока (в комплекте не поставляется).
- Максимальное количество оборотов: 60.
- Установка в стальные или алюминиевые валы диаметром 28 мм и более.
- Настройка конечных положений при помощи переключателей на головке привода.
- Для полотна площадью до 7 кв. м и весом до 4 кг.
- Для установки в сухих отапливаемых помещениях.
- Линейка аксессуаров для различных валов.
- Подходит для вала малого диаметра.
- Для горизонтального расположения вала.

Для моторизации рулонных штор необходимо следующее.

- 1 электропривод Roll Up 28 WT.
- 1 переходник для установки Roll Up 28 WT в вал.
- 1 выключатель питанием 24 В.
- 1 вариант электропитания на выбор:
 - 1 блок электропитания с вилкой, 24 В, или
 - 1 блок электропитания Power 1,0 DC, 24 В.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
ROLL UP 28 WT	28	0,8	30	1 002 362
ПЕРЕХОДНИК ROLL UP 28 НА ВАЛ 28 × 0,7 ММ				9 018 478
БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА 24 В POWER 1,0 DC				1 870 195

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простота монтажа

- Быстрая настройка конечных положений при помощи электронных выключателей на головке привода, обозначенных разным цветом.
- Кабель электропитания оборудован разъемом для быстрого подключения к блоку питания и наращивания длины с помощью удлинительных кабелей.

Простота интеграции

- Большой выбор адаптации для различных валов.

Решение для любых проектов

- Широкий ассортимент блоков питания и устройств проводного управления для использования в проектах разного уровня с системами управления RTS, низковольтное управление, «сухие контакты», LON, KNX.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Для конечных пользователей

Надежность

- Протестировано 10 600 циклами при температуре от -10 до +85 °С.
- Точность выключателей конечных положений ($\pm 5^\circ$).
- Обнаружение упора при движении вверх для защиты привода.



Roll Up 28 WT

Roll Up — название привода.


28 — минимальный диаметр вала для установки электропривода.

WT — проводное управление.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ROLL UP 28 WT ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РУЛОННЫХ ШТОР



РАЗМЕРЫ

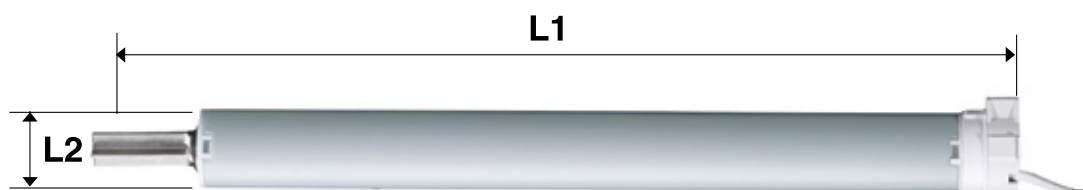

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме в течение десяти секунд.

	L1 (мм); L2 (мм)	Номинальное напряжение электропитания	Потребляемый ток (А)	Время непрерывной работы (мин)	Уровень шума (дБ)	Минимальный диаметр вала × толщина вала (мм)	Вес привода (кг)	Класс пылевлагозащиты	Сертификация
ROLL UP 28 WT	293; 26,6	24 В пост. тока	1	6	55	28 × 0,7	0,22	IP30	EAC, CE

Температура зарядки аккумулятора: -10 °C / +75 °C, для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Основные функциональные возможности



Наклон ламелей жалюзи



Модернизация в версию RTS
С помощью внешнего RTS-приемника



Кнопки быстрой настройки
Цветные кнопки настройки конечных положений



JST-разъем
Быстрое подключение и увеличение длины кабеля

КАБЕЛЬ



Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм²)	Цвет кабеля
VVF	1	2	0,5	Белый

БЕСШУМНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 40



Подходит для изделий



Рулонные шторы



Римские шторы



Плиссе



Шторы «зебра»



Жалюзи



Шторы «мираж»



Проекционные экраны

* С использованием CTS40.

Функциональные особенности

- Разработан для бесшумной работы.
- Электронные концевые выключатели у версии RTS и прогрессивные механические выключатели у версии WT.
- Дистанционная настройка концевых выключателей с помощью радиопередатчика RTS.
- Возможность установки промежуточного положения ту.
- Встроенный радиоприемник RTS (в версии RTS).
- Компактная головка — небольшая круглая головка черного цвета для скрытой установки.
- Для оптимизации уровня шума рекомендуется использовать специальные прорезиненные переходники.
- Управление наклоном ламелей жалюзи (в версии RTS).

Название	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
SONESSE 40 WT 1,3/55	1,3	55	1 002 942
SONESSE 40 WT 3/30	3	30	1 001 547
SONESSE 40 WT 6/20	6	20	1 001 550
SONESSE 40 WT 9/12	9	12	1 001 551
SONESSE 40 RTS 1,3/55	1,3	55	1 002 943
SONESSE 40 RTS 3/30	3	30	1 001 573
SONESSE 40 RTS 6/20	6	20	1 001 577
SONESSE 40 RTS 9/12	9	12	1 001 581

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простая установка

- Широкий ряд вариантов приводов для любых размеров рулонных штор, жалюзи и проекционных экранов.
- Идеальное решение для любых проектов: от частных домов до многофункциональных коммерческих объектов.
- Встроенный радиоприемник для версии RTS.
- Небольшая круглая головка черного цвета для скрытой установки.

Дистанционная настройка

- Дистанционная настройка верхнего и нижнего конечных положений для версии RTS.

Надежность и рентабельность

- Широкая совместимость.
- Узнаваемая и качественная продукция бренда Somfy.

Диапазон крутящего момента

- От 1,3 до 9 Н·м.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Повседневные удобство и комфорт.
- Бесшумная работа.
- Перемещайте шторы дистанционно и без каких-либо усилий благодаря использованию радиотехнологий (версия RTS).
- Переводите шторы в промежуточное положение ту одним нажатием на кнопку.
- Точная регулировка угла наклона ламелей жалюзи.

Гармонично вписывается в интерьер

- Компактная круглая головка черного цвета для незаметной установки.
- Качество и надежность бренда Somfy.




БЕСШУМНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 40



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



РАЗМЕРЫ

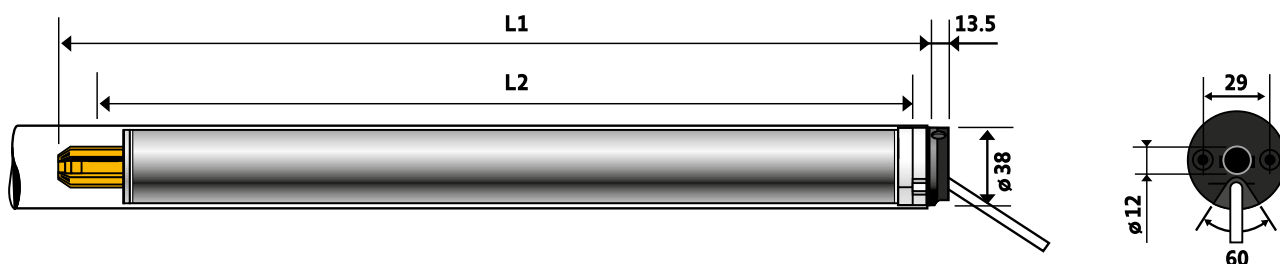

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме в течение десяти секунд.

	L1, мм	L2: полезная длина, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Температура срабатывания термореле, °С	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр вала	Масса электропривода, кг	Степень защиты	Сертификация
SONESSE 40 WT 1,3/55	494	473	230	0,46	4	140	43	40 × 1,5	1,135	IP44	EAC
SONESSE 40 WT 3/30	462	441	230	0,41	4	140	42	40 × 1,5	1,125	IP44	EAC
SONESSE 40 WT 6/20	494	473	230	0,52	4	140	45	40 × 1,5	1,25	IP44	EAC
SONESSE 40 WT 9/12	494	473	230	0,52	4	140	40	40 × 1,5	1,35	IP44	EAC
SONESSE 40 RTS 1,3/55	538	514	230	0,46	4	140	43	40 × 1,5	1,135	IP44	EAC
SONESSE 40 RTS 3/30	507	483	230	0,41	4	140	42	40 × 1,5	1,125	IP44	EAC
SONESSE 40 RTS 6/20	538	514	230	0,52	4	140	45	40 × 1,5	1,25	IP44	EAC
SONESSE 40 RTS 9/12	538	514	230	0,52	4	140	40	40 × 1,5	1,35	IP44	EAC

Температурный режим работы: от 0 до +60 °С.

Основные функциональные возможности



Работает бесшумно



Наклон ламелей жалюзи (версия RTS)



Совместимость с пультами управления серии Modulis (версия RTS)



Тонкая головка


Тонкая круглая головка черного цвета

КАБЕЛЬ

RTS



WT



Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм²)	Цвет кабеля
VVF	RTS: 3 WT: 2,5	RTS: 2 WT: 3	0,75	Белый

Кабель с осевым или радиальным выводом

БЕСШУМНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 50



Подходит для изделий



Рулонные
шторы



Проекционные
экраны

Функциональные особенности

- Разработан для бесшумной работы (уровень шума версии ULTRA — 38 дБ).
- Электронные концевые выключатели у версий RTS и RS485 и прогрессивные механические выключатели у версии WT.
- Дистанционная настройка концевых выключателей с помощью радиопередатчика RTS (версия RTS).
- Настройка конечных положений с помощью настроечного пульта или через компьютер с помощью специального ПО у версии RS485
- Возможность установки промежуточного положения тм.
- Встроенный радиоприемник RTS (в версии RTS).
- Для оптимизации уровня шума рекомендуется использовать специальные прорезиненные переходники и гильзы.

Название	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
SONESSE 50 WT 6/28	6	28	1 001 789
SONESSE 50 WT 10/28	10	28	1 001 788
SONESSE 50 RTS 6/28	6	28	1 003 141
SONESSE 50 RTS 10/28	10	28	1 001 786
SONESSE 50 RS485 6/28	6	28	1 002 382
SONESSE 50 RS485 10/28	10	28	1 002 383
SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	6	20	1 003 044
SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	6	20	1 003 046
SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20	6	20	1 003 048

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простая установка

- Широкий ряд вариантов приводов для любых размеров рулонных штор и проекционных экранов.
- Идеальное решение для любых проектов: от частных домов до multifunctional коммерческих объектов.
- Встроенный радиоприемник для версии RTS

Дистанционная настройка

- Дистанционная настройка верхнего и нижнего конечных положений для версии RTS.

Надежность и рентабельность

- Совместимость со всеми видами управления: фазное (версия WT), радио (версия RTS), цифровое (версия RS485).
- Узнаваемая и качественная продукция бренда Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


- Повседневные удобство и комфорт.
- Бесшумная работа.
- Перемещайте шторы дистанционно и без каких-либо усилий благодаря использованию радиотехнологий (версия RTS).
- Переводите шторы в промежуточное положение ту одним нажатием на кнопку.



БЕСШУМНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SONESSE® 50



РАЗМЕРЫ

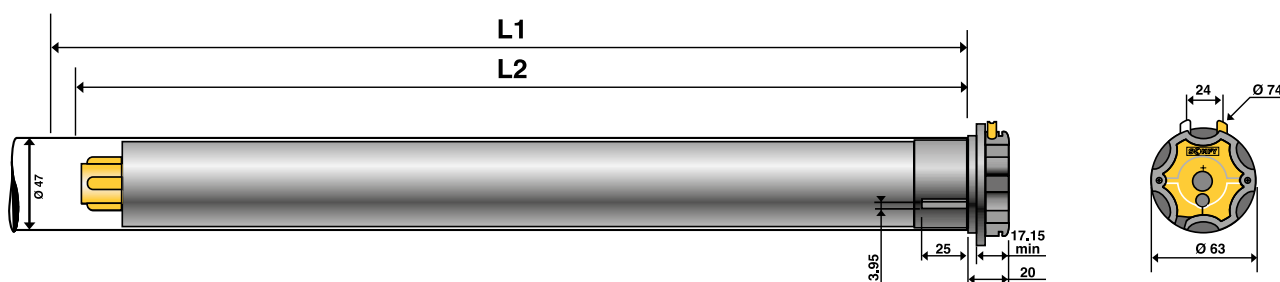

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ,
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме в течение десяти секунд.

	L1, мм	L2: полезная длина, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Температура срабатывания термореле, °С	Средний уровень шума, дБА	Минимальный диаметр вала	Масса электропривода, кг	Степень защиты	Сертификация
SONESSE 50 WT 6/28	603	590	230	0,75	4	120	45,4	50 × 1,5	2,75	IP44	EAC
SONESSE 50 WT 10/28	603	590	230	0,8	4	120	45,3	50 × 1,5	3,14	IP44	EAC
SONESSE 50 RTS 6/28	653	640	230	0,75	4	120	45	50 × 1,5	2,75	IP44	EAC
SONESSE 50 RTS 10/28	653	640	230	0,8	4	120	45	50 × 1,5	3,14	IP44	EAC
SONESSE 50 RS485 6/28	653	640	230	0,75	4	120	45	50 × 1,5	2,15	IP44	EAC
SONESSE 50 RS485 10/28	673	660	230	0,8	4	120	45,3	50 × 1,5	3,16	IP44	EAC
SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	783	769	230	0,53	4	140	38	50 × 1,5	3,0	IP44	EAC
SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	837	823	230	0,53	4	140	38	50 × 1,5	3,0	IP44	EAC
SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20	857	843	230	0,53	4	140	38	50 × 1,5	3,0	IP44	EAC

Температурный режим работы: от -20 до +60 °С.

Основные функциональные возможности



Работает бесшумно



Наклон ламелей жалюзи (версия RTS)



Совместимость с пультами управления серии Modulis (версия RTS)

КАБЕЛЬ

RTS / SDN	3 жилы	Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм ²)	Цвет кабеля
WT	4 жилы	VVF	3	WT: 4 RTS: 3 SDN/RS485: 3	0,75	Белый

Отсоединяемый кабель с осевым или радиальным выводом

Внутрикарнизные электроприводы



ЭЛЕКТРОПРИВОД TILT & LIFT 25 WIREFREE™ RTS CENTRAL



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Подходит для изделий



Римские
шторы



Плиссе
и ячеистые
жалюзи *



Жалюзи

* С использованием CTS25.

Электропривод на 12 В со встроенным радиоуправлением для внутренних горизонтальных жалюзи и римских штор.

- Для поднятия и опускания полотна штор или жалюзи и изменения угла наклона ламелей горизонтальных жалюзи.
- Питание от блока электропитания на 12 В пост. тока или внешнего литий-ионного аккумулятора или контейнера с литиевыми батарейками или Ni-MH аккумуляторами.
- Источники питания в комплекте не поставляются.
- Регулируемая скорость от 18 до 30 об/мин. с шагом 1 об/мин.
- Плавный старт/стоп.
- Установка в карнизах 25 × 25 мм и более.
- Центральное расположение в карнизе.
- Дистанционное управление при помощи радиопередатчика RTS.
- Радиоприемник RTS встроен в привод.
- Функция Modulis для комфортного управления жалюзи.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
TILT & LIFT 25 WireFree™ RTS CENTRAL 25	25	0,8	30	1 003 293
Контейнер для аккумуляторов 12 В 10AA Ni-MH				9 018 608
Контейнер для батареек 12 В 8AA Lithium				9 018 685
Литий-ионный аккумулятор 12 В, 2600 мА·ч				9 021 217

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Удобство интеграции

- Подходит для карнизов с минимальными размерами 25 × 25 мм.
- Привод с двумя выходными валами для центрального расположения в карнизе.

Простота монтажа

Без проводов.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Повседневный комфорт

- Новый дизайн, обеспечивающий бесшумную работу.
- Плавность перемещения за счет регулирования скорости.
- Функция подъема и наклона ламелей.

Скрытость и компактность

- Монтаж без повреждения стен.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.




ЭЛЕКТРОПРИВОД TILT & LIFT 25 WIREFREE™ RTS CENTRAL



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



РАЗМЕРЫ

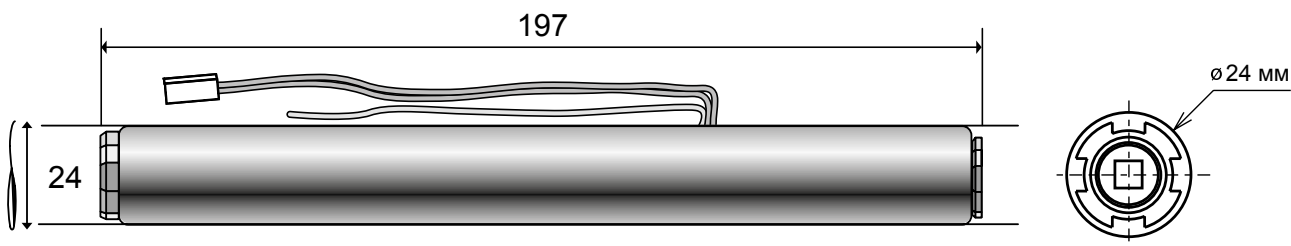

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1 (мм)	Номинальное напряжение электропитания	Потребляемый ток (А)	Максимальное количество оборотов	Уровень шума (дБ)	Минимальная ширина x высота карниза (мм)	Вес привода (кг)	Класс пылевлагозащиты	Сертификация
TILT & LIFT WireFree™ RTS	197	12 В пост. тока	1,1	100	< 50	24 × 26,5	0,19	IP20	EAC, CE

Температура эксплуатации: -10 °C / +40 °C, для установки в сухих отапливаемых помещениях.

КАБЕЛЬ



С кабельным разъемом

Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм ²)	Цвет кабеля
AWG24	2,5	2	0,2	Белый

АНТЕННЫЙ ПРОВОД

Провод длиной 17,5 см не должен обрезаться или удлиняться. Подходит для самого широкого радиочастотного диапазона, не должен быть открытым и не должен соприкасаться с металлическими поверхностями. Может потребоваться изменение расположения РЧ-провода для достижения оптимальных рабочих характеристик.

Основные функциональные возможности



Предназначен для бесшумной работы



Совместимость с пультами управления серии Modulis



Центральное положение
Для широкой сферы применения (в основном для управления жалюзи)



Плавный старт/стоп



Регулируемая скорость
От 18 до 30 об/мин



Электропривод, работающий от аккумулятора
Работа от внешнего литий-ионного аккумулятора, батареек или блока питания



Подъем и наклон
Подъем жалюзи и управление наклоном ламелей при исп. CTS 25

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЕРИИ LV25 И LW25



Электропривод серии LV25 — боковой привод со встроенным тормозом и автоматической защитой от блокировки в случае повреждения изделия.

- Боковое положение в карнизе — справа или слева.
- Идеален для конструкций небольших размеров (стандартное окно в квартире).
- Применение: для горизонтальных жалюзи, римских штор, плиссе на основе профильного карниза 25 × 25 мм.
- Для адаптации к готовой конструкции требуются специальные комплектующие в зависимости от типа вала.
- Применяется только для моторизации интерьерных конструкций.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н·м)	Момент блокировки при 25 °С (Н·м)	Скорость	Артикул
Привод LV25-B44	24	0,4	0,8	40	1 000 030
Привод LV25-B64	24	0,6	1,0	35	1 000 029



Электропривод серии LW25 — срединный привод со встроенным тормозом и автоматической защитой от блокировки в случае повреждения изделия.

- Центральное положение в карнизе.
- Идеален для изделий больших размеров, так как крутящий момент распределяется равномерно.
- Применение: для горизонтальных жалюзи, римских штор, плиссе на основе профильного карниза 25 × 25 мм.
- Для адаптации к готовой конструкции требуются специальные комплектующие в зависимости от типа вала.
- Применяется только для моторизации интерьерных конструкций.

Название	Диаметр	Крутящий момент (Н·м)	Момент блокировки при 25 °С (Н·м)	Скорость	Артикул
Привод LW25-B44	24	0,4	0,8	40	1 000 032
Привод LW25-B83	24	0,8	1,2	30	1 000 031
Привод LW25-B83E	24	0,8	1,2	30	1 000 014

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простота интеграции

- Большой выбор адаптации для различных типов карнизов.

Простота монтажа

- Автоматическая настройка верхнего конечного положения.
- Настройка нижнего конечного положения с помощью шпиндельной блокировки AMS 25. Для модели LVW25-E83 конечные положения задаются внешним контроллером MoCo 4 DC/DCE.

Решение для любых проектов

- Широкий ассортимент блоков питания и устройств проводного управления для использования в проектах разного уровня с системами управления RTS, низковольтное управление, «сухие контакты», LON, KNX валов для любых проектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Надежность

- Протестировано 10600 циклами при температуре от -10 до +85 °С.
- Точность выключателей конечных положений (±5°).
- Обнаружение упора при движении вверх для защиты привода.



AMS 25 (арт. 9 163 030)

Шпиндельная блокировка регулируемая, для отключения LV/WV 25 в нижнем конечном положении.



РАДИОПРИЕМНИК DC RTS RECEIVER INTEGRATED (арт. 1 870 144)

Предназначен для радиоуправления синхронными электроприводами пост. тока на 24 В.



Приводы LV25 и LW25

LV или LW — название привода.

25 — минимальный размер карниза для установки электропривода.

B — название серии.

44 или 64 или 83 — условное обозначение крутящего момента и скорости.

Тип привода	Исходящая ось	Макс. площадь плиссе, римских штор, м²	Макс. площадь горизонтальных жалюзи, м²	Макс. высота (CTS 25, корд 1,4 мм), м	Скорость, об/мин
LV25-B44	1	5,5	5	3,4	40
LV25-B64	1	8	7	3,4	35
LW25-B44	2	5,5	5,5	3,4	40
LW25-B83	2	11	9,5	3,4	30
LW25-E83*	2	11	9,5	3,4	30

* Управление только от мотор-контроллера MoCo 4 DC/DCE.


ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЕРИИ LV25 И LW25




Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



РАЗМЕРЫ

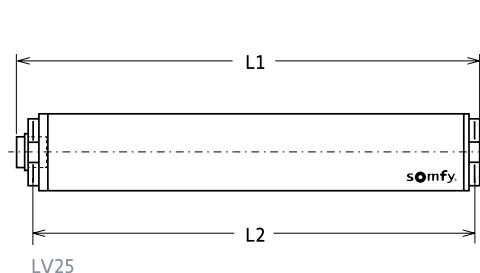

LV25

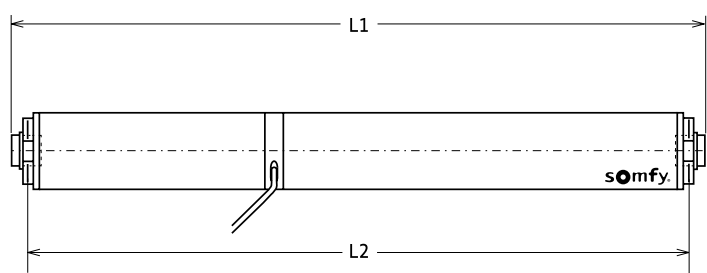

LW25




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.


Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1 (мм); L2 (мм)	Номинальное напряжение электропитания	Потребляемый ток (А)	Максимальное время непрерывной работы (мин)	Уровень шума (дБ)	Минимальная ширина × высота карниза (мм)	Вес привода (кг)	Класс пылевлагозащиты	Сертификация
TILT & LIFT WireFree™ RTS	197	12 В пост. тока	1,1	100	< 50	24 × 26,5	0,19	IP20	EAC, CE
LV 25-B64	138,5/132	24 В пост. тока	0,27	7	< 55	24 × 26,5	145	IP20	EAC, CE
LV 25-B44	138,5/132	24 В пост. тока	0,37	7	< 55	24 × 26,5	145	IP20	EAC, CE
LW 25-B44	205,5/195,5	24 В пост. тока	0,3	7	< 55	24 × 26,5	195	IP20	EAC, CE
LW 25-B83	205,5/195,5	24 В пост. тока	0,47	7	< 55	24 × 26,5	195	IP20	EAC, CE
LW 25-E83	205,5/195,5	24 В пост. тока	0,6	7	< 55	24 × 26,5	195	IP20	EAC, CE

Температура эксплуатации: -10 °C / +60 °C для LV/LW25 B44/64.
-10 °C / +85 °C для LW25 B83/E83.



КАБЕЛЬ



С кабельным разъемом

Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм²)	Цвет кабеля
AWG24	2,5	2	0,25	Белый

Основные функциональные возможности



Подъем и наклон
Подъем жалюзи и управление наклоном ламелей при исп. CTS 25



Возможность RTS
С внешним DC RTS-радиоприемником или блоком питания RTS



Наклон ламелей

ПРИВОД ДЛЯ ЖАЛЮЗИ TILT ONLY 50 WIREFREE RTS CENTRAL



Привод Tilt Only 50 WireFree RTS Central со сквозным отверстием для вала, специально разработан для управления наклоном ламелей жалюзи с карнизом шириной 50 мм.

- Регулируемая скорость от 5 до 10 об/мин.
- Встроенный радиоприемник RTS.
- Плавный старт/стоп.

Подходит для изделий



Жалюзи

Название	Ширина	Крутящий момент (Н·м)	Скорость (об/мин)	Артикул
TILT ONLY 50 WF RTS CENTRAL	49	1	10	1 240 277

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Удобство интеграции

- Подходит для карнизов с минимальной шириной 50 мм.
- Привод со сквозным отверстием для вала для центрального расположения в карнизе.

Простота монтажа

Без проводов.

Надежность и выгода

- Безопасный протокол.
- Качество и надежность бренда Somfy.
- Предельная открытость решений Somfy.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Повседневный комфорт

- Плавность и регулировка скорости.
- Точность наклона ламелей.

Скрытость и компактность

- Монтаж без повреждения стен.

Экономия энергии

- Низкое потребление энергии.

Безопасность и надежность

- Нет электрических кабелей и проводов, отсутствует опасность удушья.
- Качество и надежность бренда Somfy.



ПРИВОД ДЛЯ ЖАЛЮЗИ TILT ONLY 50 WIREFREE RTS CENTRAL



РАЗМЕРЫ

Размеры

Длина привода (L) 103 мм
 Ширина привода (W) 49 мм
 Минимальная ширина карниза 50 мм
 Высота (H) 31,5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПРИМЕЧАНИЕ.
 Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации.
 Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, при подъеме и опускании на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1 (мм); L2 (мм)	Номинальное напряжение электропитания	Потребляемый ток (А)	Максимальное количество оборотов	Уровень шума (дБ)	Минимальная ширина x высота карниза (мм)	Вес привода (кг)	Класс пылевлагозащиты	Сертификация
Tilt Only 50 WireFree RTS Central	103	12 В пост. тока	0,45	5	< 56	49,3 × 26,5	0,3	IP20	EAC, CE

Температура эксплуатации: 0–60 °С, для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Антенный провод длиной 17,5 см. Удлинение или укорачивание не допускаются.
 Для достижения наибольшей возможной дистанции передачи радиосигнала провод не должен подвергаться внешнему воздействию и касаться металлических поверхностей. Возможен изгиб для улучшения приема.

КАБЕЛЬ



С кабельным разъемом

Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм ²)	Цвет кабеля
AWG22	2,5	2	0,2	Белый

Основные функциональные возможности



Предназначен для бесшумной работы



Совместимость с пультами управления серии Modulis



Центральное положение



Плавный старт/стоп



Регулируемая скорость
 От 5 до 10 об/мин



Электропривод, работающий от аккумулятора
 Работа от внешнего литий-ионного аккумулятора, батареек или блока питания



Наклон ламелей

Электроприводы для классических штор



ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР GLYDEA® ULTRA



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Классические шторы



Электроприводы с напряжением электропитания 230 В для штор весом 35 или 60 кг

- Существуют 3 версии приводов: с фазным управлением (версия WT); с управлением по «сухому контакту» (версия DCT) и с радиоуправлением (версия RTS). Версии DCT и RTS обладают расширенными функциями: автоматическое включение электропривода при ручном открытии/закрытии штор (функция Touch Motion), регулируемые конечные положения, промежуточное положение му, радиоуправление (версия RTS), плавный старт и остановка.
- Автоматическое запоминание конечных положений (после установки на карниз).
- Регулировка конечных положений возможна с помощью настроечного пульта (версия DCT) или радиопульта RTS (версия RTS).
- Управление по шине стало возможным благодаря установке дополнительного модуля SDN.

Бесшумный режим

- Переход от стандартного режима (четыре скорости на выбор) к бесшумному (со скоростью 7,5 см/с) выполняется переключателем, расположенным в нижней части привода.

Совместимость

- Проводные устройства управления 230 В.
- Проводные устройства управления с «сухим» контактом.
- Устройства радиоуправления и датчики RTS.
- Цифровые устройства управления (с модулем SDN).

Рекомендуемые устройства управления



Настенный радиопульт Smoove 1 RTS Open/Close Эргономичный дизайн, создан для управления шторами.

Название	Артикул
Glydea® ULTRA 35e WT	1 003 153
Glydea® ULTRA 35e DCT	1 003 150
Glydea® ULTRA 35e RTS	1 003 154
Glydea® ULTRA 60e WT	1 003 160
Glydea® ULTRA 60e DCT	1 003 157
Glydea® ULTRA 60e RTS	1 003 161
Модуль SDN для Glydea® ULTRA DCT/RTS	1 870 275
Настроечный пульт DCT	9 014 599
Кабель 2,5 м для пульта DCT	9 015 443

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ультратихие

- Низкий уровень шума порядка 38 дБ достигается благодаря усовершенствованному приводу и специальным малошумным комплектующим карниза.
- Один из самых тихих приводов на рынке.

Ультраудобные

- Функция Touch Motion для версий DCT и RTS: автоматический запуск электропривода при открытии или закрытия шторы руками.

Ультрамощные

Плавное движение штор весом до 35 кг (Glydea Ultra 35e) и до 60 кг (Glydea Ultra 60e).

Ультрасовместимые

- Устанавливаются как в жилых домах, так и в гостиницах, офисах и других общественных помещениях.
- Предназначены для прямых и изогнутых карнизов длиной до 12 м*.
- Четыре скорости на выбор в стандартном режиме: 12,5, 15, 17,5 и 20 см/с.
- Одна скорость в бесшумном режиме: 7,5 см/с.
- Шторы, даже снабженные электроприводом, могут управляться вручную без повреждения привода и элементов карниза благодаря функции Lugease, которая автоматически освобождает приводной вал электропривода.


* В зависимости от конфигурации карниза и веса полотна шторы.



ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР GLYDEA® ULTRA



РАЗМЕРЫ

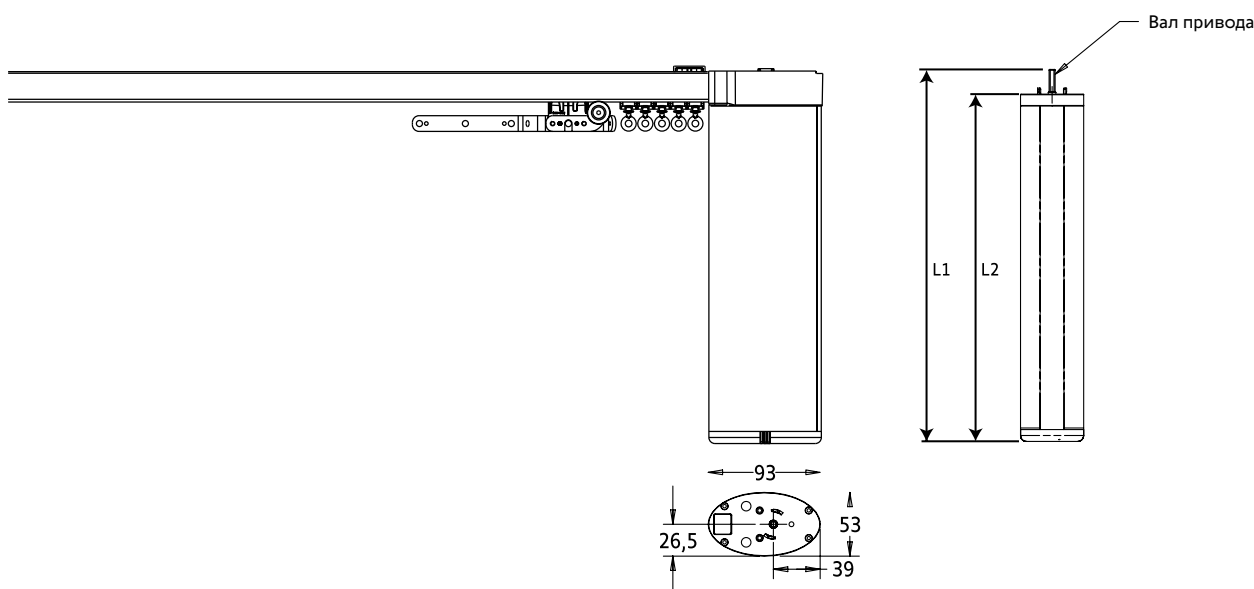

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	L2, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Средний уровень шума, дБА	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
Glydea ULTRA 35e WT	348	328	230	0,4	2,5	30	1,34	IP30	EAC
Glydea ULTRA 35e DCT	348	328	230	0,4	2,5	30	1,32	IP30	EAC
Glydea ULTRA 35e RTS	348	328	230	0,4	2,5	30	1,32	IP30	EAC
Glydea ULTRA 60e WT	348	328	230	0,4	2,5	30	1,34	IP30	EAC
Glydea ULTRA 60e DCT	348	328	230	0,4	2,5	30	1,32	IP30	EAC
Glydea ULTRA 60e RTS	348	328	230	0,4	2,5	30	1,32	IP30	EAC

Температура эксплуатации: 0 °C / +60 °C, для установки в сухих отапливаемых помещениях.

КАБЕЛЬ



Несъемный сетевой кабель

Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм ²)	Цвет кабеля
VVF	1,5	3	0,75	Белый
VVF	1,5	4	0,75	Белый

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР MOVELITE™



Доступный комфорт и элегантный дизайн



Электроприводы с напряжением электропитания 230 В для штор весом до 35 кг

- Существуют 3 версии приводов: с фазным управлением (версия WT); с управлением по «сухому контакту» (версия DCT) и с радиуправлением (версия RTS). Версии DCT и RTS обладают расширенными функциями: автоматическое включение электропривода при ручном открытии/закрытии штор (функция Touch Motion), регулируемые конечные положения, промежуточное положение ту, радиуправление (версия RTS).
- Автоматическая настройка конечных положений.
- Регулировка конечных положений возможна с помощью настроечного пульта (версия DCT) или радиопульта RTS (версия RTS).
- Односкоростной режим (15 см/с).

Совместимость

- Проводные устройства управления 230 В.
- Проводные устройства управления с «сухим» контактом.
- Устройства радиуправления и датчики RTS.

Рекомендуемые устройства управления



Настенный радиопульт Smoove 1 RTS Open/Close
Эргономичный дизайн, создан для управления шторами.

Название	Артикул
MOVELITE 35e WT	1 240 237
MOVELITE 35e DCT	1 240 238
MOVELITE 35e RTS	1 240 239
Настроечный пульт DCT	9 014 599
Кабель 2,5 м для пульта DCT	9 015 443

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономичное решение

Качество и функционал Somfy по очень привлекательной цене.

Удобство в использовании

Функция Touch Motion для версий DCT и RTS: автоматический запуск электропривода при открытии или закрытии шторы вручную.

Улучшенная функциональность

Возможно использование со шторами весом до 35 кг.

Универсальность

Предназначены для прямых карнизов в сборе длиной до 10 м*.


* В зависимости от конфигурации карниза и веса полотна шторы.



ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР MOVELITE™



РАЗМЕРЫ

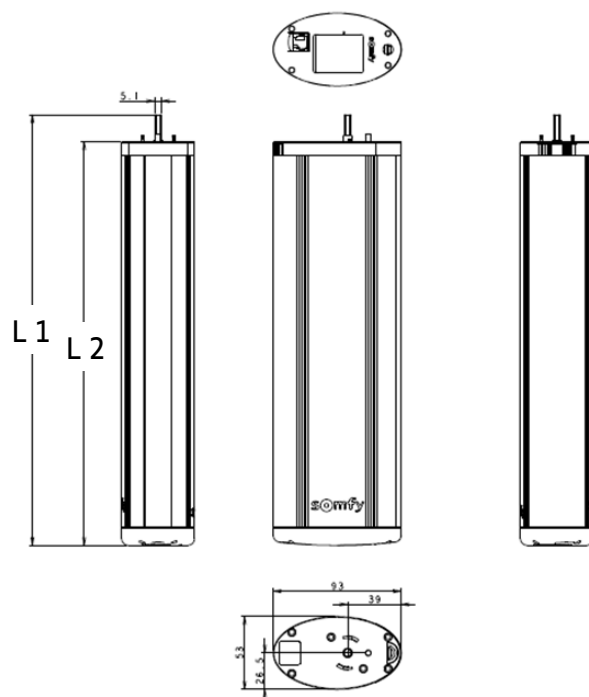

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	L2, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Средний уровень шума, дБА	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
MOVELITE 35e WT	313	293	230	0,3	2,5	41	1,12	IP30	EAC
MOVELITE 35e DCT	313	293	230	0,3	2,5	41	1,12	IP30	EAC
MOVELITE 35e RTS	313	293	230	0,3	2,5	41	1,12	IP30	EAC

Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С, для установки в сухих отапливаемых помещениях.

КАБЕЛЬ

DCT/RTS



Тип кабеля	Длина (м)	Количество проводов	Сечение провода (мм ²)	Цвет кабеля
VVF	1,5	3	0,75	Белый
VVF	1,5	4	0,75	Белый

WT



Несъемный сетевой кабель

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР IRISMO® 45 WIREFREE™ RTS



Беспроводная моторизация шторных карнизов



Привод для моторизованных карнизов для штор весом до 45 кг и длиной карниза до 10 м.

Автономная работа на аккумуляторной батарее идеально подходит для условий, когда прокладка кабелей электропитания невозможна.

- Одного заряда аккумуляторной батареи хватает до 12 месяцев работы привода.
- Имеет встроенное радиоуправление. Обладает функцией Touch Motion для запуска движения шторы легким потягиванием за полотно.
- Выбор скорости движения.
- Беспроводное универсальное решение.
- Возможность изменения конечных положений.
- Автоматическая регулировка остановки в конечных положениях.
- Плавный старт и остановка.
- Установка на карниз Glydea™.

Для сборки шторного или гардинного карниза с приводом Irismo® 45 WireFree RTS необходимо:

- 1 привод Irismo® 45 WireFree RTS.
- 1 карниз, собранный по вашему размеру.
- 1 устройство управления.
- Кронштейны крепления.

Рекомендуемые устройства управления



Настенный радиопульт Smoove 1 RTS Open/Close Эргономичный дизайн, создан для управления шторами.

Название	Артикул
Irismo® 45 WireFree RTS	1 002 353
Блок питания Irismo WF 0,6 230/30 В	1 003 184

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка и настройка

Решение Plug&Play.

Все настройки с радиопульта.

Функция Touch Motion

Одно простое прикосновение — и шторы автоматически открыты или закрыты.

Плавный стоп/старт

Плавное автоматическое открытие и закрытие штор и портьер.

Продолжительная автономная работа

На одной зарядке аккумулятора привод может работать до 12 месяцев.



Аккумуляторная батарея Irismo WF (арт. 9 026 476)

- Емкость 3200 мА · ч.
- Полная зарядка менее чем за 6 часов.
- Светодиодный индикатор заряда.
- Возможна зарядка как с приводом, так и отдельно.



Блок питания Irismo WF (арт. 1 003 184)

- Белый цвет.
- Световой индикатор зарядки на корпусе.
- Кабель длиной 2 м.

Irismo WireFree RTS

Irismo — название привода.

45 — вес полотна шторы, кг.

RTS — Radio Technology Somfy (радиоуправление).

WireFree — беспроводное автономное решение на аккумуляторах.




ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР IRISMO® 45 WIREFREE™ RTS



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Размеры

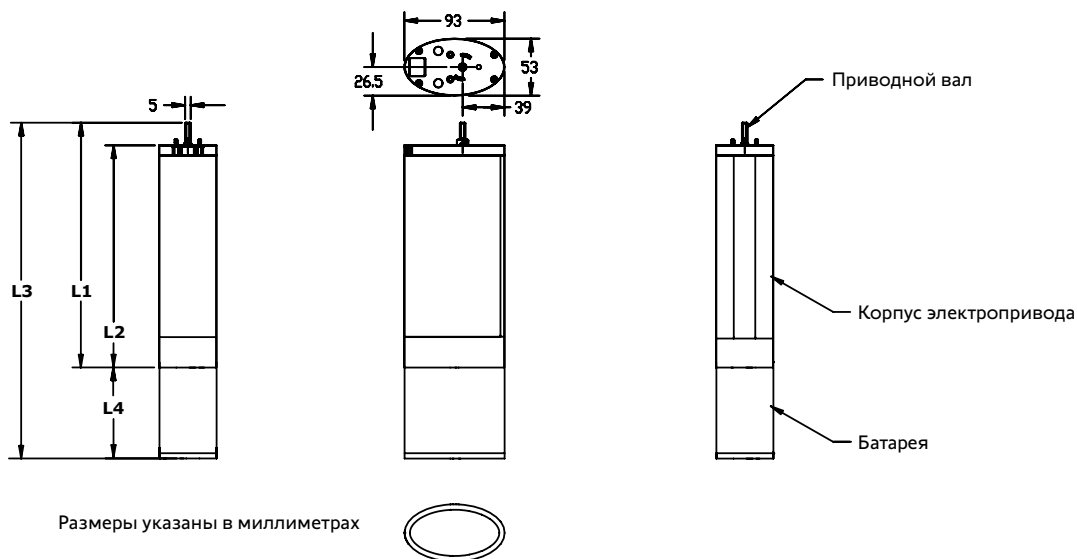


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Средний уровень шума, дБА	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
IRISMO 45 WIREFREE RTS	231	210	329	98	25,9	1,5	2,5	39	0,88 + 0,57	IP30	EAC

Размеры карниза при двустороннем открытии

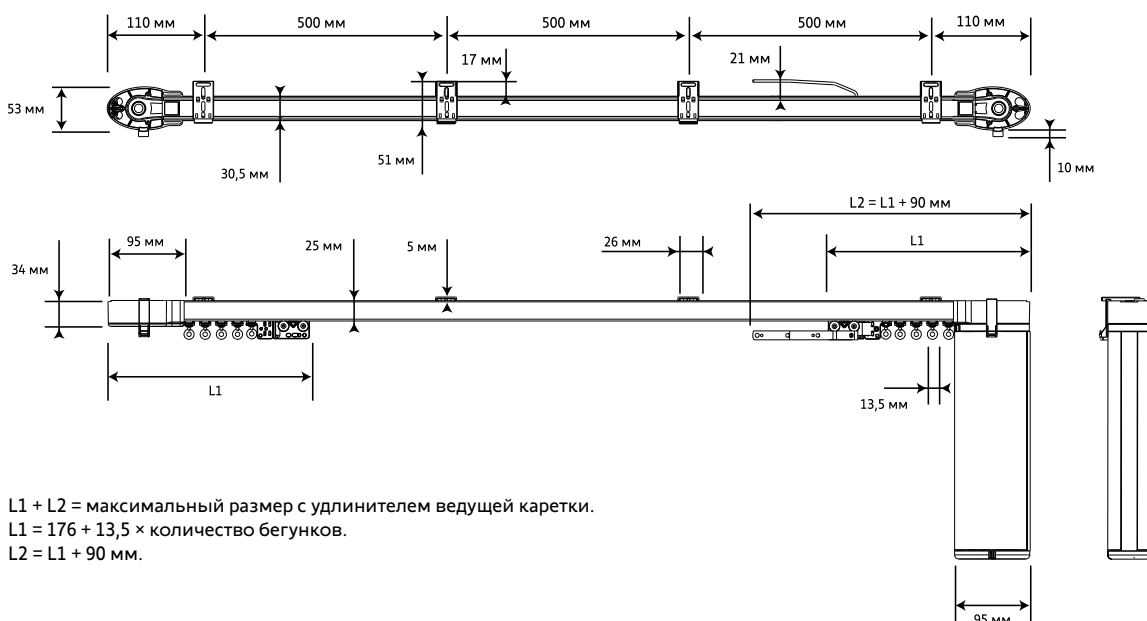

Все преимущества технологий



ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР MOVELITE 35 WIREFREE™ RTS



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Беспроводная моторизация шторных карнизов



Привод для моторизованных карнизов для штор весом до 35 кг и длиной карниза до 6 м.

Автономная работа на аккумуляторной батарее идеально подходит для условий, когда прокладка кабелей электропитания невозможна.

- Одного заряда аккумуляторной батареи хватает до 6 месяцев работы привода.
- Имеет встроенное радиоуправление.
- Обладает функцией Touch Motion для запуска движения шторы легким потягиванием за полотно.
- Возможность корректировки конечных положений.
- Установка на карниз Glydea™.
- Полная зарядка менее чем за 9 часов.
- Разъем Micro-B (USB).
- Светодиодный индикатор заряда.
- USB кабель 4 м (в комплекте с приводом).

Название	Артикул
Movelite 35 WireFree RTS	1 240 365
Зарядное устройство 230 В / 5 В	9 025 269

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономичное решение

- Качество и функционал Somfy по очень привлекательной цене.

Простая установка и настройка

- Решение Plug&Play.
- Все настройки с радиопульта.

Продолжительная автономная работа

- На одной зарядке аккумулятора привод может работать до 6 месяцев.



Литий-ионная аккумуляторная батарея

Movelite WF (арт. 9 025 268)


- Емкость 2000 мА·ч .



Зарядное устройство Movelite WF

(арт. 9 025 269)


- USB-разъем.
- 5 В, 1 А.



ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШТОР MOVELITE 35 WIREFREE™ RTS



Размеры

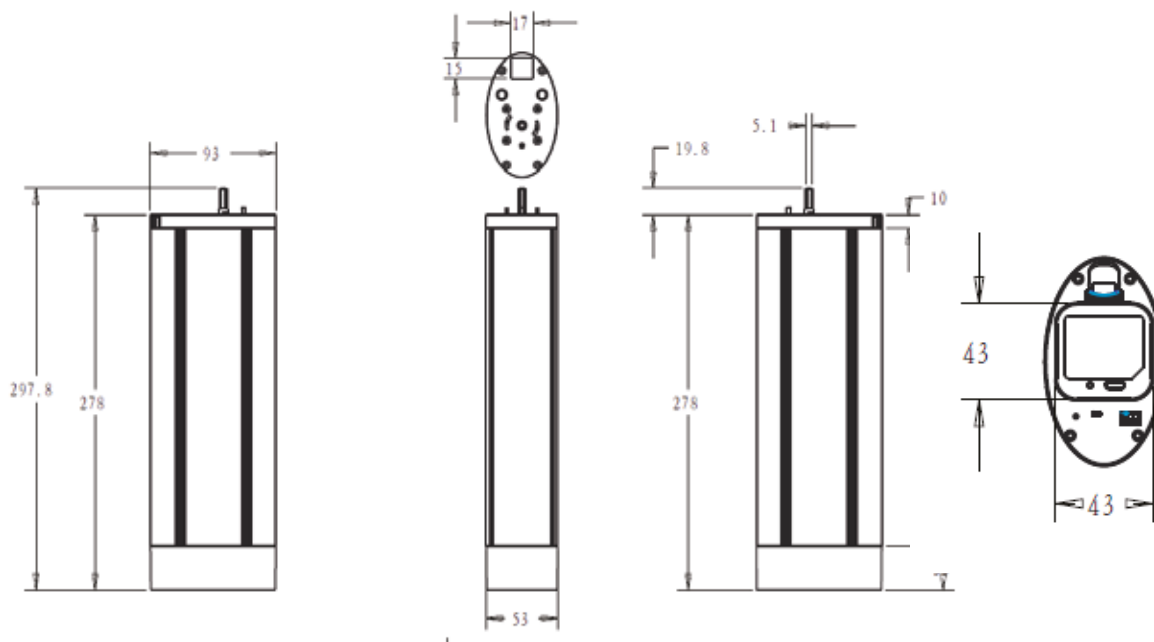


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Средний уровень шума предоставляется только для справочной информации. Уровень был замерен системой измерения Somfy при номинальной нагрузке, на 10 образцах. Указано максимальное значение при тестировании.

	L1, мм	L2, мм	Номинальное напряжение, В, при 50 Гц	Номинальный ток, А	Время непрерывной работы, мин	Средний уровень шума, дБА	Масса электропривода, кг	Степень пылевлагозащиты	Сертификация
MOVELITE 35 WIREFREE RTS	298	278	14,8	2	2,5	41	1,02	IP30	EAC

Размеры карниза при двустороннем открытии

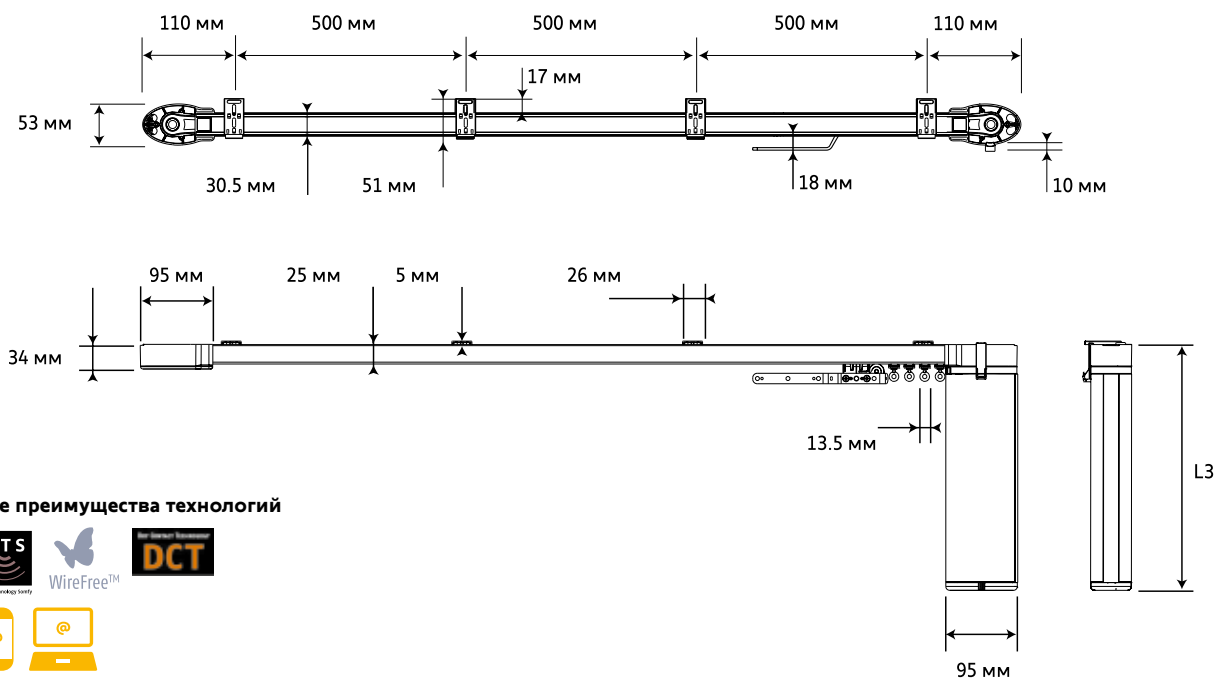

Все преимущества технологий



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ ШТОРНЫХ КАРНИЗОВ

Серия привода	Glydea® ULTRA 35e			Glydea® ULTRA 60e			Irismo® 45 WF RTS 	Movelite 35			Movelite 35 WF RTS 
	DCT	WT	RTS	DCT	WT	RTS	RTS	DCT	WT	RTS	RTS
Максимальный вес полотна ткани	35 кг	35 кг	35 кг	60 кг	60 кг	60 кг	45 кг	35 кг	35 кг	35 кг	35 кг
Максимальная длина карниза	10 м	10 м	10 м	12 м	12 м	12 м	10 м	10 м	10 м	10 м	6 м
Модуль RTS	—	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Модуль SDN	Опция	—	Опция	Опция	—	Опция	—	—	—	—	—
Плавный старт: плавное начало движения ткани создаст тихую и комфортную обстановку в помещении	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Плавный стоп: плавное окончание движения ткани создаст тихую и комфортную обстановку в помещении	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
Промежуточное положение: возможность разместить шторы в удобном положении, нажав на кнопку ту	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
Автоматическое включение при ручном перемещении шторы Touch motion (автоматическое включение при ручном перемещении шторы)	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
Малозумный режим Silent mode	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Автоматическое определение конечных положений	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обратный ход: позволяет выровнять верх и низ шторы, когда низ стелется по полу	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
Регулирование конечных положений позволяет регулировать парковочную зону шторы	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
Регулирование скорости движения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Настройка привода с использованием трех нормально открытых контактов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
Наличие настроечных кнопок на приводе	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Изменение направления вращения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Управление по «сухому» контакту дает возможность прямого подключения к системе «умный дом»	✓	—	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—
Светодиодные индикаторы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
Работа от аккумулятора	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓



— управление по радиосигналу RTS.



— только фазное управление.



— управление по «сухому» контакту.



— управление через цифровые устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ RTS



Connexoon RTS

Блок управления всеми устройствами RTS в доме через интернет со смартфона. Возможность создавать сценарии и расписание.




Радиовыключатель Smoove RTS

Настенный индивидуальный или комнатный пульт радиоуправления. Эргономичный дизайн. Это пульт для радиоуправления на батарейках, адаптированный для индивидуального управления шторами в любом удобном месте.



Радиопередатчик Situo RTS II

Новый пульт радиоуправления. Современный и привлекательный дизайн, элегантная форма. Пульт Situo RTS подчеркнет стиль интерьера, дополнив его французским шармом.

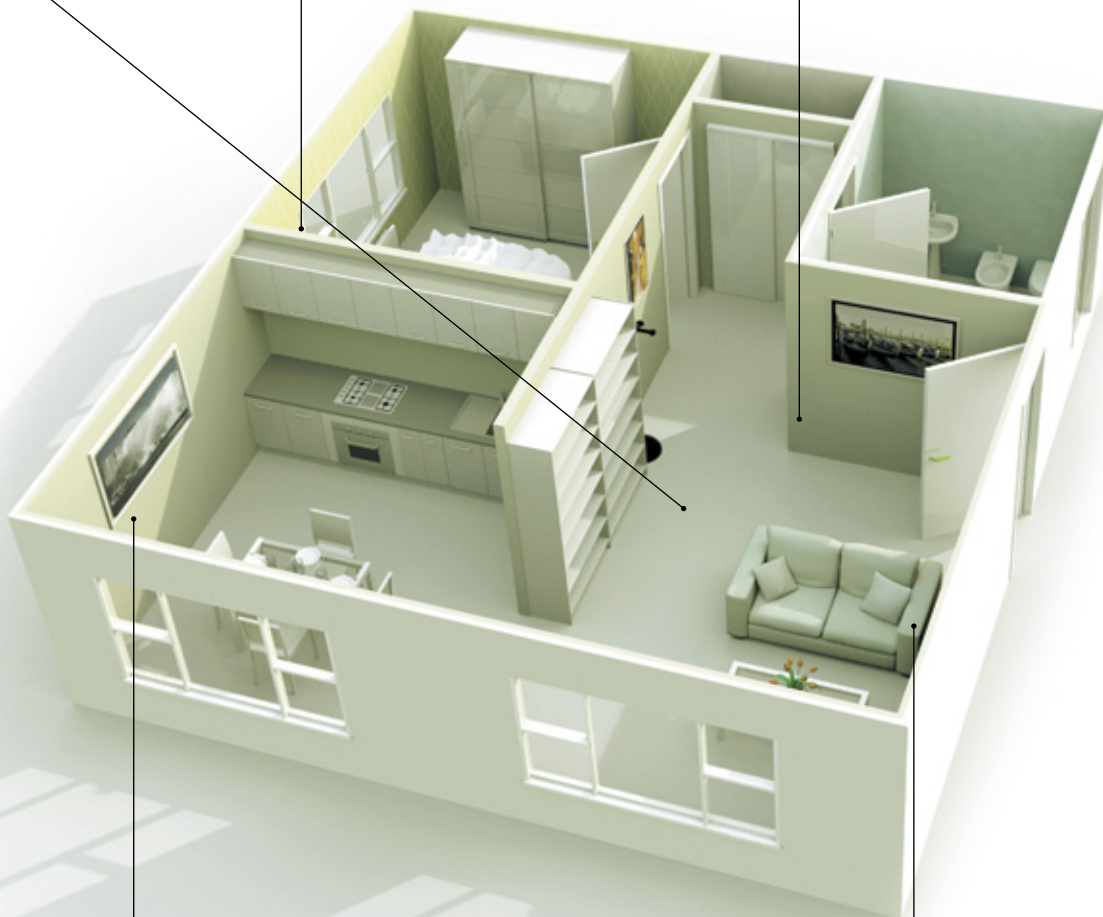

Situ Variations RTS

Управление ламелями жалюзи и освещением благодаря вращающемуся кольцу, интегрированному в радиопульт для удобства в использовании.



Радиотаймер Chronis RTS

Управление при помощи таймера для наибольшего комфорта, уюта и экономии энергии.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОМА — ЭТО ПРОСТО!

Somfy позволяет автоматизировать ваши шторы, жалюзи, а также рольставни, ворота и прочие устройства. Автоматизация позволяет без усилий и с комфортом открывать и закрывать конструкции в вашем доме.



	Фазное управление	Радиуправление	Умный дом Сонпехооп	Умный дом ТаНома
Открыть/закрыть	✓	✓	✓	✓
Таймер	x / ✓	x / ✓	✓✓	✓✓✓
Датчики	x / ✓	x / ✓	✓✓	✓✓✓
Управление через приложение	x	x	✓	✓✓✓
Управление оборудованием партнеров	x	x	✓	✓
Голосовое управление	x	x	✓	✓

Самое простое решение для управления электроприводом — механический фазный выключатель. Но это решение имеет ряд ограничений: например, пользователь должен находиться рядом с выключателем, чтобы использовать его. Стоимость установки также иногда бывает высокой из-за необходимости делать проводку и монтировать выключатель.

Беспроводной пульт дистанционного управления дает несколько преимуществ. Пользователю необязательно находиться рядом со шторой. Также появляется возможность управления несколькими шторами одновременно. Например, с помощью радиопульта Situо 5 RTS. Следующий шаг — это дистанционное управление с помощью таймера. В этом случае штора может открываться или закрываться в нужное время. Например, с помощью Telis 6 Chronis RTS.

Сегодня потребители хотят максимум удобства. Поэтому компания Somfy разработала Сонпехооп, который позволяет управлять приводами Somfy с помощью приложения в вашем смартфоне. В зависимости от настроек он может управлять шторами по таймеру или сценариям.

На вершине устройств управления находится ТаНома. Кроме управления через смартфон, планшет или компьютер возможно использование таймера, сценариев с участием датчиков. ТаНома позволяет контролировать весь дом. Пользователь может получать информацию о том, что происходит дома, через датчики и камеры. Кроме продукции Somfy в ТаНома интегрирована возможность управлять продукцией компаний партнеров, например устройствами освещения Philips Hue.

СЕРИЯ SITUO RTS

Situo 1 RTS Situo 1 RTS II

- Одноканальный радиопередатчик Situo 1 RTS для управления одной конструкцией или одной группой конструкций.

Situo 2 RTS

- Двухканальный радиопередатчик Situo 2 RTS для управления двумя конструкциями или двумя группами конструкций. Идеально подходит для двухуровневых изделий (тюль и шторы).

Situo 5 RTS Situo 5 RTS II

- Пятиканальный радиопередатчик Situo 5 RTS для управления от одной до пяти конструкций или группами конструкций.

- Совместимы со всеми типами радиоприемников RTS.
- Гарантированная безопасность: защищенный динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS).
- Настенный держатель для Situo RTS легко монтируется на стену или любую плоскую поверхность при помощи двух саморезов.
- Клавиши «Вверх», «Вниз», «Стоп»/ту (промежуточное положение).
- Имеют светодиод LED, который подтверждает передачу радиокоманд и указывает на степень заряда батареи.
- Современное, приятное на ощупь покрытие.
- Эргономичный дизайн, элегантная форма.
- Настенное крепление, органично продолжающее дизайн пульта.



- Возможно управление шторами всех видов и жалюзи.
- Новые модные цвета.

	Situo 1/2/5 RTS	Situo 1/5 RTS II
Частота/радиопротокол	433,42 МГц/RTS	
Дальность радиопередачи	до 200 м на открытой местности, до 20 м в помещении	
Высота, мм	135	140
Ширина, мм	42	45
Толщина, мм	14	20
Вес, г	48	46
Электропитание	3 В батарея CR2430	3 В батарея CR2032
Средний срок службы батареи	5 лет	
Температура эксплуатации	от 0 до +50 °С	от 0 до +48 °С
Класс пылевлагозащиты	IP30	

Радиопередатчик	Белый	Серебристый	Золотой	Розовое золото
Situo 1 RTS	1 800 459	1 800 460	1 811 432	1 811 431
Situo 2 RTS	1 811 418	1 811 419	1 811 434	1 811 433
Situo 5 RTS	1 811 420	1 811 421	1 811 436	1 811 435

	Pure	Arctic	Iron	Natural
Situo 1 RTS II	1 870 403	1 870 415	1 870 407	1 870 411
Situo 5 RTS II	1 870 419	1 870 431	1 870 423	1 870 427

СЕРИЯ SITUO VARIATION RTS

**Situo Variation
1 RTS II Pure**
Арт. 1 811 608
**Situo Variation
1 RTS II Iron**
Арт. 1 811 609

**Situo Variation
5 RTS II Pure**
Арт. 1 811 610
**Situo Variation
5 RTS II Iron**
Арт. 1 811 611

- Одноканальный радиопередатчик Situo 1 RTS для управления одной конструкцией или одной группой конструкций.
- Пятиканальный радиопередатчик Situo 5 RTS для управления пятью конструкциями или пятью группами конструкций.
- Совместимы со всеми типами радиоприемников RTS.
- Гарантированная безопасность: защищенный динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS).
- Настенный держатель для Situo RTS легко монтируется на стену или любую плоскую поверхность при помощи двух саморезов.
- Клавиши «Вверх», «Вниз», «Стоп»/ту (промежуточное положение).
- Имеют светодиод LED, который подтверждает передачу радиоконанд и указывает на степень заряда батареи.
- Современное, приятное на ощупь покрытие.
- Эргономичный дизайн, элегантная форма.
- Настенное крепление, органично продолжающее дизайн пульта.



Situo Variation
1 RTS II Pure

Situo Variation
1 RTS II Iron

Situo 5 Variation
RTS Pure II

Situo 5 Variation
RTS Iron II

- Возможно управление шторами всех видов и жалюзи.
- Новые модные цвета.

Цвет: белый с окантовкой белого/серебристого цвета.

Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.

Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.

Высота: 140 мм.

Ширина: 45 мм.

Толщина: 20 мм.

Вес: 60 г.




Электропитание: 3 В, батарея CR2430.

Средний срок службы батареи: 5 лет.

Температура эксплуатации: от 0 до +48 °С.

Класс пылевлагозащиты: IP30.

СЕНСОРНЫЕ РАДИОПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ SMOOVE RTS

<p>Pure Белый Арт. 1 810 881</p> <p>Black Черный Арт. 1 810 882</p> <p>Silver Серебристый Арт. 1 810 883</p>	<p>СЕНСОРНЫЕ МОДУЛИ SMOOVE 1 RTS</p> <ul style="list-style-type: none"> Гарантированная безопасность: защищенный динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS). Настенный беспроводной сенсорный радиовыключатель серии Smoove. Выбор из нескольких цветов модулей и рамок позволяет найти подходящее решение для любых интерьеров. Управляет одной конструкцией или одной группой конструкций на радиочастоте и радиопротоколе RTS в одной комнате или на одном этаже. Универсальное решение для всех видов электроприводов RTS. Радиопередатчик снабжен индикатором уровня заряда батареи. 	<ul style="list-style-type: none"> Функции: подъем, опускание, остановка и промежуточное положение <i>my</i>. Включение радиопередатчика кнопкой «Вкл./выкл.» на обратной стороне изделия. Крепление модуля в рамке осуществляется простым защелкиванием модуля. <p>Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Высота: 50 мм. Ширина: 50 мм. Толщина: 10 мм. Класс пылевлагозащиты: IP30. Электропитание: 3 В, батарея CR2430. Средний срок службы батареи: 5 лет. Температура эксплуатации: 0 °С / +60 °С.</p>	
<p>Pure Белый Арт. 1 811 011</p> <p>Black Черный Арт. 1 811 009</p>	<p>СЕНСОРНЫЕ МОДУЛИ SMOOVE 1 RTS Open/Close</p> <ul style="list-style-type: none"> Гарантированная безопасность: защищенный динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS). Настенный беспроводной сенсорный радиовыключатель серии Smoove. Выбор из нескольких цветов модулей и рамок позволяет найти подходящее решение для любых интерьеров. Управляет одной конструкцией или одной группой конструкций на радиочастоте и радиопротоколе RTS в одной комнате или на одном этаже. Радиопередатчик снабжен индикатором уровня заряда батареи. Функции: откр. положение, закр. положение, останов и промежуточное положение <i>my</i>. Включение радиопередатчика кнопкой «Вкл./выкл.» на обратной стороне изделия. 	<ul style="list-style-type: none"> Крепление модуля в рамке осуществляется простым защелкиванием модуля. Рамка в комплекте не поставляется. Предназначен для управления конструкциями, полотно которых перемещается горизонтально, (например, классическими шторами, откатными воротами и т. п.) <p>Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Высота: 50 мм. Ширина: 50 мм. Толщина: 10 мм. Класс пылевлагозащиты: IP30. Электропитание: 3 В, батарея CR2430. Класс пылевлагозащиты: IP30. Температура эксплуатации: 0 °С / +60 °С. Средний срок службы батареи: 5 лет.</p>	
<p>Pure Белый Арт. 1 810 880</p>	<p>НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ SMOOVE ORIGIN RTS В КОМПЛЕКТЕ С РАМКой</p> <ul style="list-style-type: none"> Настенный беспроводной радиовыключатель серии Smoove. Управляет одной конструкцией или одной группой конструкций на радиочастоте и радиопротоколе RTS в одной комнате или на одном этаже. Радиопередатчик снабжен индикатором уровня заряда батареи. Функции: подъем, опускание, остановка и промежуточное положение <i>my</i>. Включение радиопередатчика кнопкой «Вкл./выкл.» на обратной стороне изделия. Крепление модуля в рамке осуществляется простым защелкиванием модуля. В комплекте с рамкой и настенным кронштейном. 	<p>Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Высота: 80 мм. Ширина: 80 мм. Толщина: 10 мм. Электропитание: 3 В, батарея CR2032. Средний срок службы батареи: 5 лет. Класс пылевлагозащиты: IP30. Температура эксплуатации: 0 °С / +60 °С.</p>	

ПУЛЬТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ SMOOVE ORIGIN 2/4 RTS В КОМПЛЕКТЕ С РАМКой

Pure 2
Белый
2-канальный
Арт. 1 800 223

Pure 4
Белый
4-канальный
Арт. 1 800 295

- Настенный беспроводной радиовыключатель серии Smoove.
- Управляет 2/4 конструкциями или 2/4 группами конструкций на радиочастоте и радиопротоколе RTS в одной комнате или на одном этаже.
- На радиопередатчике имеются кнопки выбора каналов.
- Радиопередатчик снабжен индикатором уровня заряда батареи.
- Функции: подъем, опускание, остановка и промежуточное положение т.у.
- Включение радиопередатчика кнопкой «Вкл./выкл.» на обратной стороне изделия.
- Крепление модуля в рамке осуществляется простым защелкиванием модуля.
- В комплекте с рамкой и настенным кронштейном.

Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Высота: 80 мм.
Ширина: 80 мм.
Толщина: 10 мм.
Электропитание: 3 В, батарея CR 2430.
Средний срок службы батарейки: 5 лет.
Класс пылевлагозащиты: IP30.
Температура эксплуатации: 0 °С / +48 °С.



РАМКИ SMOOVE

Pure
Белый
Арт. 9 015 022

Silver Mat
Серебристый
матовый
Арт. 9 015 025

Black
Черный
Арт. 9 015 023

Длина: 80 мм
Ширина: 80 мм
Толщина: 10 мм



Light Bamboo
Светлый
бамбук
Арт. 9 015 027

Amber Bamboo
Янтарный
бамбук
Арт. 9 015 026

Solid Cherry
Вишня
Арт. 9 015 236

Solid Walnut
Орех
Арт. 9 015 237

Длина: 80 мм
Ширина: 80 мм
Толщина: 10 мм



Pure
Белый
Арт. 9 015 238

ДВОЙНАЯ РАМКА SMOOVE PURE DOUBLE



Длина: 80 мм
Ширина: 145 мм
Толщина: 10 мм

СЕРИЯ TELIS RTS

Telis 1 RTS
Черный
Арт. **1 810 939**
Белый с синим (Patio)
Арт. **1 810 942**

- Радиопередатчик для управления одной конструкцией или одной группой конструкций.



Telis 4 RTS
Черный
Арт. **1 810 938**
Белый с синим (Patio)
Арт. **1 810 943**

- Радиопередатчик для управления от одной до пяти конструкций или от одной до пяти групп конструкций.



- Радиопередатчики для управления одной конструкцией или одной группой конструкций.
- Преимущества радиоуправления
- Наличие промежуточного положения (кнопка tu).
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп».
- Светодиодная индикация.
- Окантовка, сделанная из эластичного материала, обеспечивает ударопрочность (Patio).
- Круглое отверстие позволит вам повесить пульт на настенный держатель.
- Большая дальность действия.
- Универсальное надежное решение.

- Влагозащищенная версия (Patio) отлично работает на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.

Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.

Длина: 145 мм.

Ширина: 49 мм.

Толщина: 22 мм.

Вес: 70 г.

Электропитание: 3 В, батарея CR2430.

Средний срок службы батареи: 3 года.

Класс пылевлагозащиты: IP30.

Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.

TELIS 16 RTS

Pure
Белый
Арт. 1 811 079

TELIS 16 RTS

- Радиопередатчик для управления 1–16 конструкциями и/или группами конструкций.
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования.
- Светодиодная индикация.
- Преимущества радиуправления.
- Возможность нумерации каналов и выбора пиктограмм для различных конструкций.
- Наличие промежуточного положения (кнопка my).
- Возможность задавать названия каналов. Не нужно запоминать номер, канал легко найти по названию.

Silver
Серебристый
Арт. 1 811 080

Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Длина: 151 мм.
Ширина: 47 мм.
Толщина: 18 мм.
Вес: 120 г.
Электропитание: 3 В, две батареи LR03 AAA.
Средний срок службы батареи: 2 года.
Класс пылевлагозащиты: IP30.
Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.



TELIS 6 CHRONIS RTS

Pure
Белый
Арт. 1 805 215

TELIS 6 CHRONIS RTS

- Радиопередатчик со встроенным программируемым таймером для управления 1–6 конструкциями и/или группами конструкций.
- Функция таймерного управления по желаемому сценарию (до шести сценариев).
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования.
- Светодиодная индикация.
- Преимущества радиуправления.
- Наличие промежуточного положения (кнопка my).
- Возможность задавать названия каналов.
- В каждом сценарии можно запрограммировать до четырех действий в день.

Silver
Серебристый
Арт. 1 805 216

Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Длина: 151 мм.
Ширина: 47 мм.
Толщина: 18 мм.
Вес: 120 г.
Электропитание: 3 В, две батареи LR03 AAA.
Средний срок службы батареи: 2 года.
Класс пылевлагозащиты: IP30.
Температура эксплуатации: 0 до +60 °С.



СЕРИЯ TELIS MOD/VAR RTS

**TELIS 1
Mod/Var RTS**
Арт. 1 810 976

- Одноканальный радиопередатчик для управления одной конструкцией или группой конструкций.
- Совместим со всеми типами радиоприемников RTS.
- Оснащен инновационным колесиком Scroll Lock для удобной и точной настройки угла поворота ламелей жалюзи и яркости освещения.
- Гарантированная безопасность: защищенный, динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS).
- Функции: подъем, опускание и промежуточное положение ту, плавная регулировка наклона ламелей жалюзи и яркости освещения при помощи колесика Scroll Lock.
- Поставляется с настенным кронштейном.
- Противоударный.
- Удобная регулировка поворота ламелей жалюзи.



Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Высота: 145 мм.
Ширина: 49 мм.
Толщина: 26 мм.
Вес: 120 г.
Электропитание: 3 В, батарея CR2430.
Средний срок службы батареи: 2 года.
Класс пылевлагозащиты: IP30.
Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.

СЕРИЯ TELIS MOD/VAR SOLIRIS RTS

**Pure
Белый**
Арт. 1 810 764

УСТРОЙСТВА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ TELIS 1 Mod/Var SOLIRIS RTS

- Одноканальный радиопередатчик для управления одной конструкцией или группой конструкций с переключением режимов работы автоматики «Ветер/солнце».
- Позволяет индивидуально управлять переключением режимов радиодатчиков SOLIRIS SENSOR RTS или SUNIS RTS.
- Гарантированная безопасность: защищенный динамически изменяемый Rolling Code с антисканером и антиграббером (радиопротокол RTS).
- Гарантированная безопасность: сменный код, не поддающийся фальсификации.
- Функции: подъем, опускание и промежуточное положение ту, включение и выключение режимов работы метеоустройств. Управляет поворотом ламелей жалюзи или яркостью освещения при помощи колесика Scroll Lock.
- Совместим со всеми радиоприводами RTS SOMFY.
- Поставляется с настенным кронштейном.
- Удобная регулировка поворота ламелей жалюзи.



Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Высота: 145 мм.
Ширина: 49 мм.
Толщина: 26 мм.
Вес: 120 г.
Электропитание: 3 В, батарея CR2430.
Средний срок службы батареи: 2 года.
Класс пылевлагозащиты: IP30.
Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.

ДАТЧИКИ SUNIS WIREFREE RTS

Арт. 9 013 707

SUNIS INDOOR WIREFREE RTS

- Автономный солнечный радиодатчик RTS.
- Крепление к стеклу в двух положениях при помощи присоски.
- Включение и выключение выключателем на лицевой поверхности.
- Регулируемый порог чувствительности по уровню освещенности.
- Энергонезависимый, на батарейке.
- Крайне простой монтаж, полное отсутствие проводов.

Цвет: белый.
Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Толщина: 30 мм.
Диаметр: 55 мм.
Электропитание: 3 В, батарея CR2430.
Класс пылевлагозащиты: IP31.
Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.



Арт. 9 013 708

THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS

- Автономный солнечно-температурный радиодатчик RTS.
- Крепление к стеклу в двух положениях при помощи присоски.
- Включение и выключение выключателем на лицевой поверхности.
- Регулируемый порог чувствительности по уровню освещенности и температуре.
- Совместим со всеми типами радио приводов RTS и радиоприемниками RTS.
- Энергонезависимый, на батарейке.
- Переключение режимов автоматики: солнечно-температурный или солнечный. Команды на перемещение конструкций в нижнее, верхнее или промежуточное положение.

- Крайне простой монтаж, полное отсутствие проводов.

Цвет: белый.
Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Толщина: 30 мм.
Диаметр: 55 мм.
Электропитание: 3 В, батарея CR2430.
Класс пылевлагозащиты: IP31.
Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.



Арт. 9 013 075

АВТОНОМНЫЙ ДАТЧИК SUNIS WIREFREE RTS

- Автономный беспроводной солнечный радиодатчик RTS для фасада.
- Совместим с радиоприводами серий: SONESSE RTS, ALTUS RTS; с радиоприемниками UNIVERSAL RECEIVER RTS и CENTRALIS UNO RTS.
- Автономное питание от солнечной панели, с автоподзарядкой встроенного аккумулятора, без подключения к электросети.
- Крепление настенного кронштейна двумя винтами.
- Крайне простой монтаж, полное отсутствие проводов.
- Солнечная автоматика может быть отключена (например, зимой).
- Один датчик может быть связан с несколькими приводами.
- Встроенная функция «Демо».

- **ВНИМАНИЕ! Используйте пульт радиоуправления с переключением режимов работы по солнцу (серия Telis Soliris).**

Цвет: бежевый.
Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Глубина: 49 мм.
Диаметр: 100 мм.
Электропитание: встроенная солнечная батарея с аккумулятором.
Автономность: 24 часа.
Диапазон регулировки пороговых значений уровня освещенности: 5–5 клк.
Класс пылевлагозащиты: IP44.
Температура эксплуатации: от -30 до +60 °С.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RTS

Для рулонных штор
Арт. 1 810 137

Для жалюзи
Арт. 1 810 110

РАДИОПРИЕМНИК CENTRALIS INDOOR RTS

- Радиоприемник для рулонных штор.
- Возможно центральное радиоуправление.
- Программирование до 12 радиопередатчиков RTS.
- Настраиваемые промежуточные положения тпу.
- Отсутствует необходимость в электропроводке до устройства радиоуправления RTS.
- Встроенная кнопка для тестовых операций и проверок.
- Совместим со всеми типами радиопередатчиков RTS.

Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц.

Класс защиты: II.

Нагрузка рабочих контактных реле: $\cos \varphi > 0,8/3$ А/230 В/50 Гц.

Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.

Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.

Время действия привода (время включения реле): около 3 мин.

Высота: 80 мм.

Ширина: 80 мм.

Глубина: 45 мм.

Класс пылевлагозащиты: IP30.

Рабочая температура: от +5 до +40 °С.



Арт. 1 810 334

РАДИОПЕРЕДАТЧИК DRY CONTACT TRANSMITTER RTS

- Настенный радиопередатчик RTS команд с шины IB для установки в подрозетник. Для управления одной конструкцией или группой конструкций.
- Управляется при помощи двух беспотенциальных релейных выходов от внешней системы управления по следующему алгоритму:
С + ▼ = команда «ВНИЗ»
С + ▲ = команда «ВВЕРХ»
С + ▼ + ▲ = команда «СТОП»
- Используется для управления радиоприводами RTS, для коммутации с проводным датчиком дождя, с термостатом или двухклавишным импульсным выключателем для освещения от стороннего производителя.
- Отсутствует необходимость в электропроводке до устройства радиоуправления RTS.

- Используется для радиоуправления внешними радиоприемниками RTS без возможности реализации команды «СТОП» во время движения.
- Устанавливается на стандартный подрозетник глубиной 50 мм.
- Возможен накладной монтаж в корпусе наружной проводки. Арт. 9 154 122.
- Устанавливается только внутри сухого отапливаемого помещения.

Цвет: белый.

Электропитание: ~230 В / 50 Гц.

Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.

Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.

Высота: 80 мм.

Ширина: 80 мм.

Глубина: 45 мм.

Класс пылевлагозащиты: IP30.

Диапазон температур эксплуатации: от 0 до +40 °С.



Арт. 1 810 750

РАДИОПРИЕМНИК DRY CONTACT RECEIVER RTS

- Радиоприемник с выходом на низковольтную шину IB для установки в подрозетник.
- Совместим со всеми типами радиопередатчиков RTS.
- В его памяти может храниться до 12 различных радиопередатчиков RTS, позволяющих индивидуальное, зонное или групповое радиоуправление.
- Радиоприемник коммутирует шину IB при помощи двух беспотенциальных релейных выходов по следующему алгоритму:
С + ▼ = команда «ВНИЗ»
С + ▲ = команда «ВВЕРХ»
С + ▼ + ▲ = команда «СТОП»

- Устанавливается в стандартный подрозетник глубиной 50 мм.
- Возможен накладной монтаж в корпусе наружной проводки.
- Устанавливается только внутри сухого отапливаемого помещения.

Цвет: белый.

Электропитание: 230 В перем. тока / 50 Гц.

Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.

Высота: 80 мм.

Ширина: 80 мм.





Глубина: 45 мм.

Класс пылевлагозащиты: IP30.

Диапазон температур эксплуатации: от +5 до +40 °С.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RTS

<p>Для рулонных штор Арт. 1 810 217</p>	<p>РАДИОПРИЕМНИК CENTRALIS UNO RTS Индивидуальное и дистанционное управление приводом при помощи интегрированного радиоприемника RTS. Centralis Uno RTS: для роллет / рулонных штор</p> <ul style="list-style-type: none"> Настенный радиоприемник RTS с интегрированным выключателем. Идеальное решение для модернизации обычного выключателя в радиоуправление приводом. Переключатель режимов (0 – авто). Управляется двенадцатью различными радиопередатчиками RTS и тремя радиодатчиками RTS. Устанавливается в стандартный подрозетник глубиной 50 мм. Возможен накладной монтаж в накладном корпусе. 	<p>Цвет: серый. Дизайн: Inteo. Электропитание: 230 В перем. тока / 50 Гц. Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Нагрузка рабочих контактов реле: $\cos \varphi > 0,8/3 \text{ A}/230 \text{ В}$ перем. тока/50 Гц. Время включения привода: 3 мин. Высота: 80 мм. Ширина: 80 мм. Глубина: 50 мм. Класс пылевлагозащиты: IP30. Диапазон температур эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	
<p>Арт. 1 811 244</p>	<p>РАДИОПРИЕМНИК SHUTTER IN-WALL RECEIVER RTS Компактный радиоприемник RTS применяется для управления приводами с фазным управлением</p> <ul style="list-style-type: none"> Радиоприемник RTS для приводов с возможностью подключения двухклавишного импульсного выключателя от стороннего производителя. Монтаж в стандартный подрозетник глубиной 50 мм. Совместим с радиопередатчиками RTS. Управляется двенадцатью различными радиопередатчиками RTS. 	<p>Цвет: белый. Электропитание: 120/230 В перем. тока / 50/60 Гц. Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Нагрузка рабочих контактов реле: $\cos \varphi > 0,8/3 \text{ A}/230 \text{ В}$ перем. тока/50 Гц. Время включения привода: 3 мин. Высота: 41 мм. Ширина: 45 мм. Глубина: 19 мм. Класс пылевлагозащиты: IP20. Диапазон температур эксплуатации: от -20 до +50 °С.</p>	
<p>Арт. 1 811 251</p>	<p>РАДИОПРИЕМНИК LIGHTING IN-WALL RECEIVER RTS Предназначен для включения и выключения электропотребителей на 230 В при помощи радиопередатчиков RTS</p> <ul style="list-style-type: none"> Радиоприемник RTS для освещения с возможностью подключения одноклавишного импульсного выключателя для освещения стороннего производителя. Монтаж в стандартный подрозетник глубиной 50 мм. Совместим с радиопередатчиками RTS. Управляется двенадцатью различными радиопередатчиками RTS. 	<p>Цвет: белый. Электропитание: 120/230 В перем. тока / 50/60 Гц. Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Управляющая выходная мощность: 500 Вт для галогенных ламп или 60 Вт для флуоресцентных микрорамп/светодиодов. Высота: 41 мм. Ширина: 45 мм. Глубина: 19 мм. Класс пылевлагозащиты: IP20. Диапазон температур эксплуатации: от -20 до +50 °С.</p>	
<p>Арт. 1 811 361</p>	<p>РАДИОПЕРЕДАТЧИК SHUTTER IN-WALL TRANSMITTER RTS Предназначен для управления приводами с радиоприемниками RTS</p> <ul style="list-style-type: none"> Совместим со всеми типами приводов и радиоприемников RTS. Имеет беспотенциальные контакты для подключения выключателей или различных устройств управления. Оборудован клавишей программирования PROG для настройки радиоприемников RTS. Встроенная антенна. Монтаж в стандартный подрозетник глубиной 40 мм. 	<p>Цвет: белый. Электропитание: 3 В, батарея CR2430. Частота/радиопротокол: 433,42 МГц/RTS. Дальность радиопередачи: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м. Высота: 45 мм. Ширина: 45 мм. Глубина: 9 мм. Класс пылевлагозащиты: IP30. Диапазон температур эксплуатации: от -10 до +60 °С.</p>	

РАДИОПРИЕМНИКИ И РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ

Арт. 1 810 803

РАДИОПЕРЕДАТЧИК RS485 TRANSMITTER RTS

Предназначен для радиоуправления 16 группами приводов при помощи команд по протоколу RS485 или 5 группами по протоколу IB.

- Проектный радиопередатчик RTS для управления по радиопrotocolу RTS ранее установленными радиоуправляемыми приводами и радиоприемниками RTS.
- Принимает команды по протоколу Somfy RS485 от различных систем автоматики и передает радиокomанды RTS для 16 групп по протоколу RTS. Помимо этого принимает команды от 5 низковольтных контактов IB и передает от них радиокomанды для 5 групп радиоуправления по протоколу RTS.
- Библиотека команд позволяет простое программирование и управление по шине RS485.
- Имеет светодиод LED, который подтверждает передачу радиокomанд и переключатель поворотного типа на 10 каналов.
- Съёмная антенна позволяет установку в металлических щитах благодаря ее удлинению и переносу коаксиальным кабелем 50 Ом в зону уверенного радиоприема.
- Простое программирование при помощи кнопки Prog на корпусе радиопередатчика.
- Монтируется на DIN-рейку 35 мм или накладным монтажом на стену или любую плоскую поверхность при помощи двух саморезов.
- Доступны передаваемые команды: вверх, стоп, вниз, перемещение в промежуточную позицию, активация/деактивация солнечной автоматики, перемещение, вход в режим программирования, программирование, команда поворота ламелей жалюзи.

Электропитание: 230 В (90–255 В), 50 Гц.
Частота радиосигнала: 433,42 МГц.
Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Контакты электропитания: тип разъема IEC C8.
Контакты IB: (dry contact) 5 шт., тип разъема Phoenix 3 конт. × 3,5 мм.
Контакты RS 485: 1 шт., тип разъема Phoenix 3 конт. × 3,5 мм.
Антенна: съёмная, тип разъема BNC.
Сетевое подключение: протокол Somfy RS485.
Высота: 175 мм.
Ширина: 100 мм.
Глубина: 46 мм.
Вес: 0,43 кг с кабелем и антенной в сборе.
Класс пылевлагозащиты: IP20.
Рабочая температура: от 0 до +60 °С.



Арт. 1 870 144

РАДИОПРИЕМНИК DC RTS RECEIVER INTEGRATED

Предназначен для радиоуправления синхронными электродвигателями пост. тока на 24 В.

- Совместим с радиопередатчиками RTS.
- Максимальное количество радиопередатчиков: 12 шт.
- Время команды реле: 180 с.
- Монтируется в карниз для штор или жалюзи при помощи различных адаптеров.
- Имеет кнопку для проведения программирования Prog.
- Совместим с радиопередатчиками с функцией поворота ламелей жалюзи.
- Возможно программирование двух промежуточных положений IP1 и IP2 от верхнего и нижнего конечных положений.
- Встроенная внешняя антенна.

Электропитание: 24 В пост. тока.
Максимальный ток: 1,3 А.
Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Длина: 97 мм.
Диаметр: 24 мм.
Класс пылевлагозащиты: IP20.
Диапазон температур эксплуатации: от -10 до +40 °С.



Арт. 1 870 139

РАДИОПРИЕМНИК DC RTS RECEIVER

Предназначен для радиоуправления синхронными электродвигателями пост. тока на 24 В.

- Совместим с радиопередатчиками RTS.
- Максимальное количество радиопередатчиков: 12 шт.
- Время команды реле: 180 с.
- Накладной монтаж с помощью двустороннего скотча (в комплекте) или саморезов.
- Имеет кнопку для проведения программирования Prog.
- Совместим с радиопередатчиками с функцией поворота ламелей жалюзи.
- Возможно программирование двух промежуточных положений IP1 и IP2 от верхнего и нижнего конечных положений.
- Встроенная антенна расположена в корпусе.

Электропитание: 24 В пост. тока.
Максимальный ток: 1,3 А.
Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.
Дальность радиоприема: на открытой местности до 200 м, в помещении до 20 м.
Высота: 25 мм.
Ширина: 140 мм.
Глубина: 25 мм.
Класс пылевлагозащиты: IP20.
Диапазон температур эксплуатации: от -10 до +40 °С.



РАДИОПРИЕМНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Арт. 1 810 628

OUTDOOR LIGHTING RECEIVER RTS Радиоприемник для освещения

- Применяется для установки во влажных помещениях, в том числе и на улице.
- Возможность управления освещением с любого радиопульта Somfy.
- Управляется с помощью радиопередатчика.
- Возможность подключения ламп накаливания 230 В, галогенных ламп 230 В, галогенных ламп 12 В с соответствующим трансформатором, прожекторов, фонтанов.
- Возможность подключить до 12 программируемых радиопередатчиков RTS.

Электропитание: 220–240 В, 50 Гц.
Максимальная нагрузка: 500 Вт.
Частота: 433,42 МГц.
Дальность радиоприема: 20 м сквозь две бетонные стены или 200 м на открытом пространстве.
Высота: 110 мм.
Ширина: 110 мм.
Глубина: 40 мм.
Класс защиты корпуса: IP55.
Температура эксплуатации: от –20 до +60 °С.



Арт. 1 810 165

LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS Радиоприемник для освещения

- Применяется для установки в сухих и отапливаемых помещениях.
- Возможность управления освещением с любого радиопульта Somfy.
- Управляется с помощью радиопередатчика.
- Возможность подключения ламп накаливания 230 В, галогенных ламп 230 В, галогенных ламп 12 В с соответствующим трансформатором, прожекторов, фонтанов.

Электропитание: 220–240 В, 50 Гц.
Максимальная нагрузка: 500 Вт.
Частота: 433,42 МГц.
Дальность радиоприема: 20 м сквозь две бетонные стены или 200 м на открытом пространстве.
Высота: 80 мм.
Ширина: 80 мм.
Глубина: 45 мм.
Класс защиты корпуса: IP30.
Температура эксплуатации: от +5 до +40 °С.



Арт. 1 822 478

LIGHTING REC LED VARIATION RTS

Предназначен для плавного регулирования, включения и выключения ламп освещения при помощи радиопередатчиков RTS.

- Совместим с ТаНомa RTS (функция «ВКЛ./ВЫКЛ.»), что позволяет реализовать индивидуальное управление светильником.
- Совместимость со всеми типами радиопередатчиков Somfy.
- RTS, рекомендуется использовать с Telis Modulis RTS для плавной регулировки яркости света.
- Совместим с диммируемыми лампами (см. инструкции производителя ламп).
- Выходная мощность до 72 Вт при 12 В. Несовместим с галогеновыми лампами.
- Режим выбора промежуточного уровня освещенности.
- Предназначен для внутренней и наружной установки.
- 24-часовой таймер.

Электропитание: 12 В пост. тока.
Радиочастота: 433,42 МГц.
Дальность радиоприема: 20 м сквозь две бетонные стены или 200 м на открытом пространстве.
Высота: 24 мм.
Ширина: 114 мм.
Глубина: 48 мм.
Класс пылевлагозащиты: IP55.
Рабочая температура: от –20 до +70 °С.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ IB+

Pure
Белый
Арт. 1 811 203



Silver
Серебристый
Арт. 1 811 204

Black
Черный
Арт. 1 811 205

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ SMOOVE UNO IB+

- Сенсорное управление роллонными, римскими, французскими шторами, роллетами и другими типами конструкций.
- Эргономичные сенсорные клавиши со светодиодной индикацией (LED).
- Управление асинхронным электроприводом 230 В перем. тока / 50 Гц, включая функцию индивидуального клавишного управления с возможностью группового управления по низковольтной линии управления Somfy IB+.
- Smoove Uno IB+ — это мотор-контроллер для одного электропривода 230 В перем. тока / 50 Гц (**Smoove Uno IB+ = MoCo 1 AC**).
- **Поставляется без рамки.**
- Возможность простого переключения с автоматического на ручной режим управления.
- Устанавливается в стандартный подрозетник минимальной глубины 50 мм.
- Посадка в рамку 50 × 50 мм.

Электропитание: 220–240 В, 50 Гц.
Высота: 50 мм.
Ширина: 50 мм.
Толщина: 41 мм.
Класс пылевлагозащиты: IP20.
Диапазон температур эксплуатации: от 0 до +45 °С.



Pure
Белый
Арт. 1 811 272

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMOOVE ORIGIN IB

- Для дублирования индивидуального, группового или центрального управления вашими конструкциями.
- Благодаря шине IB и устройствам автоматики управляет электроприводами штор, роллонными шторами, жалюзи, роллет и т. п. (**Smoove Origin IB = выключатель для устройств управления IB/IB+**).
- Эргономичные механические импульсные клавиши со светодиодной индикацией значения (LED).
- Вызов промежуточного положения при помощи клавиши my.
- Совместим с метеостанцией ANIMEO SOLO IB и мотор-контроллером SMOOVE UNO IB+. Совместим с мотор-контроллерами и устройствами управления Somfy на 24 В пост. тока и 230 В перем. тока. Например, Smoove Uno IB+, Moco 4 AC.
- **Поставляется без рамки.**
- Устанавливается в стандартный подрозетник минимальной глубины 30 мм.
- Посадка в рамку 50 × 50 мм.

Высота: 50 мм.
Ширина: 50 мм.
Толщина: 27 мм.
Класс пылевлагозащиты: IP20.
Температура эксплуатации: от 0 до +45 °С.



БЛОКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА











<p>Арт. 1 870 156</p>	<p>POWER 2,7 DC</p> <p>Совместим с внешними и встроенными радиоприемниками RTS на 24 В постоянного тока. Электропитание: 198–255 В, 50 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 2,7 А. Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 155 × 155 × 54 мм.</p> 	<p>Арт. 1 870 158 (со встроенным радиоприемником группового управления)</p>	<p>POWER 1 × 2,5 DC RTS RECEIVER</p> <p>Блок электропитания со встроенным радиоприемником RTS с функцией группового радиоуправления приводами. Электропитание: 198–255 В, 50 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 2,5 А. Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 155 × 155 × 54 мм. Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.</p> 
<p>Арт. 1 870 195</p>	<p>POWER 1,0 DC</p> <p>Электропитание: 230 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 1,0 А. Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 51 × 49 × 25,5 мм.</p> 	<p>Арт. 1 870 149 (дополнительно сетевой кабель для Power 1,5 DC 9 014 006)</p>	<p>POWER 1,5 DC</p> <p>Электропитание: 90–264 В, 43–67 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 1,5 А. Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 110 × 53 × 30 мм.</p> 
<p>Арт. 1 870 162 (со встроенным радиоприемником группового управления)</p>	<p>POWER 4 × 2,5 DC RTS RECEIVER</p> <p>Со встроенным радиоприемником RTS. На 4 группы приводов с последовательным управлением. Электропитание: 198–255 В, 50 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 2,5 А. Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 155 × 155 × 54 мм. Частота/радиопrotocol: 433,42 МГц/RTS.</p> 	<p>Арт. 1 870 071</p>	<p>INIS DC</p> <p>Выключатель со встроенным блоком электропитания 0,7 А на 24 В пост. тока. Электропитание: 195–255 В, 50–60 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 0,7 А. Класс защиты корпуса: IP40. Размер: 80 × 80 × 50 мм.</p> 
<p>Арт. 1 860 093</p>	<p>Animeo Power Supply 4,5 DC</p> <p>Блок питания четырьмя приводами на 24 В пост. тока, до 0,5 А на один выход, со встроенным блоком питания. IP20, накладной монтаж. - Накладной монтаж. - На 4,5 А при коэффициенте нагрузки 50 %, (3 мин вкл., 3 мин выкл.), на 2,5 А при коэффициенте нагрузки 100 %.</p> <p>Электропитание: 180–264 В, 50–60 Гц. Размер: 130 × 180 × 63 мм. Температура эксплуатации: –25 °С / +45 °С. Класс пылевлагозащиты: IP20. Класс изоляции: II.</p> 	<p>Арт. 1 870 116</p>	<p>БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ</p> <p>Электропитание: 100–240 В, 50–60 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 1,0 А. Длина: 75 мм. Высота: 33 (с вилкой 70) мм. Ширина: 48 мм. Температура эксплуатации: 0 ° / +40 °С. Класс пылевлагозащиты: IP20. Класс изоляции: II.</p> 
<p>Арт. 1 860 087</p>	<p>Animeo MOCO 4 DC/DCE</p> <p>Мотор-контроллер со встроенным блоком электропитания на 24 В пост. тока. Модуль радиоуправления в комплект не входит. Электропитание: 220–240 В, 50–60 Гц. Выходное напряжение: 24 В пост. тока. Номинальный ток: 2 А (4 привода по 500 мА). Класс защиты корпуса: IP20. Размер: 155 × 63 × 180 мм.</p> 	<p>Арт. 1 860 127</p>	<p>ANIMEO KNX 4 DC/DCE MOCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Накладной монтаж. • На 4,5 А при коэффициенте нагрузки 50 %, (3 мин вкл., 3 мин выкл.), на 2,5 А при коэффициенте нагрузки 100 %. <p>Размер: 130 × 180 × 61 мм. Температура эксплуатации: –25 °С / +45 °С. Класс пылевлагозащиты: IP20. Класс изоляции: II.</p> 

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С РАДИОПРИЕМНИКАМИ И БЛОКАМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И БЛОКОВ ПИТАНИЯ

В таблице указано количество приводов, которое можно подключить к блоку электропитания.

		LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	Roll Up 28 WT	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1 870 195	Power 1,0 DC	1	1	1	нет	1	нет	нет	нет
1 870 149	Power 1,5 DC W/Cable Univ/24 B	3	3	2	нет	3	1	1	1
1 870 156	Power 2,7 DC 230 B / 24 B	6	5	4	нет	5	2	2	2
1 860 093	Animeo Power Supply 4,5 DC	11	9	7	нет	11	3	3	3

СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И БЛОКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ RTS

В таблице указано количество приводов, которое можно подключить к блоку электропитания.








		LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	Roll Up 28 WT	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1 870 158	Power 1 × 2,5 DC RTS receiver	6	5	4	нет	5	нет	нет	нет
1 870 162	Power 4 × 2,5 DC RTS	4 × 6	4 × 5	4 × 4	нет	4 × 5	нет	нет	нет

СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

В таблице указано количество приводов, которое можно подключить к устройству управления.

		LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	Roll Up 28 WT	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1 870 139	DC RTS receiver	2	2	2	нет	2	нет	нет	нет
1 870 144	Внутрикарнизный DC RTS receiver	2	2	2	нет	2	нет	нет	нет
1 810 153/ 1 810 261	Centralis DC IB/VB	2	2	2	нет	2	нет	нет	нет
1 860 127	ANIMEO KNX 4 DC/DCE MOCO	4	4	4	4	4	нет	нет	нет
1 870 071	Inis DC	2	1	1	нет	1	нет	нет	нет
1 860 087	Animeo MOCO 4 DC/DCE	4	4	4	4	4	нет	нет	нет

БЛОКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИВодОВ WIREFREE

<p>Арт. 9 021 217</p>	<p>Внешний литийионный аккумулятор Совместим с приводами WireFree 12 В.</p> <p>Выходное напряжение: 12 В. Емкость аккумулятора: 2600 мА·ч. Время полного заряда: макс. 6 часов. Высота: 25 мм. Ширина: 250 мм. Глубина: 25 мм. Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.</p>	
<p>Арт. 9 021 028</p>	<p>Блок питания с вилкой 230/12 В Совместим с приводами WireFree со встроенными аккумуляторами (кроме Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion и Sonesse 30 WF RTS Li-ion первых поколений), а также внешним литийионным аккумулятором.</p> <p>Напряжение на входе: 230 В / 50 Гц. Напряжение на выходе: 12 В пост. тока. Максимальный ток на выходе: 0,65 А. Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	
<p>Для батареек Lithium AA Арт. 9 018 685 Для аккумуляторных батареек Ni-MH Арт. 9 018 608</p>	<p>Контейнер для батареек Lithium AA и аккумуляторных батареек Ni-MH Совместим с приводами WireFree 12 В.</p> <p>Контейнер для 8 батареек типа Lithium AA 1,5 В, 2 крепления в комплекте. Напряжение на выходе: 12 В. Рекомендуемая емкость батареек: 2800 мА·ч. Температура эксплуатации: от 0 до +60 °С.</p>	<p>Контейнер для 10 аккумуляторов типа Ni-MH AA 1,2 В, 2 крепления в комплекте. Напряжение на выходе: 12 В. Рекомендуемая емкость аккумуляторов: 2000 мА·ч. Температура эксплуатации: от 0 до +50 °С. Температура зарядки: от 0 до +40 °С. Зарядное устройство аккумуляторных батареек Ni-MH AA 1,2 В арт. 9018620</p> 
<p>Арт. 9 020 810</p>	<p>Блок питания с вилкой 230/12 В. Совместим с приводами WireFree со встроенными аккумуляторами Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion и Sonesse 30 WF RTS Li-ion первых поколений.</p> <p>Напряжение на входе: 230 В / 50 Гц. Напряжение на выходе: 12 В пост. тока. Максимальный ток на выходе: 0,65 А. Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	
<p>Арт. 1 003 184</p>	<p>Блок питания Irismo WF RTS</p> <p>Блок питания с вилкой 230/30 В. Совместим с приводами Irismo 45 WF RTS. Кабель длиной 2 м. Напряжение на входе: 230 В / 50 Гц. Напряжение на выходе: 29,4 В пост. тока. Максимальный ток на выходе: 0,6 А. Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	
<p>Арт. 9 025 269</p>	<p>Блок питания Movelite WF RTS</p> <p>Блок питания с вилкой 230/5 В. Совместим с приводами Movelite 35 WF RTS. Напряжение на входе: 230 В / 50 Гц. Напряжение на выходе: 5 В пост. тока. Максимальный ток на выходе: 1,0 А. Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	
<p>Арт. 1 822 445</p>	<p>Блок питания с вилкой 230/12 В</p> <p>Совместим с приводами WireFree 12 В. Напряжение на входе: 230 В / 50 Гц. Напряжение на выходе: 12 В пост. тока. Максимальный ток на выходе: 2 А. Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.</p>	

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ WIREFREE







<p>Арт. 9 021 016</p> <p>Арт. 9 021 131</p>	<p>Кабели для приводов WireFree со встроенными литийионными аккумуляторами</p> <p>Удлинительный кабель между приводом и зарядным устройством 9 021 028. Длина 2,4 м.</p> <p>Удлинительный кабель между приводом и зарядным устройством 9 021 028. Длина 0,2 м. Используется при установке привода в кассету. (Не подходит для Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion и Sonesse 30 WF RTS Li-ion первых поколений.)</p>	
<p>Арт. 9 020 673</p>	<p>Кабели для приводов Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion и Sonesse 30 WF RTS Li-ion первых поколений</p> <p>Удлинительный кабель между приводом и зарядным устройством 9 020 810. Длина 2,4 м.</p>	
<p>Арт. 9 016 736</p>	<p>Кабели для приводов WireFree с внешними батареями</p> <p>Кабель удлинительный WireFree (F/M). Совместим с внешним литий-ионным аккумулятором (арт. 9021217), контейнером для аккумуляторных батареек (арт. 9018608) и блоком питания с вилкой (арт. 1822445). Длина 1,2 м.</p>	
<p>Арт. 9 014 599</p> <p>Арт. 9 015 443</p> <p>Арт. 9 017 142</p>	<p>Настроечное оборудование</p> <p>Настроечный пульт DCT</p> <p>Кабель для настроечного пульта DCT (4 жилы) 2,5 м</p> <p>Устройство для настройки и программирования приводов RS485</p>	  

СХЕМА ПОДБОРА БЛОКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Приводы со встроенными литийионными аккумуляторами



Зарядное устройство
Арт. 9 021 028



Удлинительные кабели
Арт. 9 021 016
Арт. 9 021 131



Приводы с внешним аккумулятором



Зарядное устройство
Арт. 9 021 028



Блок питания
Арт. 1 822 445



Удлинительные кабели
Арт. 9 021 016
Арт. 9 021 131



Внешний литийионный аккумулятор
Арт. 9 021 217



Удлинительные кабели
Арт. 9 016 736



Контейнер для батареек Lithium AA
Арт. 9 018 685

Аксессуары



Адаптация для внутривальных электроприводов

ВАЛЫ	ROLL UP 24 WF RTS LI-ION	ROLL UP 28 BASIC WF RTS LI-ION II	SONESSE 28 WF RTS, LI-ION	SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	-SONESSE 28 WF RTS LI-ION+ БАЗОВЫЙ АДАПТЕР ПРИВОДА	SONESSE 30 24 V	SONESSE 40	SONESSE 50
ACM EDA SYS 45 KEYWAY		9 021 018	9021 018	9021 018				
ACM EDA SYS 45 SPLINE HEAVY DUTY		9 021 036	9 021 036	9 021 036				
CRÉATIONS BAUMANN Ø 34		X	X	X	A 9 018 584 П 9 018 594			
HD 31	9 025 745	9 025 812	9 025 812	X	П 9 018 583 П 9 018 591			
HD37		9 020 699	9 020 699	9 020 699	A 9 018 586 П 9 018 593			
HD 47						9 013 776 + 9 014 574		
HD SILHOUETTE II		9 025 816	9 025 816	X	A 9 018 590 П 9 018 600			
HD 50 (QUANTAM)		9 021 037	9 021 037	9 021 037				
HD VIGNETTE		9 025 813	9 025 813	X	A 9 018 585 П 9 018 595			
LOUVOLITE 32	9 025 710	X	X	X	X			
LOUVOLITE 35		9 025 810	9 025 810	X	X			
LOUVOLITE 40		9 020 675	9 020 675	9 020 675	A 9 018 588 П 9 018 598	9 014 045		
LOUVOLITE 45		9 025 811	9 025 811	9 025 811		9 014 333		
MECHOSHADE 1" 3/8		X	X	X	A9 018 607 П 9 018 605			
ROLLEASE 28 (1" 1/8)	9 025 712	X	X	X				
ROLLEASE 32 (1" 1/4)	9 025 711	9 025 815	9 025 815	X	A9 018 474 П 9 018 476			
ROLLEASE 38 (1" 1/2)		9 020 674	9 020 674	9 020 674	A9 018 475 П 9 018 477	9 013 775		
SHANGRI-LA 38		9 026 395	9 026 395	9 026 395	A 9 018 587 П 9 018 597			
SHANGRI-LA (NEW STYLE)		9 026 396	9 026 396	9 026 396				
КРУГЛЫЙ ВАЛ 28 мм	9 025 744	9 026 644	9 026 644	X	П 9 018 478			
КРУГЛЫЙ ВАЛ 29 мм	9 025 744	9 026 644	9 026 644	X	П 9 018 478			
ПЕРЕХОДНОЙ КОМПЛЕКТ, С 30 НА 40 мм		9 020 676	9 020 676	9 020 676		9 013 776		
КРУГЛЫЙ ВАЛ 40 × 1,5 мм						9014344	A 9 147 330 П 9 147 544	
КРУГЛЫЙ ВАЛ 40 × 1,5 мм (ПРОРЕЗИНЕННАЯ АДАПТАЦИЯ)							9 016 654	
ОКТАГОНАЛЬНЫЙ ВАЛ 40 мм							A 9 132 145 П 9 500 344	
ОКТАГОНАЛЬНЫЙ ВАЛ 40 мм (ПРОРЕЗИНЕННАЯ АДАПТАЦИЯ)							9 016 655	
КРУГЛЫЙ ВАЛ 50 × 1,5 мм (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК)								9 018 455

A — адаптер, П — переходник.

* Некоторые виды продукции поставляются только под заказ. Наличие уточняйте у сотрудников Somfy.

SONESSE/ROLL UP 28 И SONESSE ULTRA 30

Арт. 9 025 811 Sonesse 28-30 WF Louvolite 45

Адаптер и переходник Sonesse 28/30 WF для вала Louvolite 45 мм

В комплекте винт и шайба.



Арт. 9 020 676 Переходной комплект Sonesse 28-30 WF на адаптацию Sonesse 40

Переходной комплект Sonesse 28/30 WF для валов 40 мм

Совместимость с адаптацией для Sonesse 40. В комплекте винт и шайба.















Арт. 9 025 810 Sonesse 28 WF Louvolite 35

Адаптер и переходник Sonesse 28 WF для вала Louvolite 35 мм

В комплекте винт и шайба.















ROLL UP 28 WT / SONESSE 28 WF RTS

<p>Арт. 9 013 508</p>	<p>Комплект креплений Roll Up 28 WT со штифтом</p> <p>Крепления, набор из 2 шт.</p> 	<p>Арт. 9 013 933</p>	<p>Гильза с цапфой</p> <ul style="list-style-type: none"> • Круглый вал 28 × 0,7. • Круглый вал 29 × 1,15. 
<p>Адаптация для Sonesse 28 WF RTS Li-ion и Roll Up 28 WT</p> <p>Переходники и адаптеры:</p>		<p>Sonesse 30, 24 В</p>	
<p>Арт. 9 018 476 и 9 018 474</p>	<p>Rollease® 1,25"/32 мм</p> 	<p>Арт. 9 013 776</p>	<p>Переходной комплект для адаптации Sonesse 40</p> 
<p>Арт. 9 018 477 и 9 018 475</p>	<p>Rollease® 1,5"/38 мм</p> 	<p>Арт. 9 014 333</p>	<p>Louvolite Ø 45 мм</p> 
<p>Арт. 9 018 600 и 9 018 590</p>	<p>Silhouette®II</p> 		
<p>Арт. 9 018 598 и 9 018 588</p>	<p>Louvolite® 40 мм</p> 		
<p>Арт. 9 018 591 и 9 018 583</p>	<p>Hunter Douglas® 31 мм</p> 		
<p>Арт. 9 018 593 и 9 018 586</p>	<p>Hunter Douglas® 37 мм</p> 		
<p>Арт. 9 018 595 и 9 018 585</p>	<p>HD Vignette</p> 		
<p>Арт. 9 018 478</p>	<p>Переходник для круглого вала 28 × 0,7 мм</p> 		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SONESSE 40

Аксессуары для рулонных и других типов штор.

Sonesse 40 также совместим с аксессуарами для Altus/LS 40.

<p>Арт. 9 500 683</p>	<p>Крепление со стороны привода (максимальная нагрузка 4 Н·м)</p> 	<p>Арт. 9 500 685</p>	<p>Sonesse 28 WF Louvolite 35 Адаптер и переходник Sonesse 28 WF для вала Louvolite 35 мм В комплекте винт и шайба.</p> 
<p>Арт. 9 500 687</p>	<p>Промежуточное крепление (максимальная нагрузка 4 Н·м) Всегда используется в сочетании с двумя переходниками.</p> 	<p>Арт. 9 500 688</p>	<p>Гильза с цапфой Ø 8 мм (максимальная нагрузка 4 Н·м) Всегда используется в сочетании с переходником.</p> 
<p>Арт. 9 147 334</p> <p>Крепление со стороны привода Пластина с квадратом 10 × 10 мм</p> 	<p>Адаптация для круглого вала Ø 40 × 1,5 мм</p>	<p>Арт. 9 147 330</p>	<p>Адаптер</p> 
	<p>Арт. 9 147 544</p>	<p>Переходник</p> 	
	<p>Арт. 9 016 654</p>	<p>Комплект: адаптер и переходник с прорезиненной оболочкой Sonesse 40 для вала 40 × 1,5 мм. Для сборки конструкций с пониженным уровнем шума.</p> 	
	<p>АДАПТАЦИЯ ДЛЯ ОКТАГОНАЛЬНОГО ВАЛА 40 × 0,6 ММ</p>	<p>Арт. 9 132 145</p>	<p>Адаптер</p> 
<p>Арт. 9 500 344</p>	<p>Переходник</p> 		
<p>Арт. 9 137 018</p>	<p>Гильза с цапфой 8 мм</p> 		
<p>Арт. 9 016 655</p>	<p>Комплект: адаптер и переходник с прорезиненной оболочкой Sonesse 40 для октагонального вала 40 × 0,6 мм. Для сборки конструкций с пониженным уровнем шума.</p> 		



СИСТЕМА CTS 40

Компоненты для горизонтальных жалюзи
на основе профильного карниза 51 × 57 мм.

Арт. 9 500 736	CTS 40 опорный кронштейн для карниза 51 × 57 мм 	АДАПТАЦИЯ ДЛЯ ОКТАГОНАЛЬНОГО ВАЛА 40 × 0,6 мм	
		Арт. 9 132 145	Адаптер 
		Арт. 9 500 344	Переходник 
		Арт. 9 137 018	Гильза с цапфой 8 мм 
Арт. 9 162 145	CTS 40 крепление конуса для карниза 51 × 57 мм 	Арт. 9 016 655	Комплект: адаптер и переходник с прорезиненной оболочкой Sonesse 40 для октагонального вала 40 × 0,6 мм. Для сборки конструкций с пониженным уровнем шума. 
Арт. 9 162 144	CTS 40 конус шнуронамоточной системы на октагональный вал Ø40 × 0,6 мм. Используется с полиэфирным шнуром 1,4 мм с сердечником. Ширина: 104,6 мм. Максимальная высота конструкции: 5,5 м. Максимальный вес на один конус: 4 кг.		

АКСЕССУАРЫ SONESSE 50

Также совместимы со стандартными аксессуарами LT50.

Арт. 9 016 628	Гильза виброгасящая для круглого вала 50 × 1,5 мм с телескопической с цапфой 10 мм (максимальная нагрузка 15 Н·м) 	Арт. 9 018 455	Переходник виброгасящий для круглого вала 50 × 1,5 мм (максимальная нагрузка 15 Н·м) 
----------------	---	----------------	--

СИСТЕМА CTS 25

Серия CD 25, механический редуктор для ручного моноуправления горизонтальными жалюзи.

Арт. 9 001 281 Редуктор 1:2,6


Арт. 9 163 900 Редуктор 1:4,8

Спецификация:


Механическое управление.
Выходной вал.
Специальный редуктор со встроенным тормозом.
Подходит для управления шнуром или цепью.
Два вида редукторов с разным передаточным отношением.
Может использоваться для системы CTS 25.
Совместимы с различными карнизам и осями с помощью адаптеров.
Шнур или цепочка для управления.



Схема установки:

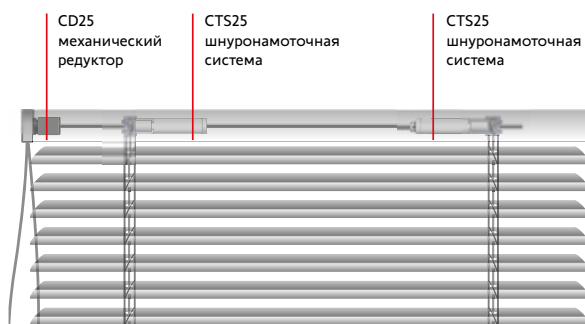

Технические данные:

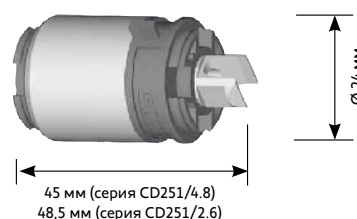

Серия CD 25	1/4.8	1/2.6
Максимальный крутящий момент	1	0,6
Передаточное отношение	1/4,8	1/2,6
Максимальный вес конструкции (кг)	5,1	3

Температура эксплуатации: от -10 до +60 °C.
Полиэстеровый шнур Ø, мм: 3,1.
Цепочка с шариками Ø/шаг, мм: 3,2/4 из 4,5/12.


Аксессуары для системы CD 25 см. на следующих страницах.

СИСТЕМА CTS 25 ДЛЯ ПРИВОДОВ TILT & LIFT 25 И LW/LV 25

Адаптеры для оси, стопорные кольца и шпindelная блокировка.

Двойные адаптеры для оси

1 шт. для приводов LV 25
2 шт. для приводов LW 25



Арт. 9 163 254 Для шестигранной оси 5 мм

Арт. 9 163 255 Для шестигранной оси 6 мм

Арт. 9 163 256 Для квадратной оси 5 мм


Стопорные кольца



Арт. 9 162 257 Кольцо стопорное для шестигранной оси 6 мм и квадратной оси 5 мм

Арт. 9 162 258 Кольцо стопорное для шестигранной оси 5 мм

Адаптеры для оси шпindelной блокировки



Арт. 9 163 251 Для шестигранной оси 5 мм

Арт. 9 163 252 Для шестигранной оси 6 мм

Арт. 9 163 253 Для квадратной оси 5 мм

Шпindelная блокировка



Арт. 9 163 030 AMS 25, шпindelная блокировка регулируемая, для отключения LV/W 25 в нижнем конечном положении


СИСТЕМА CTS 25 ДЛЯ ПРИВОДОВ TILT & LIFT 25 И LW/LV 25

Зажимы для фиксации привода, AMS и радиоприемника в карнизе.

Арт. 9 163 324 Зажим для карниза Holis/Warema/HD Basic 25 × 25 мм



Арт. 9 163 260 Зажим для карниза HD-Ultimate 25 × 25 мм и Holis 25 × 25 мм




Арт. 9 163 262 Зажим для карниза Faber Softline/CTR




Арт. 9 163 327 Зажим для карниза HD 40 × 36 мм и FABER MIDIMATIC



Арт. 9 163 338 Зажим для карниза 51 × 57 мм



Арт. 9 163 265 Зажим для карниза HD 40 × 36 мм и FABER MIDIMATIC



Арт. 9 163 325 Зажим для карниза VersaRail/Graber Easy Up



Арт. 9 163 263 Зажим для карниза Perma 29 × 29 мм




* Некоторые виды продукции поставляются только под заказ. Наличие уточняйте у сотрудников Somfy.

СИСТЕМА CTS 25 ДЛЯ ПРИВОДОВ TILT & LIFT 25 И LW/LV 25

Шнуринамоточная система CTS 25 из 4 компонентов: крепление + конус + кольцо + крышка.

Конус

- Для использования с полиэстерным шнуром 1,4 мм с сердечником.
- Максимальный вес на конус: 2 кг.
- Длина: 109,5 мм.
- Со шнуром 1,4 мм, высота до 3,40 м.



Арт. 9 162 137 Для шестигранной оси 6 мм

Арт. 9 162 138 Для квадратной оси 5 мм

Конус укороченный

- Для использования с полиэстерным шнуром 1,4 мм с сердечником.
- Максимальный вес на конус: 2 кг.
- Длина: 72,2 мм.
- Со шнуром 1,4 мм, высота до 2,00 м.




Арт. 1 781 003 Для шестигранной оси 5 мм

Арт. 1 781 002 Для шестигранной оси 6 мм

Арт. 1 781 001 Для квадратной оси 5 мм

Кольцо




Арт. 9 162 141 Кольцо CTS для карниза FABER 25/35 для шестигранной оси 5 мм

Арт. 9 162 142 Кольцо CTS для карниза PERMA 25/35 для шестигранной оси 6 мм

Арт. 9 162 143 Кольцо CTS для карниза HD 25/35 для квадратной оси 5 мм


Крышка



Арт. 9 162 140 Крышка CTS 25/35 универсальная


Арт. 1 781 000 Крышка CTS 25/35 укороченная L = 70 мм

Крепление



Арт. 9 162 159 Крепление CTS 25 в карниз HD-Standard, Holis 25 × 25 мм

Крепление



Арт. 9 162 176 Крепление CTS 25 HD-Ultimate 25 × 25 мм

КОНТАКТЫ

Адрес склада и офиса в Москве:


111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1

Тел.: **+7 (495) 781-47-72**

Техподдержка: **8-800-555-60-70**

Контакты на период удаленного обслуживания:

8-800-555-60-70, доб. 1 — технические вопросы, доб. 3 — заказы и отгрузки



Somfy представляет:
приложение для монтажников **Help me**

Единственное приложение, которое шаг за шагом направляет установщиков при монтаже и настройке оборудования Somfy и позволяет им обходиться без бумажной инструкции независимо от конфигурации объекта, на котором они работают.

Заявки на приобретение нашей продукции просим направлять на единый адрес для заказов:

zakaz@somfy.com

Если нужна техническая консультация, обращайтесь к нашим специалистам по техподдержке:

77ru@somfy.com

По любым вопросам, связанным с продукцией Somfy, обращайтесь через формы обратной связи наших сайтов:

www.somfypro.ru

www.somfy.ru

или пишите на адрес:

support_ru@somfy.com

Вся информация в данном каталоге действительна на момент печати.

О компании Somfy

Передовые интеллектуальные решения Somfy для домов и зданий вносят улучшения в повседневную жизнь людей уже более половины века. Исходя из соображений комфорта, безопасности, экологичности и простоты эксплуатации, мы разрабатываем и внедряем инновации, автоматизируя рольставни, шторы и жалюзи, въездные и гаражные ворота, системы освещения и многое другое. Мы стремимся создавать полезные и доступные для всех решения, которые будут актуальны сегодня и в будущем.

ООО «ЗОМФИ»

Центральный офис и склад
ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1
Москва, 111020, Россия
Тел.: +7 (495) 781-47-72

www.somfy.ru

www.somfypro.ru

Телефон горячей линии: +8 800 555 6070

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®