


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ T8 M



СО ВСТРОЕННОЙ РУЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

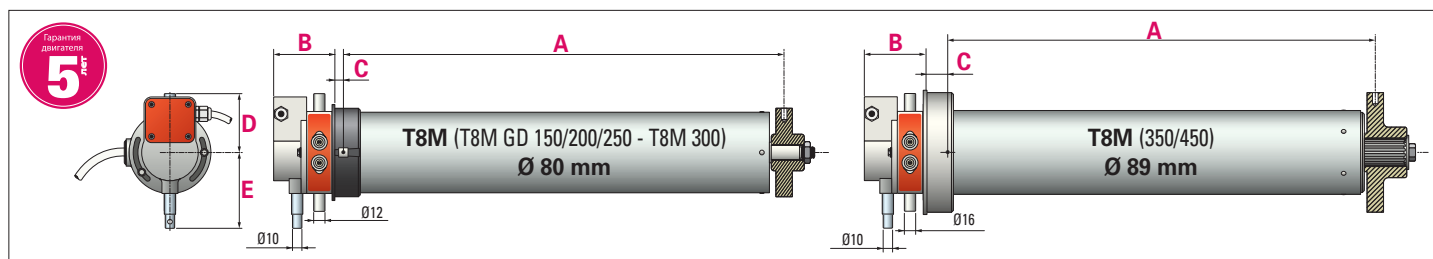

	T8M GD 150	T8M GD 200	T8M GD 250	T8M 300	T8M 350	T8M 450
Артикул	2004554	2004556	2004558	2007990	2006271	2006273
Электропитание	230 В - 50 Гц					
Крутящий момент	150 Нм	200 Нм	250 Нм	300 Нм	350 Нм	450 Нм
Скорость	8 об/мин.					
Диаметр основания	80 мм			89 мм		
Мощность	450 Вт	550 Вт	710 Вт	855 Вт	990 Вт	1200 Вт
Ток	2 А	2,4 А	3,2 А	3,9 А	4,4 А	5,3 А
Термовыключатель	4 мин.					
Максимальное количество оборотов	17			15		
Класс защиты	IP44					
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C — от -20°C до +60°C (не более 20% всего срока эксплуатации)					
Предохранительное устройство в конечной точке	да					
Рабочий цикл (циклов в день)	10 циклов, не последовательно					
Длина кабеля	0,7 метра					
Вес	12 кг	12 кг	14 кг	15 кг	26 кг	26 кг

ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ	ДЛИНА D	ДЛИНА E	ДЛИНА A	ДЛИНА B	ДЛИНА C
T8M GD 150/200/250 - T8M 300	62 мм	82 мм	609 мм* 595 мм**	67 мм* 72 мм**	8 мм* 18 мм**
T8M 350/450	77 мм	87 мм	654 мм	87 мм	18 мм

* Длина вместе с адаптером < 119 мм ** Длина вместе с адаптером ≥ 119 мм

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ

	Ø 108 x 4 мм	Ø 133 x 4 мм	Ø 159 x 4,5 мм	
Комплект адаптеров				
Тип двигателя	T8M GD 150/200/250 - T8M 300	T8M GD 150/200/250 - T8M 300	T8M GD 150/200/250 - T8M 300	T8M 350/450
Артикул	9001313	9013824	9013439	9013533

КРЕПЛЕНИЯ

Тип двигателя	T8M GD 150/200/250 - T8M 300	T8M 350/450
Артикул	9541114	9541089