


Технические данные на однофазные асинхронные внутривальные электродвигатели переменного тока серии NK1

	NK1 8/16	NK1 10/16	NK1 15/16	NK1 20/16	NK1 30/16	NK1 30/12	NK1 40/12	NK1 50/12	NK1 5/28	NK1 10/28	NK1 15/28	NK1 20/28
L1, мм	530	530	565	565	595	595	595	595	530	565	595	595
L2, расстояние для сверления, мм	511	511	546	546	576	576	576	576	511	546	576	576
Момент крутящий, Нм	8	10	15	20	30	30	40	50	5	10	15	20
Скорость вращения, об/мин	16	16	16	16	16	12	12	12	28	28	28	28
Номинальная мощность, Вт	100	120	150	170	240	200	240	270	120	175	195	290
Номинальный ток, А	0,45	0,55	0,7	0,8	1,1	0,9	1,1	1,2	0,55	0,75	0,85	1,25
Вес, кг	2,18	2,18	2,32	2,48	2,74	2,8	2,8	2,8	2,18	2,32	2,74	2,8
Температура срабатывания термореле °С	160	160	140	140	140	140	140	160	135	140	140	160
Расстояние до оси вращения, мм	31											
Уровень шума, Дб	45											
Напряжение электропитания, В	230											
Максимальное количество оборотов	30											
Время непрерывной работы, мин	4											
Количество проводов в кабеле электропитания	4											
Сечение проводов кабеля, мм ²	0,75											
Класс защиты	IP44											
Сертификация	EAC											
Температурный режим работы	от -10°C до 40°C											
Заводы изготовители Somfy	LianDa (Китай)											

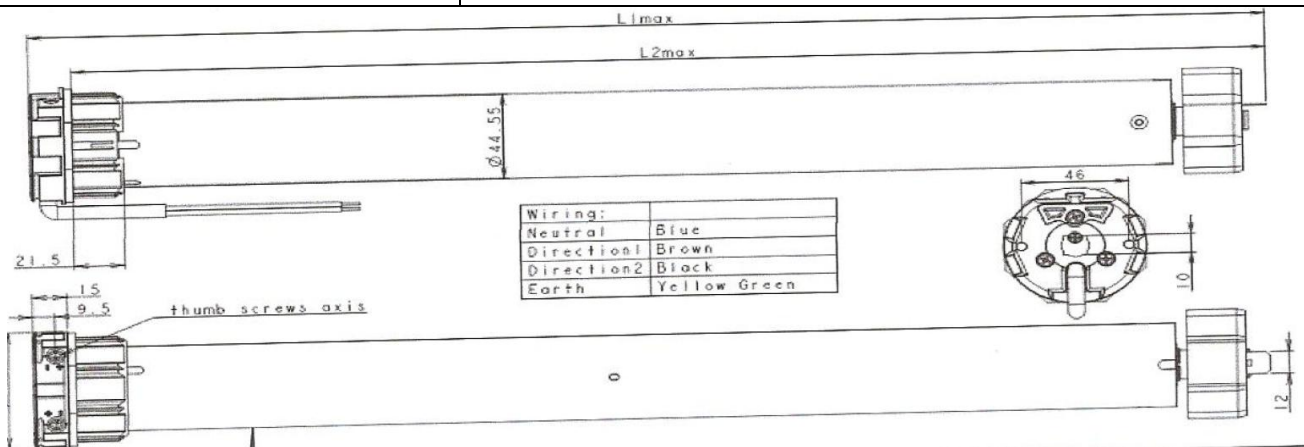

Размеры указаны в мм. Фирма SOMFY сохраняет за собой право изменений, способствующих техническому прогрессу. © Somfy