

Тандемное управление серии Tandemsteuerung для двух приводов LT50/60



Устройство управления разработано для применения с двумя электроприводами одинаковой модели с электромеханическими конечными выключателями, например, серий LT50/60, устанавливаемыми в один вал. Остановка в конечном положении осуществляется по срабатыванию системы конечных положений одного из электроприводов, при этом на втором электроприводе она находится в режиме настройки. Благодаря этому решению возможно изготовление кассетных маркиз и решёток большой площади

Преимущества продукта


- Управление разработано для наружного монтажа и благодаря сдвижной передней крышке обеспечен удобный доступ к клеммным колодкам.
- Проектная серия, для реализации нестандартного технического решения с классом пылевлагозащиты IP40.
- Рекомендуется установка фазного выключателя без фиксации Inis Uno или децентрализованного управления Centralis Uno IB для простого и безопасного подключения к различным системам управления по шине IB. Настройки по отключению приводов находятся в долговременной памяти контроллера и не сбрасываются при отключении электропитания.

Тандемное управление Tandemsteuerung для двух приводов серии LT50/60

Информация для заказа Арт. №

Тандемное управление Tandemsteuerung 9 750 040

Объём поставки:
Устройство управления в корпусе для наружного монтажа.

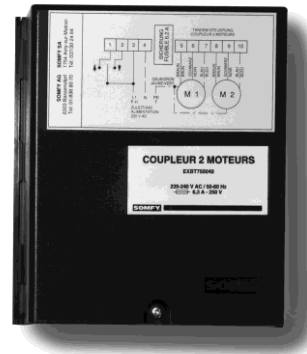

Важнейшие технические характеристики:

Рабочее напряжение:	220-240 В – 50/60 Гц
Рабочая температура:	от +5 °С до +40°С
Условия применения:	сухие жилые помещения
Класс пылевлагозащиты:	IP 40
Класс защиты:	II
Допустимая нагрузка коммутационного контакта реле.	Cos φ > 0.8/6,3A/230В/50Гц
Габаритные размеры, мм	120 x 135 x 42

