

Технические данные приводов серии Ixengo




Технические характеристики	Ixengo L 24V
Артикул	1216555
Тип электропитания	24 В постоянного тока
Номинальная мощность	40 Вт
Номинальный ток	1,5 А
Тип электродвигателя	Постоянного тока
Управление	Control Box 3S RTS, настройка при помощи 7-ми клавиш и трёхзначного LCD дисплея
Усилие открытия и закрытия	2000 Н (~200 кг)
Скорость выдвигания	17 мм/с
Максимальная интенсивность эксплуатации	60 циклов в день
Рабочий ход	465 мм
Минимальное расстояние с задней стороны от створки ворот	160 мм
Максимальный вынос шарнира	183 мм
Максимальный вес створки	400 кг
Максимальная ширина створки	4000 мм
Концевые выключатели	Встроенные, магнитные, регулируемые
Температурный режим работы	-20°C до +60°C
Класс пылевлагозащиты	IP 44
Максимальная емкость памяти радиопередатчиков	40
Открытие ворот вручную	Индивидуальным ключом
Интенсивность эксплуатации	110 000 циклов
Частота радиосигнала	433,42 МГц
Выход внешнего освещения	500 Вт

Размеры указаны в мм. Фирма SOMFY сохраняет за собой право изменений, способствующих техническому прогрессу. © Somfy


Комплектность

Радиопередатчик KeyGo RTS	2
Сигнальная лампа безопасности Master Pro 24 V antenna RTS	1
Фотобарьеры Master Pro Bitech	1
Комплект регулируемых кронштейнов для монтажа	1
Аккумуляторная батарея	1

Размеры

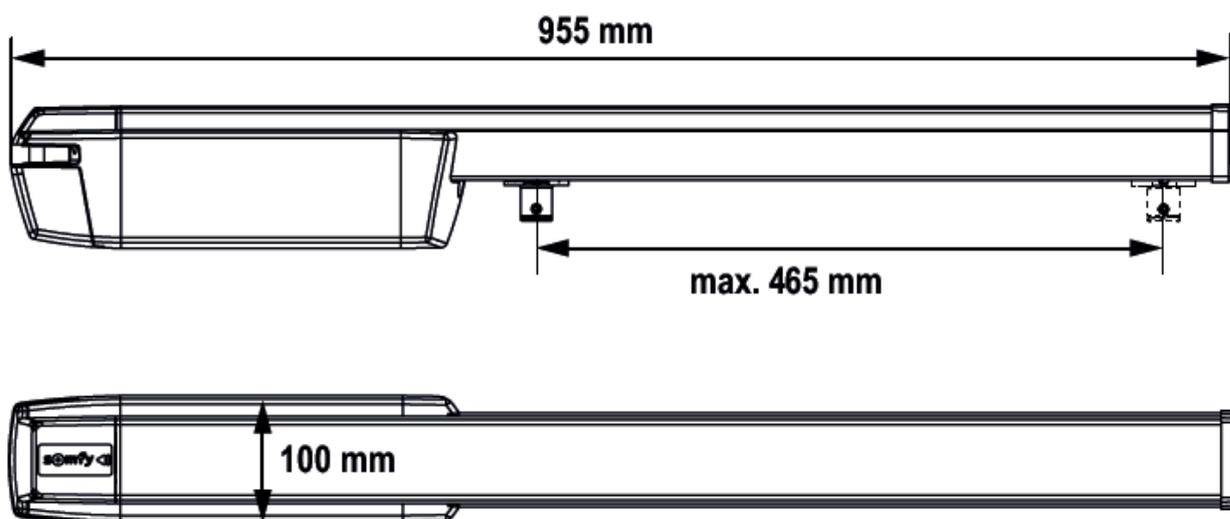

Размеры и вес створки ворот

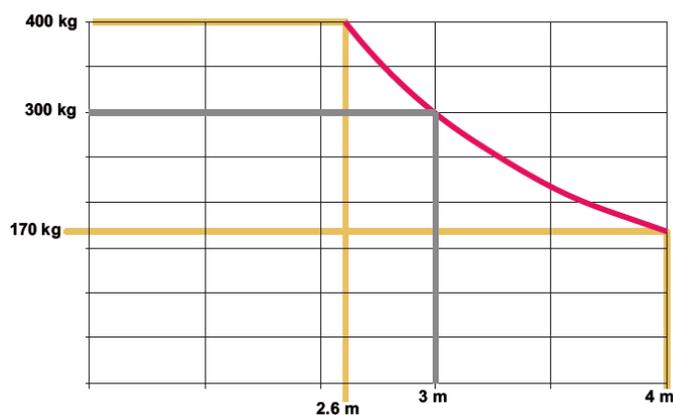

Описание

Электродвигатель постоянного тока серии Ixengo модель L 24V, мощностью 40 Вт, на напряжение 24 В (компл. 2 шт.) в наборе с радиопередатчиком серии KeyGo RTS (433,42 МГц) - 2 шт., блоком радиоуправления 3S RTS - 1 шт., комплектом регулируемых кронштейнов для монтажа - 1 шт., фотобарьерами Master Pro Bitech – 1 шт., аккумуляторной батареей, Сигнальной лампой безопасности Master Pro 24 V antenna RTS, для открывания распашных двустворчатых ворот