


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ T8 S DMI



СО ВСТРОЕННОЙ РУЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

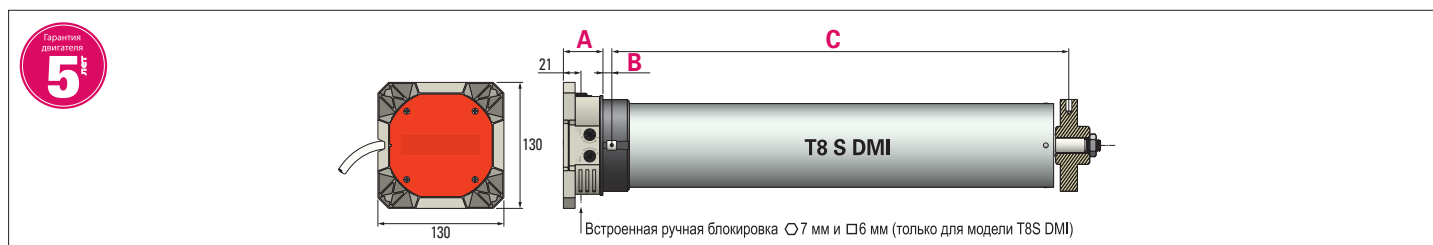

	T8 S DMI 150		T8 S DMI 200		T8 S DMI 250		T8 S DMI 300	
Артикул								
Электропитание	230 В - 50 Гц							
Крутящий момент	150 Нм		200 Нм		250 Нм		300 Нм	
Скорость	8 об/мин.							
Диаметр основания	94 мм							
Мощность	450 Вт		710 Вт		710 Вт		855 Вт	
Ток	2 А		2,5 А		3,2 А		3,9 А	
Термовыключатель	4 мин.							
Максимальное количество оборотов	17							
Класс защиты	IP44							
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +60°C							
Предохранительное устройство в конечной точке	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет
Рабочий цикл (циклов в день)	10 циклов, не последовательно							
Блокировка	190/1							
Длина кабеля	2,5 метра							
Вес	11 кг		12,5 кг		13 кг		13,5 кг	

ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ	ДЛИНА А		ДЛИНА В		ДЛИНА С	
T8 S	43 мм*	49 мм**	8 мм*	18 мм**	609 мм*	595 мм**

* Длина вместе с адаптером < 119 мм ** Длина вместе с адаптером ≥ 119 мм

АДАПТЕР

	Ø 108 x 4 мм	Ø 133 x 4 мм	Ø 159 x 4,5 мм
Комплект адаптеров			
Тип двигателя	T815 - T825 - T830	T815 - T825 - T830	T815 - T825 - T830
Артикул	9001313	9013824	9013439

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ КРЕПЕЖНАЯ СКОБА

	9018069
Артикул	