


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ T8 M



СО ВСТРОЕННОЙ РУЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

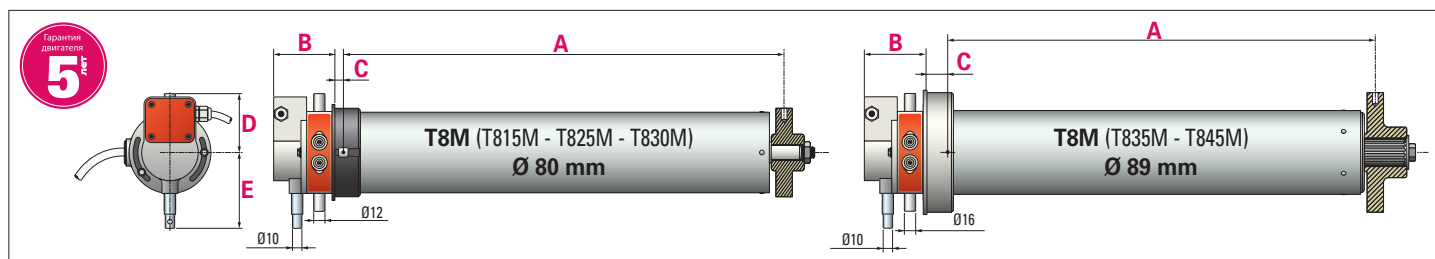

	T815 M			T825 M			T830 M		T835 M		T845 M	
Артикул	2004503	2007852	2004505	2007854	2007406	2007990	2007992	2006242	2007856	206243	2007858	
Электропитание	230 В - 50 Гц											
Крутящий момент	150 Нм			250 Нм			300 Нм		350 Нм		450 Нм	
Скорость	8 об/мин.											
Диаметр основания	80 мм						89 мм					
Мощность	450 Вт			710 Вт			855 Вт		990 Вт		1200 Вт	
Ток	2 А			3,2 А			9,9 А		4,4 А		5,3 А	
Термовыключатель	4 мин.											
Производительность в конечной точке	17			21			17					
Класс защиты	IP44											
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C											
Предохранительное устройство в конечной точке	да	нет	да	нет	да	да	нет	да	нет	да	нет	
Рабочий цикл (циклов в день)	10 циклов, не последовательно											
Блокировка	216/1											
Длина кабеля	0,7 метра											
Вес	11 кг			13 кг			13,5 кг		25 кг		25 кг	

## ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ	ДЛИНА D	ДЛИНА E	ДЛИНА A		ДЛИНА B		ДЛИНА C	
T815 M - T825 M - T830 M	62 мм	82 мм	609 мм*	595 мм**	67 мм*	72 мм**	8 мм*	18 мм**
T835 M - T845 M	77 мм	87 мм	654 мм		87 мм		18 мм	

\* Длина вместе с адаптером < 119 мм \*\* Длина вместе с адаптером ≥ 119 мм

## АДАПТЕР

	Ø 108 x 4 мм	Ø 133 x 4 мм	Ø 159 x 4,5 мм	
Комплект адаптеров				
Тип двигателя	T815 M - T825 M - T830 M	T815 M - T825 M - T830 M	T815 M - T825 M - T830 M	T835 M - T845 M
Артикул	9001313	9013824	9013439	9013533

## УГОЛЬНИКИ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

Тип двигателя	T815 M - T825 M - T830 M	T835 M - T845 M
Артикул	9001414	9541089