


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ T8 S



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

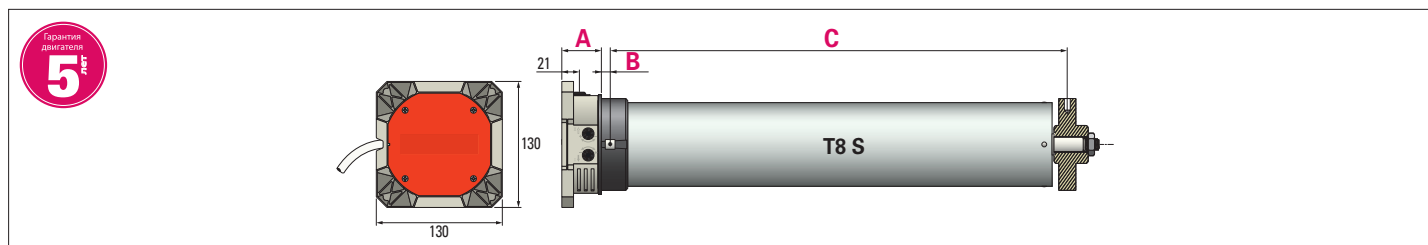

	T8 S 150		T8 S 200		T8 S 250		T8 S 300	
Артикул	2008290	2008276	2008291	2008277	2008292	2008278	2008293	2008279
Электропитание	230 В - 50 Гц							
Крутящий момент	150 Нм		200 Нм		250 Нм		300 Нм	
Скорость	8 об/мин.							
Диаметр основания	94 мм							
Мощность	450 Вт		710 Вт		710 Вт		855 Вт	
Ток	2 А		2,5 А		3,2 А		3,9 А	
Термовыключатель	4 мин.							
Производительность в конечной точке	17							
Класс защиты	IP44							
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +60°C							
Предохранительное устройство в конечной точке	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет
Рабочий цикл (циклов в день)	10 циклов, не последовательно							
Длина кабеля	2,5 метра							
Вес	9,5 кг		11 кг		11,5 кг		12 кг	

## ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ	ДЛИНА А		ДЛИНА В		ДЛИНА С	
T8 S	43 мм*	49 мм**	8 мм*	18 мм**	609 мм*	595 мм**

\* Длина вместе с адаптером < 119 мм \*\* Длина вместе с адаптером ≥ 119 мм

## АДАПТЕР

	mm Ø 108 x 4 мм	mm Ø 133 x 4 мм	mm Ø 159 x 4,5 мм
Комплект адаптеров			
Тип двигателя	T815 - T825 - T830		
Артикул	9001313	9013824	9013439

## СПЕЦИФИЧЕСКАЯ КРЕПЕЖНАЯ СКОБА

Артикул	
	9018069