


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ T9 M



СО ВСТРОЕННОЙ РУЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

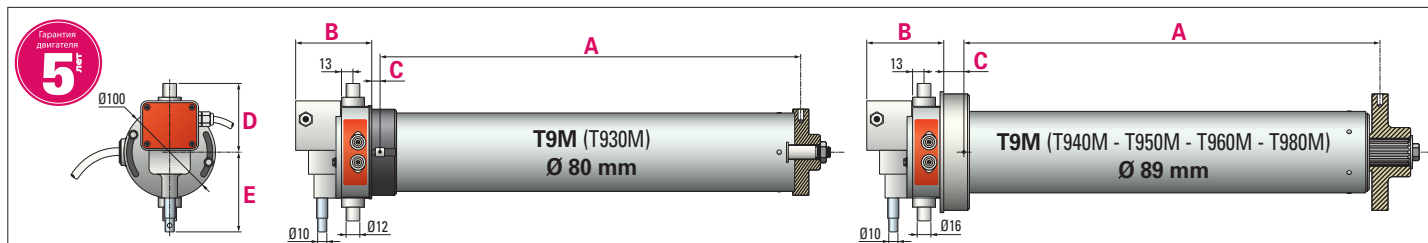

	T930 M	T940 M	T950 M	T960 M	T980 M
Артикул	<b>2006762</b>	<b>2006794</b>	<b>2006795</b>	<b>2006796</b>	<b>2006797</b>
Электропитание	230/400 В - 50 Гц				
Крутящий момент	300 Нм	400 Нм	500 Нм	600 Нм	800 Нм
Скорость	8 об/мин.				
Диаметр основания	80 мм	89 мм			
Мощность	610 Вт	750 Вт	830 Вт	1100 Вт	1270 Вт
Ток	2/1,2 А	2,6/1,5 А	2,9/1,7 А	5,2/3 А	5,2/3 А
Термовыключатель	20 мин.				
Производительность в конечной точке	17	15			
Класс защиты	IP44				
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C				
Предохранительное устройство в конечной точке	да	да	да	да	да
Рабочий цикл (циклов в день)	30 циклов, не последовательно				
Блокировка	216/1				
Длина кабеля	1 метр				
Вес	17 кг	26 кг	34 кг	24 кг	25 кг

## ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ	длина D	длина E	длина A		длина B		длина C	
<b>T930 M</b>	62 мм	82 мм	609 мм*	595 мм**	67 мм*	72 мм**	8 мм*	18 мм**
<b>T940 M - T950 M - T960 M</b>	77 мм	87 мм	654 мм		87 мм		18 мм	
<b>T980 M</b>	77 мм	87 мм	656 мм		81 мм*	85 мм**	18 мм*	15 мм**

\* Длина вместе с адаптером < 119 мм \*\* Длина вместе с адаптером ≥ 119 мм

## АДАПТЕР

	Ø 159 x 4,5 мм	Ø 159 x 4,5 мм	Ø 159 x 4,5 мм
Комплект адаптеров			
Тип двигателя	T930 M	T940 M	T950 M - T960 M - T980 M
Артикул	<b>9013439</b>	<b>9013533</b>	<b>9013538</b>

## УГОЛЬНИКИ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

Тип двигателя	T940 M - T950 M - T960 M
Артикул	<b>9541089</b>