


Технические данные на электродвигатели постоянного тока серии Glydea

Технические характеристики	Glydea 35e DCT	Glydea 60e DCT	Glydea 35e WT	Glydea 60e WT
Номинальный крутящий момент (Нм)	0.6	1	0.6	1
Максимальный крутящий момент (Нм)	0.7	1.1	0.7	1.1
Скорость вращения (об/мин)	105			
Расстояние до оси вращения (мм)	39			
Номинальный ток (мА)	300			
Напряжение питания (В)	от 90 до 255			
Частота питающей электросети (Гц)	от 47 до 63			
Номинальная мощность (Вт)	60			
Уровень шума, Дб	< 41			
Максимальное время работы в одном направлении (мин)	2,5			
Температурный диапазон работы	от 0°C до +60°C			
Температура хранения	от -30°C до +80			
Класс защиты	IP 30			
Класс безопасности	Class I			
Кабель (мм ²)	0,75			
Тип сетевого кабеля	H05 VVF			
Количество проводов в сетевом кабеле	3		4	
Вес (г)	1240		1280	
Вход для управления RJ12	Есть		Для настройки	
Тип концевых выключателей	Настраиваемые		Остановка по усилию	
Функция Touch motion	Есть		Нет	
Плавный пуск	Есть			
Плавный стоп	Есть		Нет	
Блок питания на 24 В	Встроенный			
Плата управления электродвигателем (программируемая)	Встроенная			

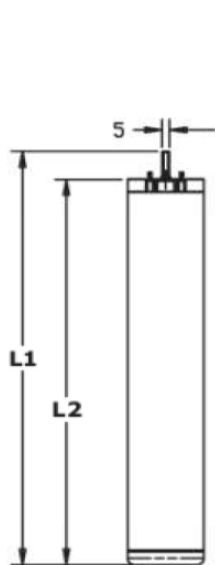

Dimensions in mm.

Glydea™ : L1 = 312mm, L2 = 291mm.

