



CONNEXOON WINDOW

Благодарим Вас



за выбор!

SOMNEXOON
WINDOW

Для получения дополнительной информации или поддержки перейдите на
www.somfy.ru

CONNEXOON



Приложение Connexoos Window RTS - новый способ управления моторизованными солнцезащитными системами.

Управляйте решениями по моторизации RTS с помощью смартфона и получите массу преимуществ: простое управление, конфиденциальность и удобство.

Приложение Connexoos Window RTS

Совместимо с солнцезащитным оборудованием RTS. Разработано для смартфонов на базе Android и IOS

CONNEXOON

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Connexoон Window RTS: понятный интерфейс с 3 ключевыми функциями

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Открывайте и закрывайте оборудование одним щелчком.

ТАЙМЕР

Запрограммируйте время и дату открывания и закрывания оборудования, воспользуйтесь функцией имитации присутствия.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ

Воспроизводите запрограммированный сценарий настройки - одним щелчком управляйте рольставнями, рулонными шторами и освещением.

CONNEXOON

Приложение Connexoон window RTS подходит для управления:



рольставнями




внешними
жалюзи



уличными
вертикальными
жалюзи



распашными
ставнями




внутренними
рулонными
шторами



внутренними
жалюзи



одинарными
шторами



двойными шторами



римскими
шторами



сотовыми
жалюзи



шторами
«Зебра»



сигнализацией



освещением



сетевым
питанием



Philips Hue

СОДЕРЖАНИЕ

[1] Connexoop

- Комплект
- Блок Connexoop

[2] Установка Connexoop

- Быстрая регистрация оборудования RTS в блоке Connexoop (prog-prog)
- Подключение блока Connexoop
- Загрузка приложения Connexoop
- Настройка в приложении уже сохраненного в блоке оборудования RTS

[3] Работа в Connexoop Window


- Интерфейс
- Управление моим оборудованием
- Упростите жизнь: режимы и сценарии
- Мой таймер

[4] Установка приложения

- Панель управления
- Система сообщений
- Настройки
- Моя учетная запись
- Помощь
- Правовые положения

[5] Расширенные функции установки

- Переименование оборудования в приложении
- Сохранение оборудования RTS через приложение
- Удаление оборудования RTS через приложение

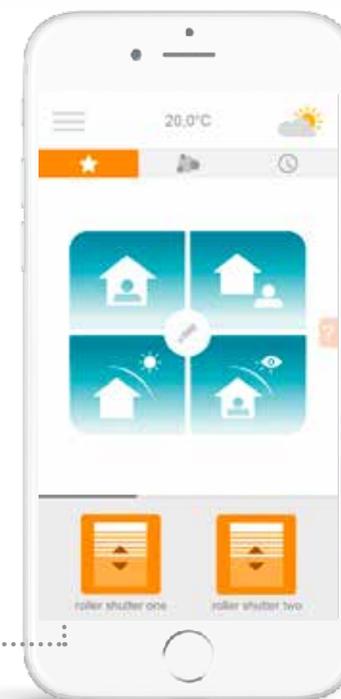


[1] CONNEXOON

A. КОМПЛЕКТ

1



2



3



4



5



6



В комплект входит:

- 1 Блок Connexoos RTS
- 2 Кабель USB
- 3 Сетевой адаптер
- 4 Кабель Ethernet
- 5 2 кратких инструкции (для установщика и пользователя)
- 6 Правовые положения

В. БЛОК CONNEXOON



PROG

SELECT

LAN

USB



С помощью кнопки «ВЫБРАТЬ» можно выбрать каналы (всего 6 каналов)

USB-порт предназначен для подключения к блоку Connexoos шнура питания.

Регистрация моторизованных решений Somfy в блоке Connexoos RTS без Интернет-соединения осуществляется с помощью кнопки PROG - [voir page 12 - enregistrer rapidement les produits RTS dans le boîtier Connexoos \(prog-prog\)](#)




Подключение блока Connexoos к Интернету осуществляется через разъем LAN и кабель Ethernet.



Светодиодный индикатор информирует о состоянии блока и о выполняемых действиях.

1. Ввод в эксплуатацию	2. Состояние соединения
13 с	Ошибка подключения к Интернету
10 секунд	Интернет-соединение активно

[2] УСТАНОВКА CONNEXOON

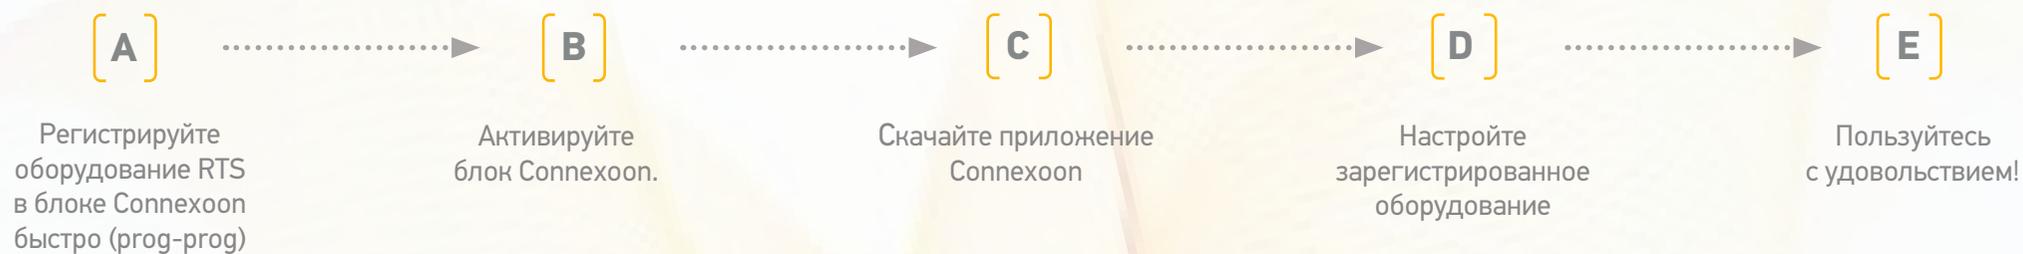


А. БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ оборудования RTS в блоке Connexoop (prog-prog)

Регистрация оборудования может быть выполнена без доступа в Интернет и без активации учетной записи. Для этого необходимо выполнить следующую упрощенную процедуру.

- [1] Включите блок Connexoop
- [2] Нажмите кнопку Prog на пульте оборудования и удерживайте ее в течение 2 с
- [3.1] Выберите канал, по которому вы хотите зарегистрировать оборудование (каналы 1-6). Для этого кратко нажмите кнопку SEL. Светодиодный индикатор на боковой стороне блока покажет, на каком канале вы находитесь.
- [3.2] Нажмите кнопку PROG (PRG) на блоке Connexoop и удерживайте ее 0,5 с. После сохранения данных оборудование выполнит движение вверх-вниз.
- [4] Совет: для удаления данных об оборудовании, которое уже было зарегистрировано, необходимо просто выбрать канал, по которому оно было зарегистрировано и следовать инструкции ниже (п. 2 - 3.2).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Connexoop не может управлять группой оборудования. Поэтому настоятельно рекомендуется регистрировать одно оборудование по одному каналу.

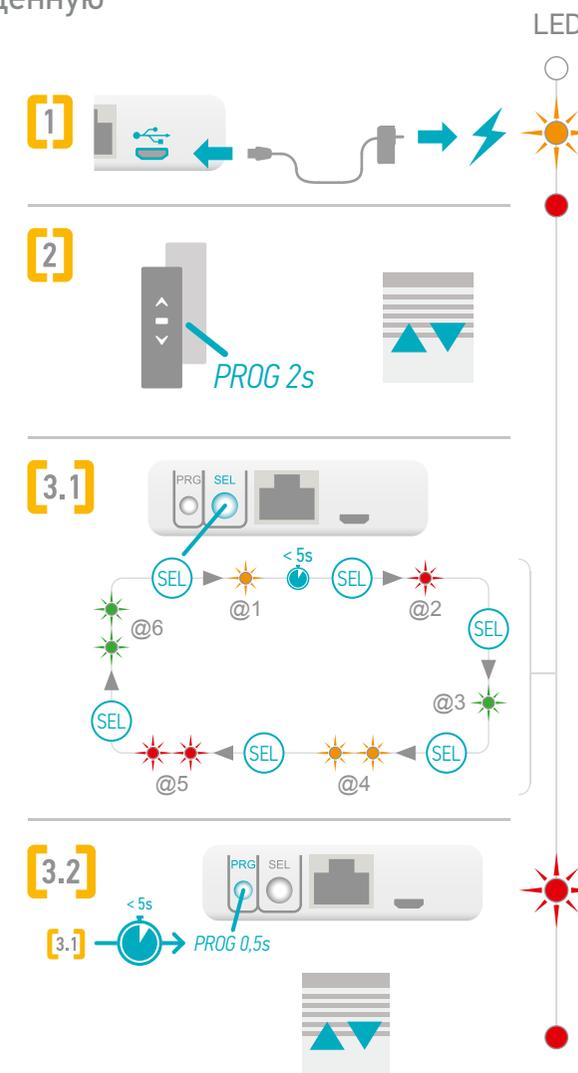

А. БЫСТРО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ оборудование RTS в блоке Connexoon (prog-prog)

Чтобы проверить, правильно ли оборудование было зарегистрировано в блоке Connexoon:

- [1] Выберите канал, по которому вы хотите выполнить проверку регистрации
- [2] Нажимайте кнопки PROG и SEL одновременно в течение 0,5 с.
После этого зарегистрированное оборудование выполнит движение.
Для остановки оборудования еще раз кратко нажмите кнопки PROG и SEL.
Чтобы оборудование выполнило движение в обратном направлении, нажмите кнопки PROG и SEL в третий раз.
=> см. схему справа

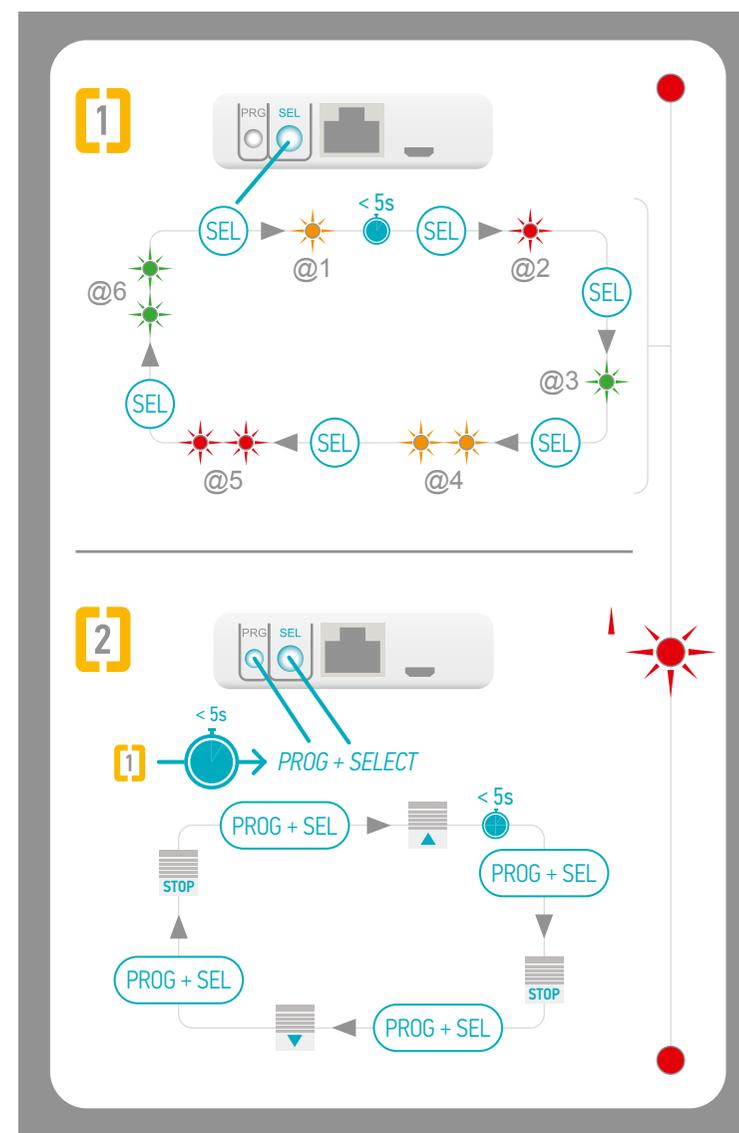


В. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА CONNEXOON

[< Back to Contents](#)

Зайдите на
somfy-connect.com




Шаг 1

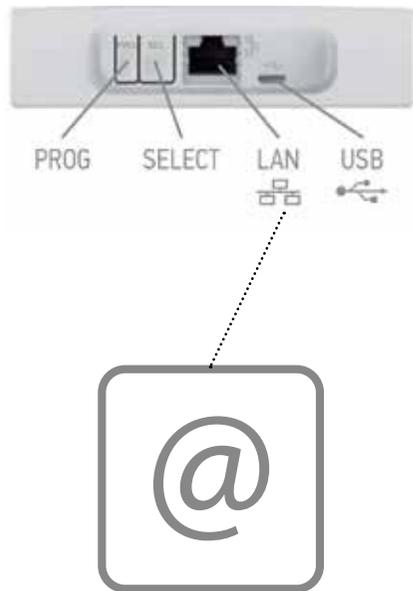


Проверьте соединение блока Connexoон с Интернетом через кабель ethernet. (Индикатор зеленого цвета)

Шаг 2

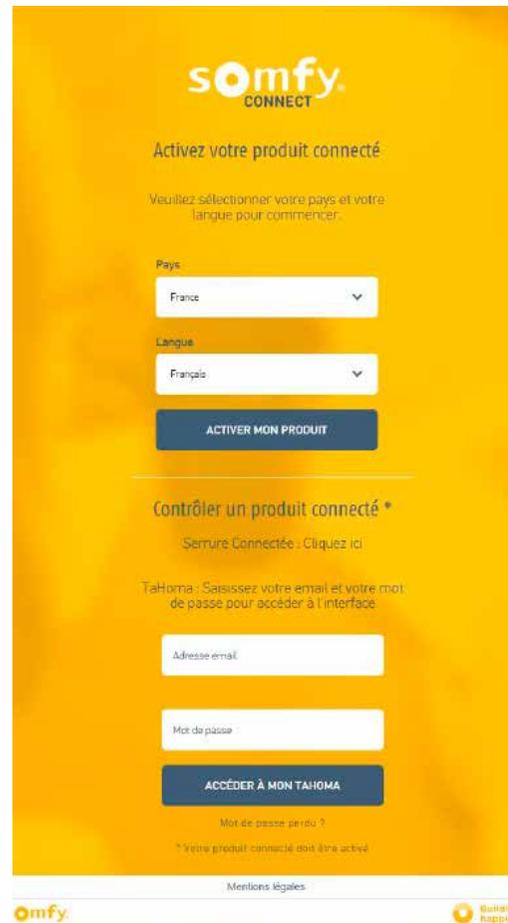

Введите информацию о соединении

Шаг 3

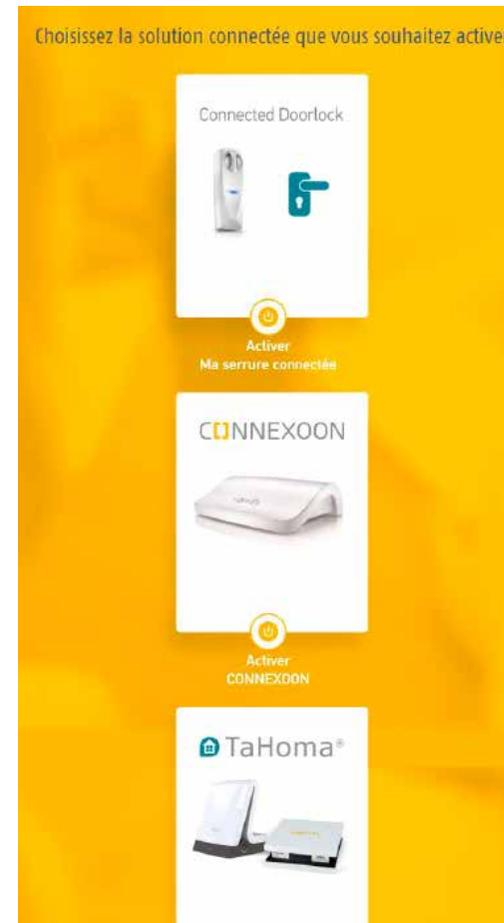

Выберите устройство

Шаг 4



Введите PIN-код

В. АКТИВИРУЙТЕ БЛОК CONNEXOON

Порядок активации приложения Connexoон Window

Шаг 5

Back to previous step

Email and password | Your information | Summary

Email and password
Please enter your email address and choose your password to create your account.

xxxx@yourillustration@yahoo.com
xxxx@yourillustration@yahoo.com

CONTINUE

Legal information - Personal data

Логин и пароль

Шаг 6

Back to previous step

Email and password | Your information | Summary

Your information
Please indicate the address where the box will be installed. Please fill in all the fields below.

Mr. Ms.

First name
HANDSOME

Surname
TRULLY

Address
90 ST Faust and farious

Post code
78698

Town
CITY

Telephone number
0448934947

SAVE AND CONTINUE

Legal information - Personal data

Введите
личные данные

Шаг 7

Back to previous step

Email and password | Your information | Summary

Summary

PIN code 0461-0295-8356
Your email xxxx@yourillustration@yahoo.com
Your offer Connexoон RTS Window
Activation date 12.05.2017

Please take the time to read the documents below. By ticking the box below, you state that you accept the legal conditions outlined in these documents.

Your box will be activated once you have accepted and confirmed your information details.

I have read and accept Commercial Offer description and General Conditions of Services.
 I have read and I accept Somfy privacy policy.

CONFIRM

Legal information - Personal data

Сводные
данные

Шаг 8

Back to previous step

Email and password | Your information | Summary

CONNEXOON has now been activated.

Check your email!

You have just been sent an email concerning a summary of your CONNEXOON offer, and a link to your account. Click this link in the next 24 hours to complete the activation of CONNEXOON. You will then be able to download and customise your application.



CLOSE THIS WINDOW

Legal information - Personal data

Подтверждение

В. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА CONNEXOON

Получение
подтверждения по
электронной почте

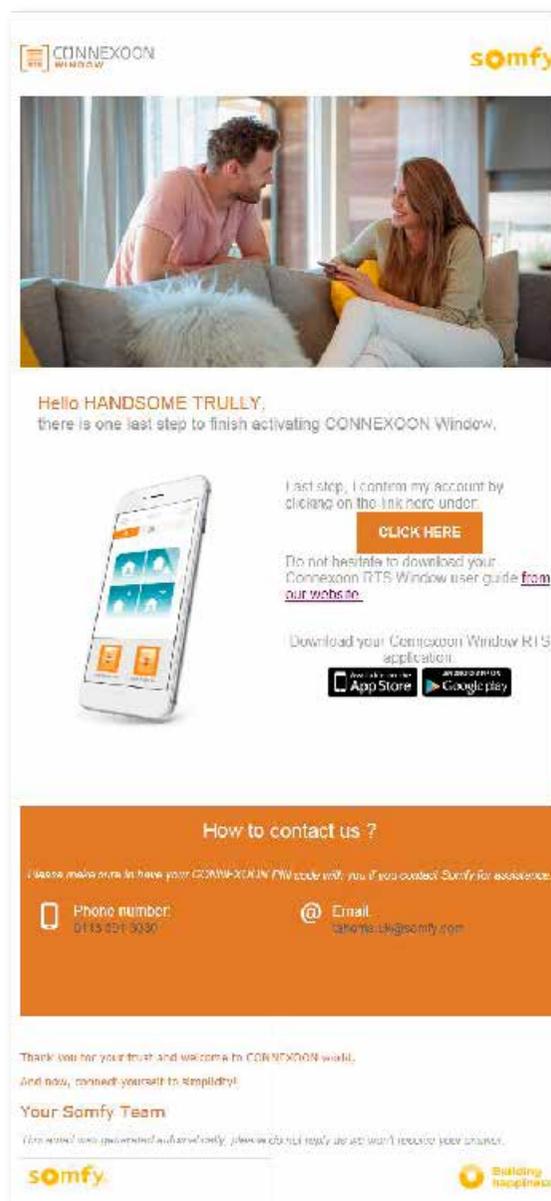


Подтверждающее сообщение электронной почты

С. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ CONNEXOON WINDOW RTS




Скачайте приложение для смартфона
Приложение Connexoos Window доступно для IOS и Android.

C. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ RTS CONNEXOON WINDOW

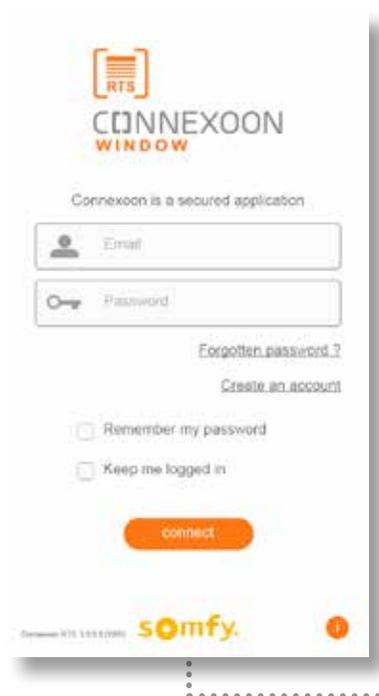

[A] Введите адрес электронной почты и пароль, которые вы использовали для активации блока RTS Connexoos window
([см. стр. 14, Экран активации](#))




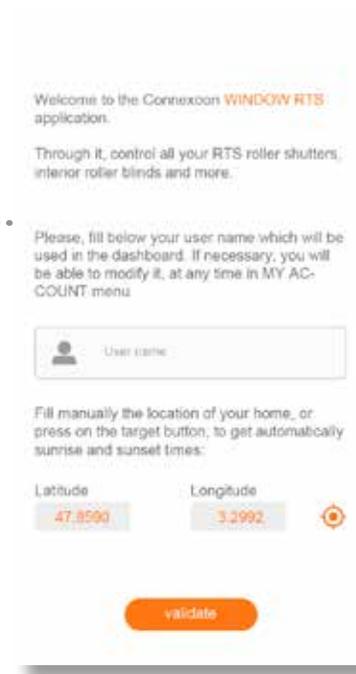


[B] Настройте идентификатор.
Идентификатор позволит вам узнать, какие действия были совершены с вашего смартфона.

Настройки идентификатора можно изменить в любое время, выбрав вкладку «settings» («настройки») в меню  ([см. стр 36, меню моей учетной записи](#))



D. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЧЕРЕЗ PRO-PROG)

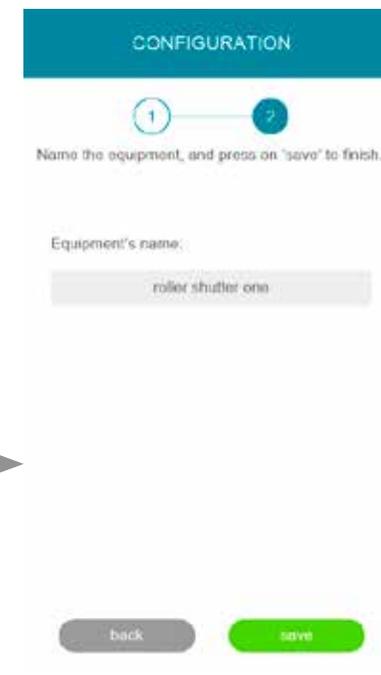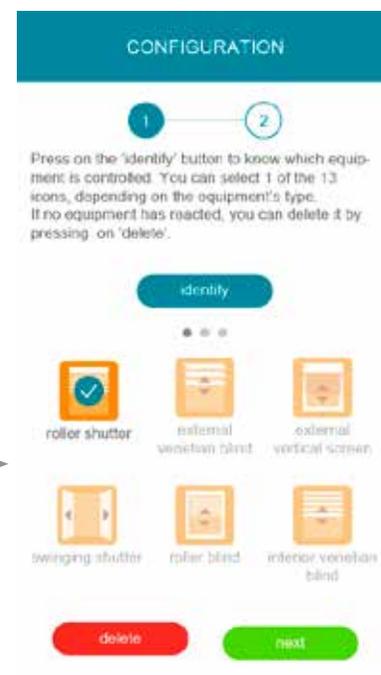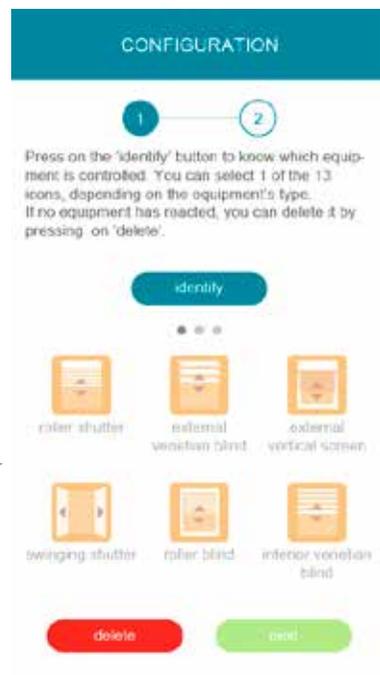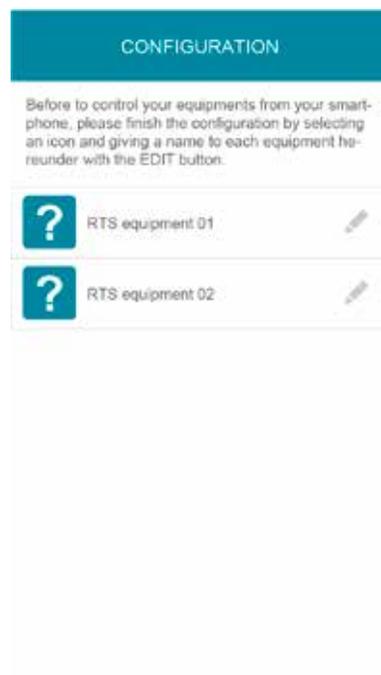

[A] Для завершения установки необходимо настроить зарегистрированное оборудование. Кликните по значку карандаша напротив оборудования, которое необходимо настроить.

[B.1] Кликните на «идентификатор», чтобы просмотреть соответствующее оборудование. Оборудование выполнит движение вверх-вниз или вспыхнет (освещение).

[B.2] Выберите значок для вашего оборудования из 20 возможных. Нажмите «next» («далее»)

[C] Введите название оборудования в сером поле, затем нажмите «save» («сохранить»).

Повторите это действие, чтобы настроить все оборудование

[3] РАБОТА С CONNEXOON WINDOW RTS

А. ИНТЕРФЕЙС

Меню

Погода

Начальная страница:
Режимы
Сценарии
Прог. таймер

Редактор режимов


Нужна помощь?

Предустановленные и настроенные режимы

Оборудование, зарегистрированное
в Somneoop



В. УПРАВЛЕНИЕ МОИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

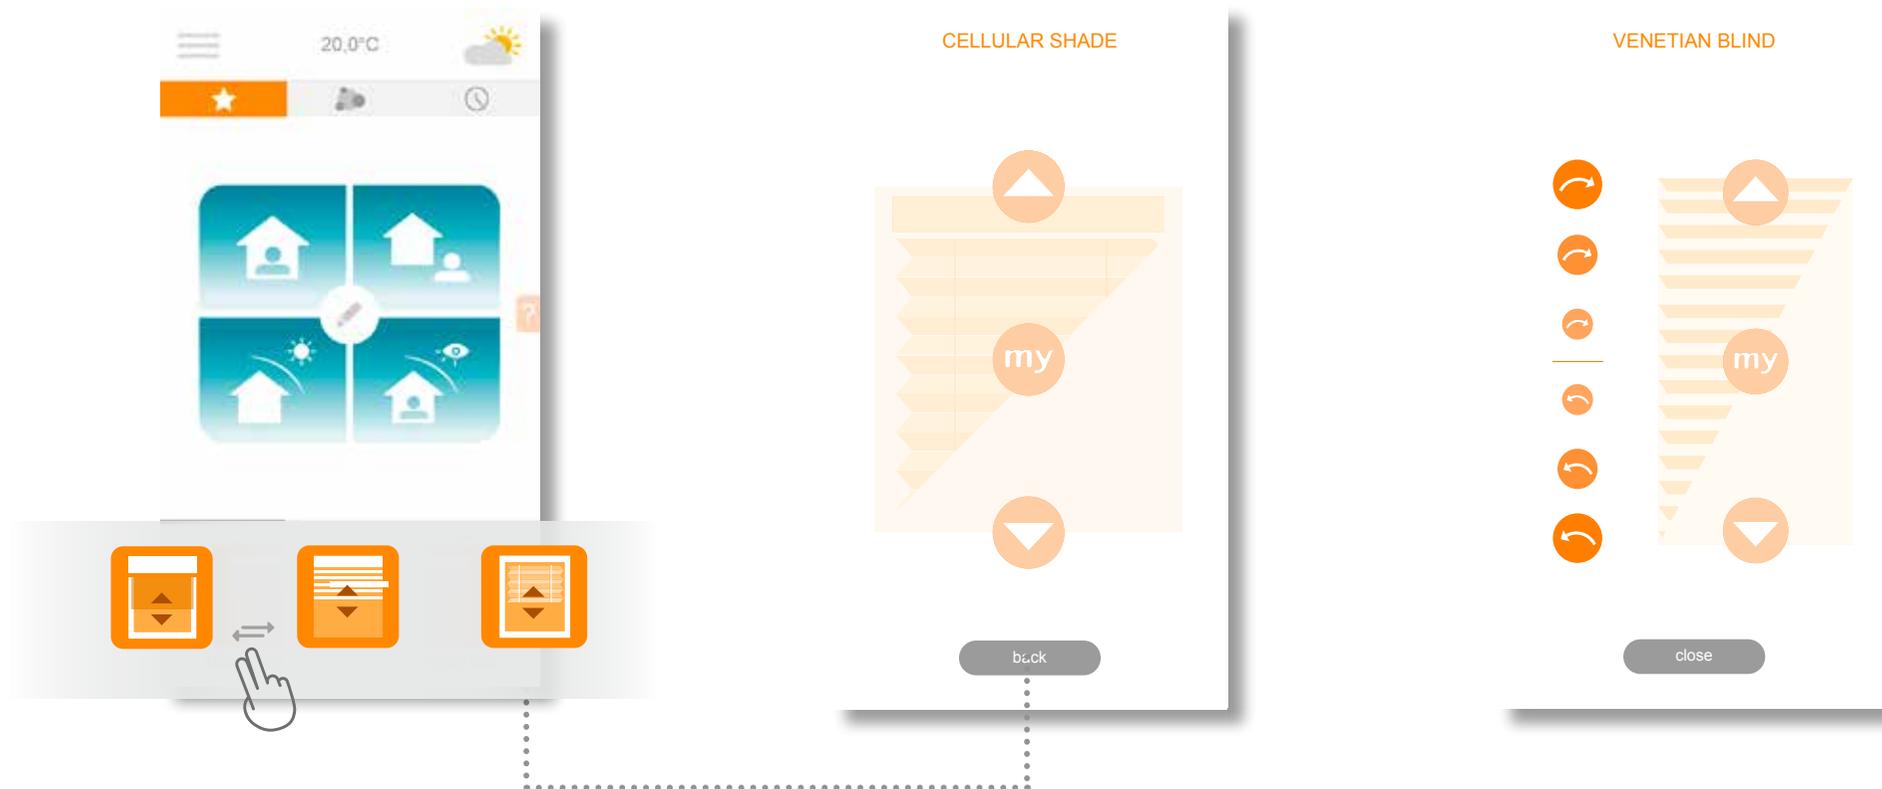


[А] Управление рольставнями, внутренними жалюзи, шторами, освещением и т.д. осуществляется с помощью значков в серой рамке в нижней части экрана.

Прокрутите список слева направо. Нажмите на значок оборудование, чтобы начать с ним работу.

[В] Скорректируйте положение оборудования, нажимая на стрелки или клавишу «my». Оборудование начнет движение. Нажмите «back» («назад») для возврата на начальную страницу.

[!] Информация для оборудования с регулируемыми пластинами. Для изменения положения пластин нажмите на кружки слева на экране. Чем больше круг, тем больше угол поворота пластины.

С. УПРОСТИТЕ ЖИЗНЬ: РЕЖИМЫ

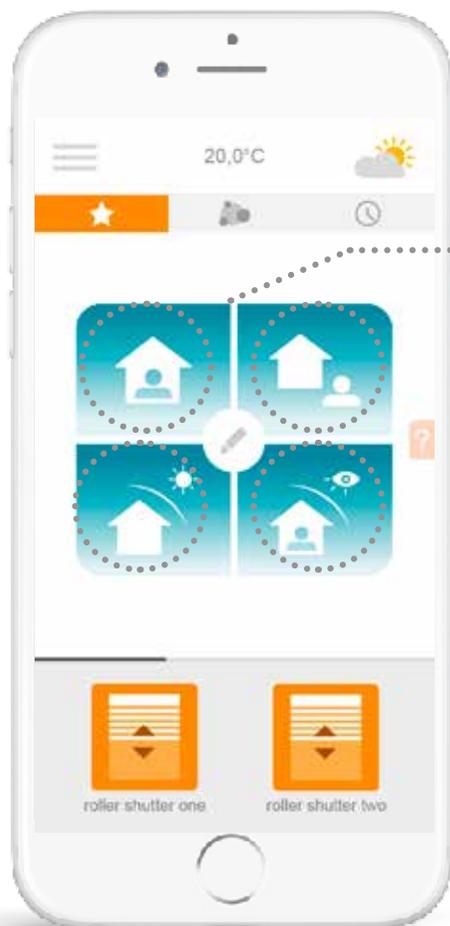

- В Connexoon Window RTS существует 4 режима
 - Дома
 - Вне дома
 - Защита от солнца
 - Уединение


Настраивайте режимы, выбирая необходимые действия (открыть или закрыть ставни, шторы, включить или выключить свет и т.д.) и программируйте оборудование.

У режимов есть настройки по умолчанию в зависимости от используемого оборудования.


Меняйте режимы одним щелчком.

Например: вы собираетесь в отпуск, одним нажатием закрываете ставни, включаете сигнализацию, выключаете свет и активируете режим имитации присутствия.

С. УПРОСТИТЕ ЖИЗНЬ: РЕЖИМЫ

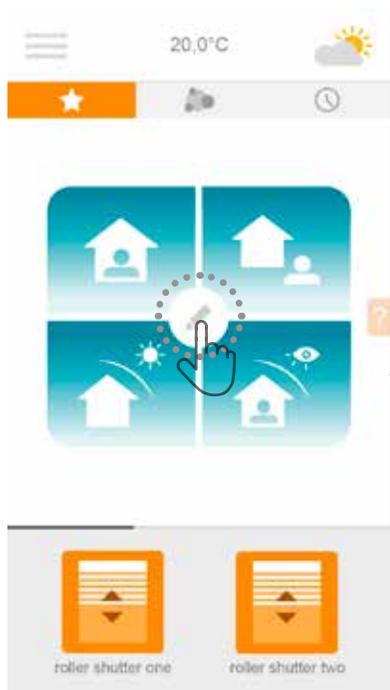

[A] Нажмите на , чтобы настроить режим

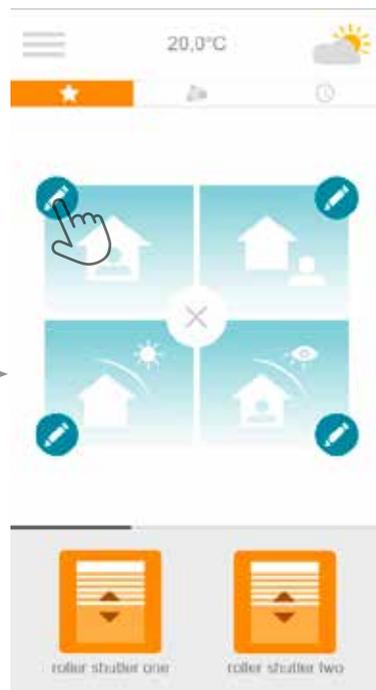

[B] Выберите необходимый режим из списка:


- Дома
- Вне дома
- Защита от солнца
- Уединение



[C] Для всех режимов:

- Выберите необходимое оборудование, затем определите порядок его действия
- При выходе из режима включите/отключите при необходимости таймер и/ли режим симуляции присутствия.
- Чтобы включить («activate»), переключите индикатор вправо на зеленый, чтобы выключить («deactivate»), переключите индикатор влево на белый.
- Для подтверждения настроек режима нажмите OK


D. УПРОСТИТЕ ЖИЗНЬ: СЦЕНАРИИ

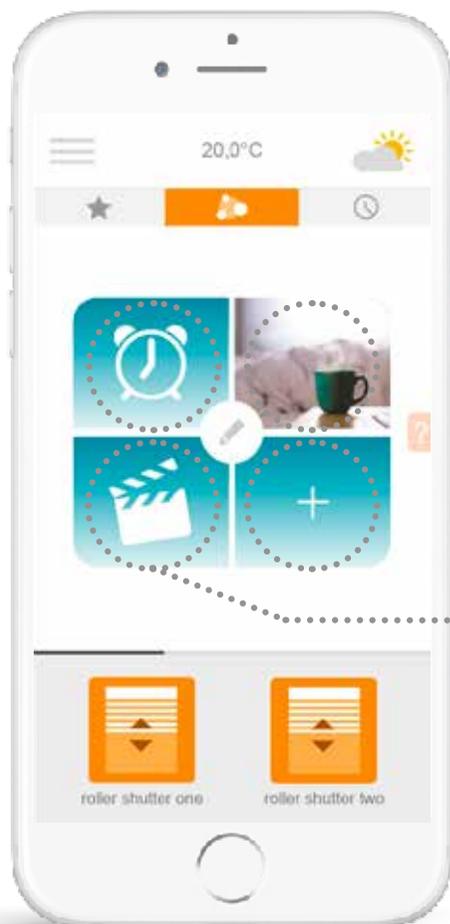

С функцией сценариев можно сохранять любимые программы и изменять их одним нажатием так часто, как вам захочется.

Например: Мой удаленный сценарий закрывает шторы в спальне, выключает свет и включает светодиодную полосу над телевизором.

D. УПРОСТИТЕ ЖИЗНЬ: СЦЕНАРИИ

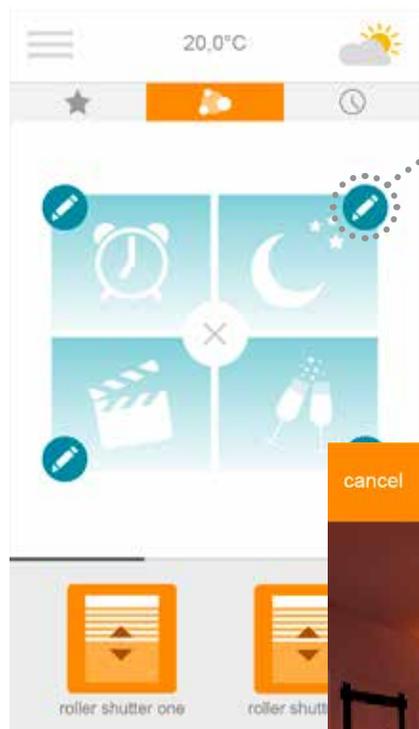

[A] Нажмите кнопку , чтобы отредактировать сценарий, выберите необходимый и нажмите на .



[B] Настраивая сценарий, в Сонпехооп можно загрузить фотографию соответствующего момента. Нажмите на значок , чтобы захватить момент.

D. УПРОСТИТЕ ЖИЗНЬ: СЦЕНАРИИ

[C] Для настройки сценария, используя значок, нажмите на 

Для загрузки изображения из фотогалереи нажмите на 

Для повторной фотографии нажмите на 

[D] Присвойте имя сценарию

[E] Выберите оборудование, которое вы хотите включить в сценарий


[F] Нажмите на значок оборудования, чтобы настроить его



[H] Подтвердите сценарий, чтобы сохранить его

[G] Выберите положение оборудования, которое вы хотите включить в текущий сценарий. Нажмите на «ОК».

Е. МОЙ ТАЙМЕР

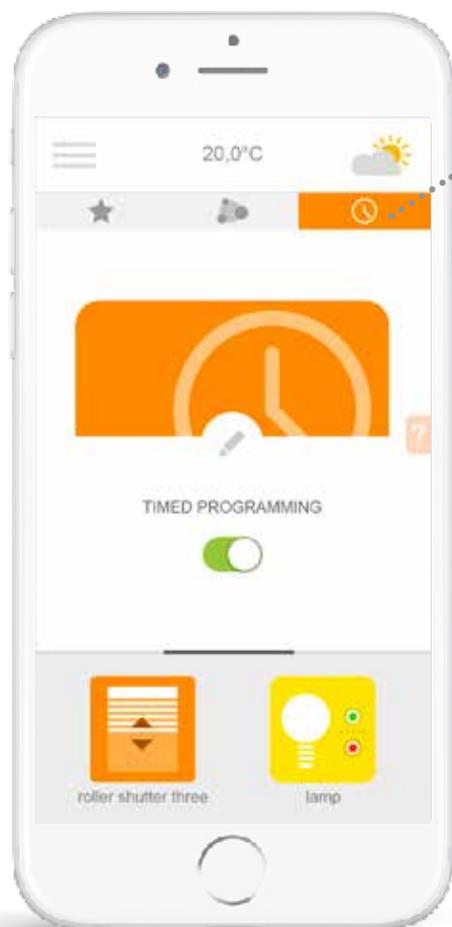

Нажмите на значок , чтобы войти в меню таймера.


Таймер запускает действия, установленные для оборудования в заданное время.

Е. МОЙ ТАЙМЕР



[A] Нажмите на , чтобы зайти в меню «Timer» («Таймер») и настроить функцию

Включение/
выключение таймера

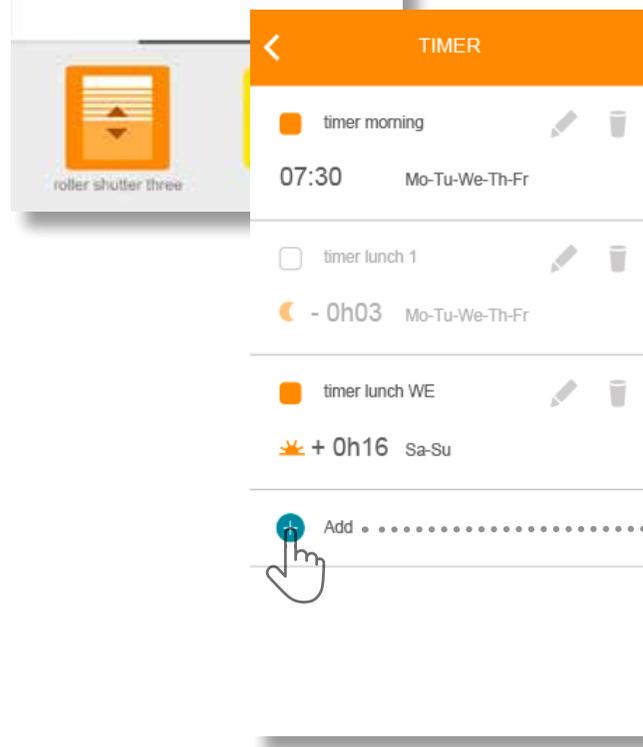

[B] Нажмите на , чтобы добавить новую программу для таймера

Е. МОЙ ТАЙМЕР



{C} Присвойте имя программе таймера
(например: утро, пора просыпаться, дневное
освещение, вечер, пора спать и т.д)

{D} вы можете задать программу таймера
ИЛИ

выбрать функции '«закат» или «рассвет». Эти настройки
задаются с помощью нижнего курсора.


{E} Установите дни, по которым таймер будет работать.

{F} Выберите оборудование, поставьте галочку слева.
Нажмите на значок оборудования, чтобы определить
порядок его действия.



[4] УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ

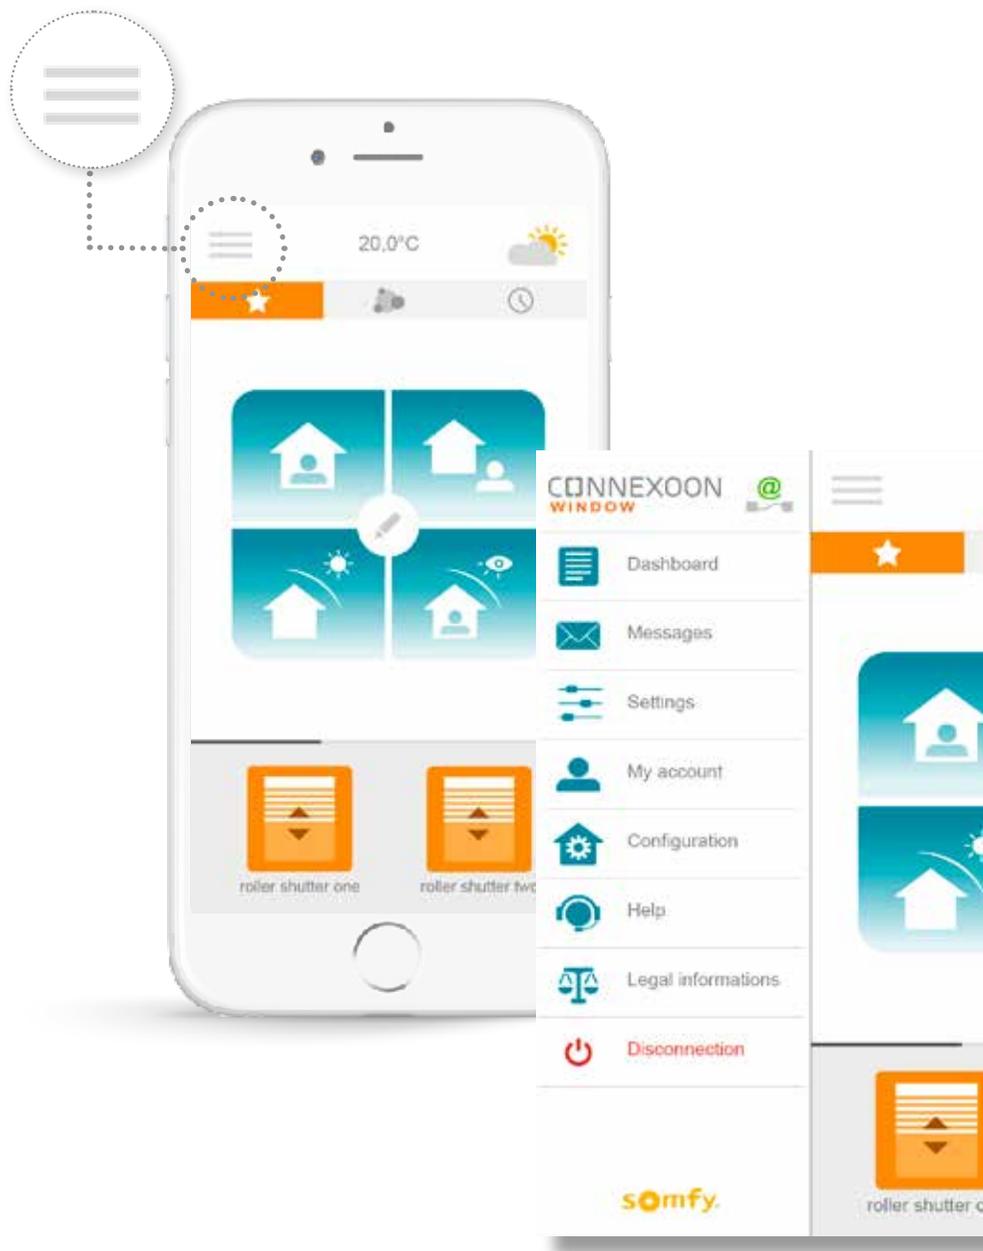


Нажав на значок меню ☰, вы можете использовать функции настройки и управления приложением Connexoon Window:

- панель управления
- система сообщений
- настройки приложения
- ваша учетная запись
- настройки системы
- помощь
- правовые положения
- отключение приложения

Меню «configuration» («настройки») предоставляет доступ к расширенным установочным функциям. Это меню разработано специально для установщиков.

А. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

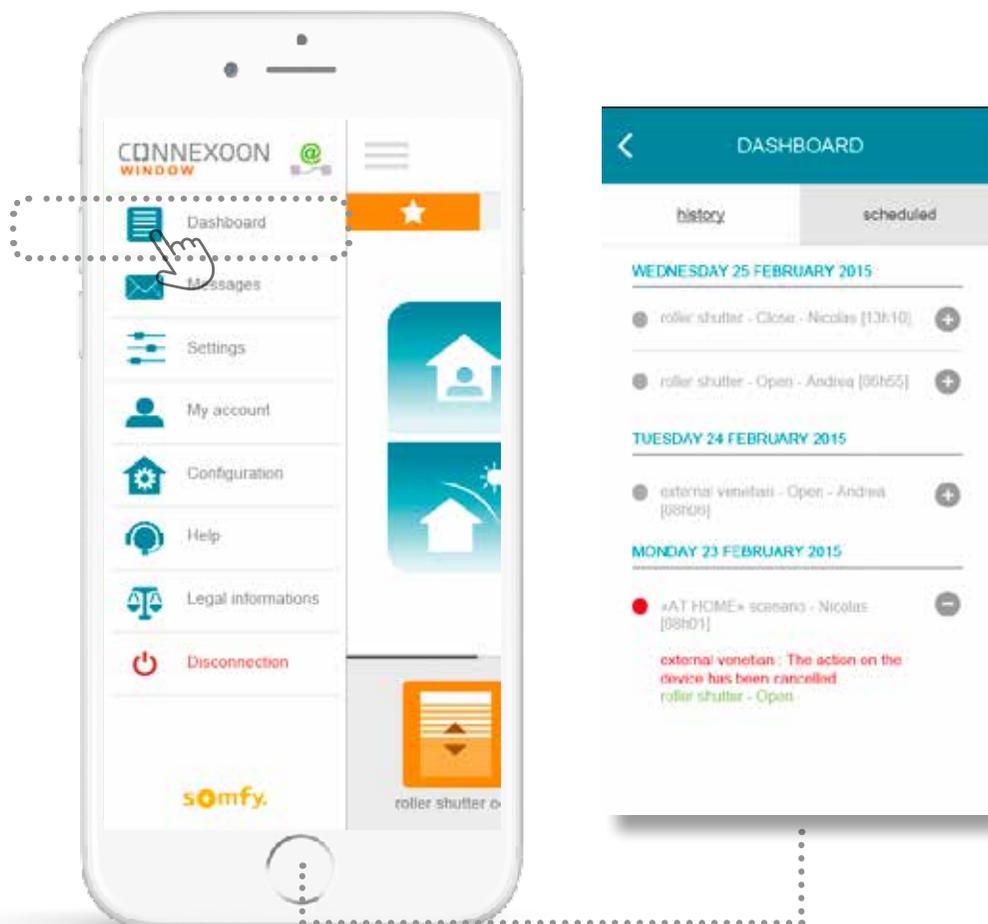


В этом меню одним щелчком отображается история действий с зарегистрированным оборудованием.

Красная точка означает, что команда была остановлена намеренно.


Нажмите на значок **+**, чтобы получить больше информации.

В. СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ

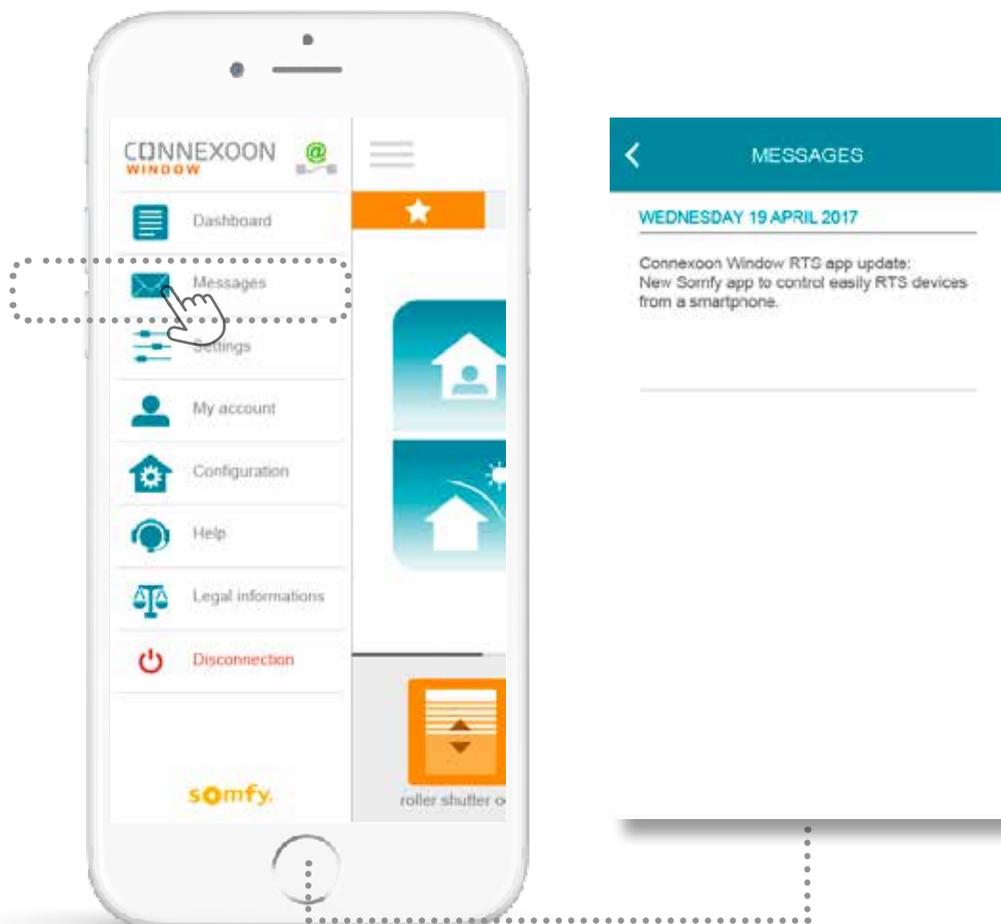

В системе сообщений Connexoon содержится вся информация о грядущих обновлениях и новых функциях.

С. НАСТРОЙКИ

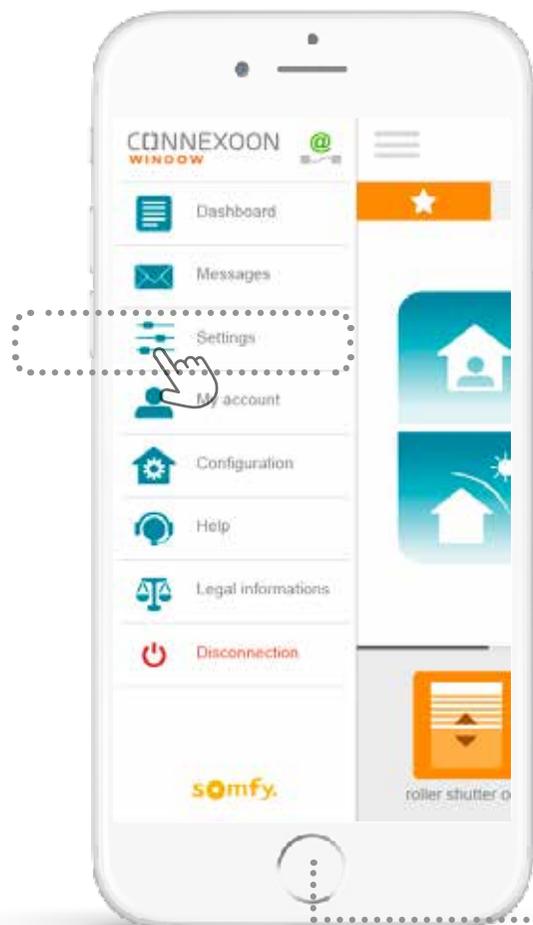

Включите функцию геолокации дома, чтобы получать актуальный прогноз погоды в вашем регионе





Активируйте/Деактивируйте отображение информации о погоде на начальной странице




Активируйте/Деактивируйте кнопку помощи  справа на всех экранах

D. МОЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

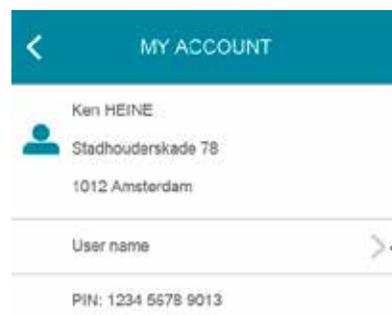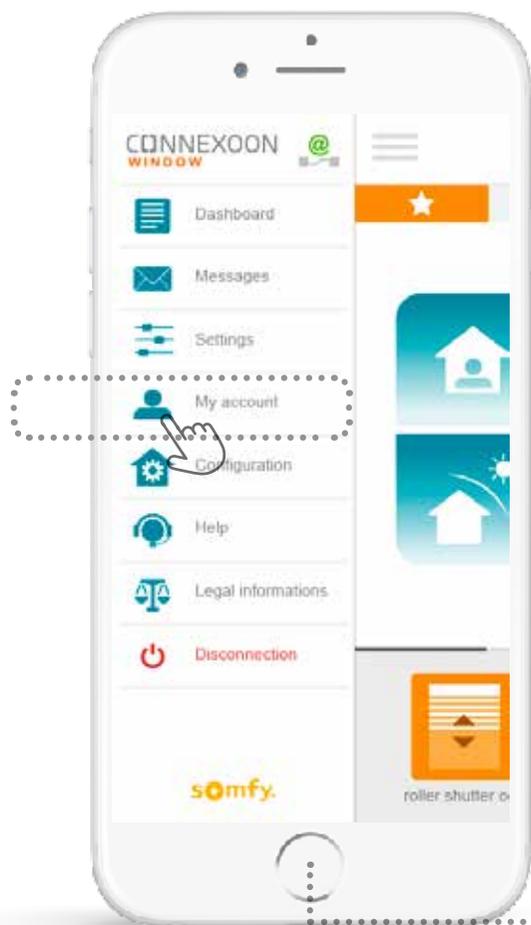


В этой вкладке содержится информация, которую вы ввели при регистрации в Connexoos.

Нажмите на стрелочку, чтобы перейти на страницу редактирования идентификатора

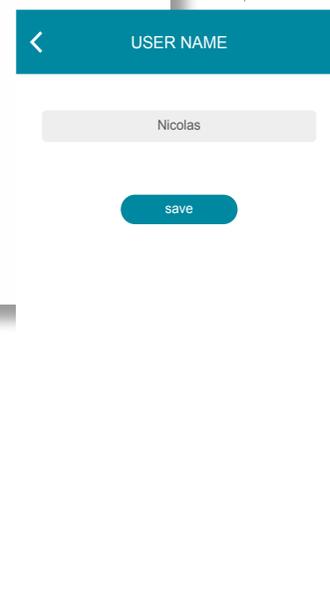

Е. ПОМОЩЬ

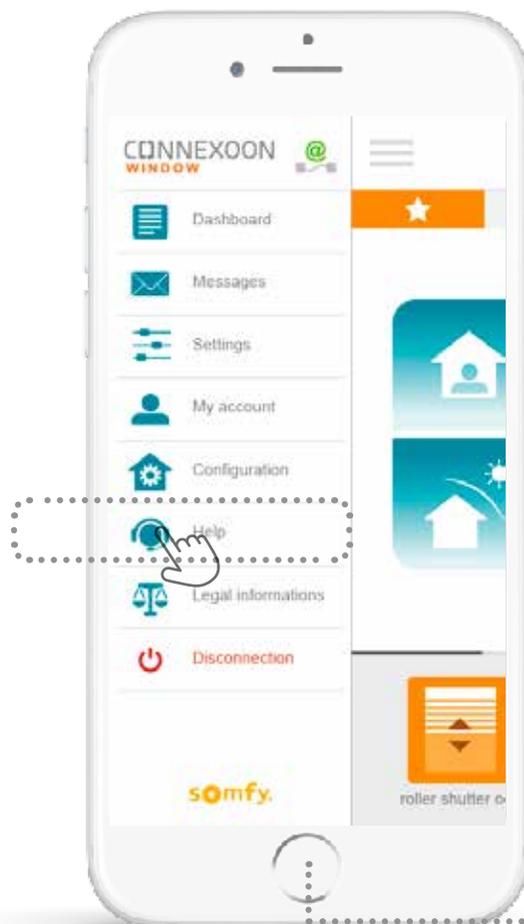


..... Эту вкладку вы можете заполнить самостоятельно или поручить заполнение установщику. При необходимости вы сможете связаться с установщиком напрямую.

..... Также вы можете связаться со службой клиентской поддержки Somfy (в стране, которую вы выбираете при регистрации блока Connexoon).

 Позвонить

 Отправить сообщение по электронной почте


Г. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

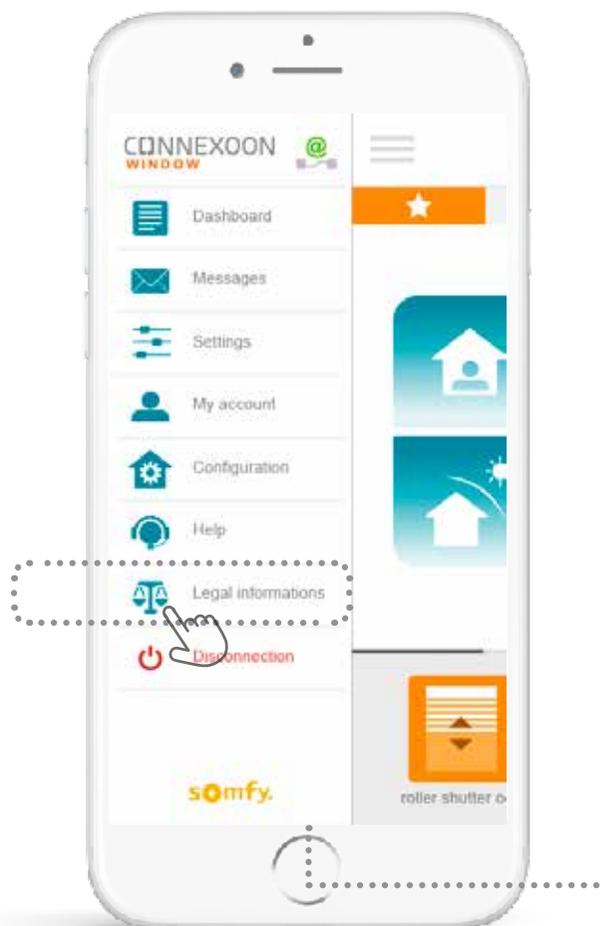

Меню «legal notices» («правовые положения») содержит информацию правового характера и правила техники безопасности.

[5] РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ

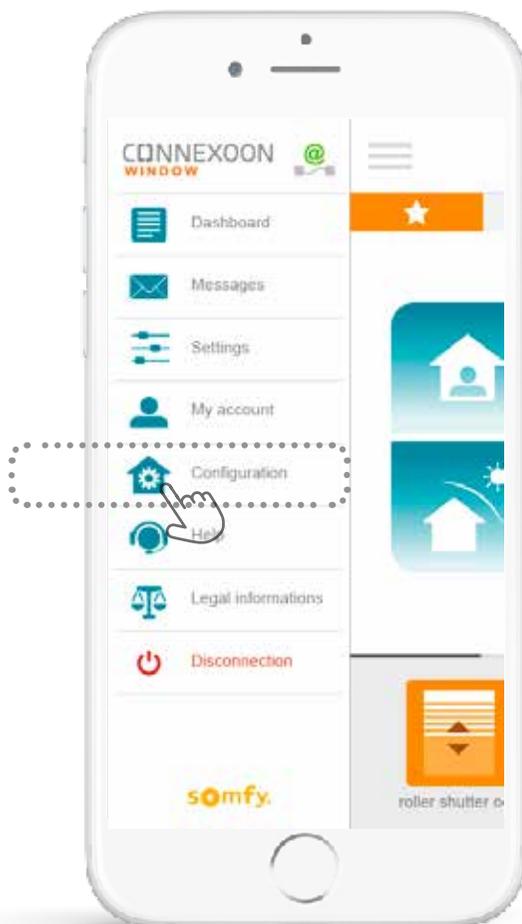

В этом меню можно:


- Зарегистрировать новое оборудование RTS, совместимое с Connexoon.
- Удалить оборудование, зарегистрированное в Connexoon ранее

Чтобы получить доступ к этим функциям, нажмите на 

А. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ



[A] Нажмите на значок меню ☰

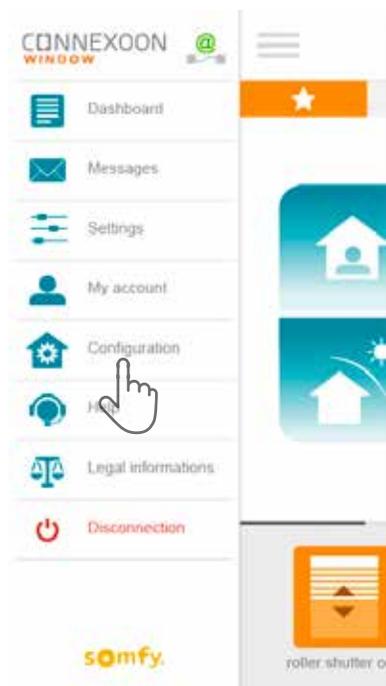


[B] Нажмите вкладку «configuration» («настройка»)



[C] Нажмите на карандаш  справа от выбранного оборудования, чтобы изменить его имя

А. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ

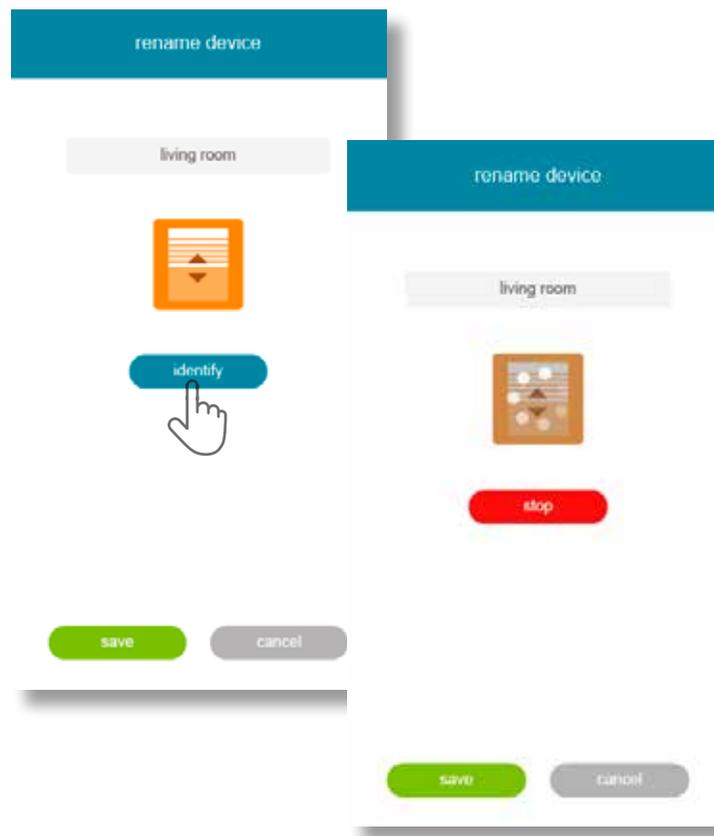


[D] Вы можете переименовать оборудование, отредактировав его «имя» в прямоугольном поле серого цвета в верхней части экрана. Чтобы проверить оборудование, нажмите на «identifier» («идентификатор»). Оборудование выполнит движение вверх-вниз или вспыхнет. Для остановки идентификации, нажмите «stop» («стоп»). Нажмите «save» («сохранить»), чтобы сохранить новое имя.


В. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ RTS В CONNEXOON



[A] Нажмите на значок меню 

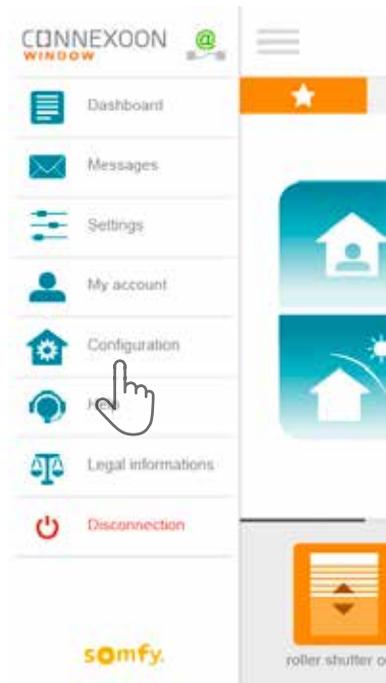

[B] Нажмите вкладку «configuration» («настройка»)

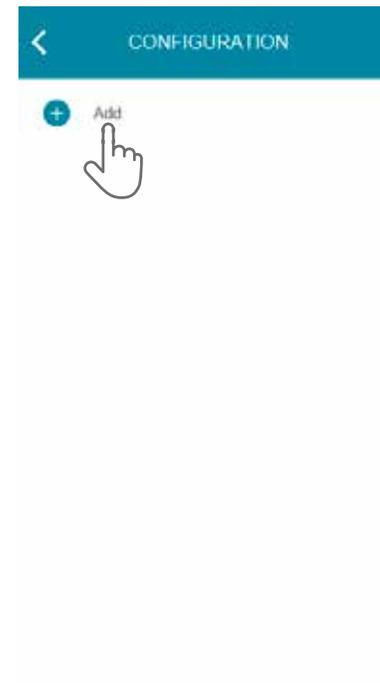

[C] Нажмите на 

В. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ RTS В CONNEHOON



[D] Выберите тип оборудования, которое вы хотите добавить: приводы RTS или освещение Philips Hue, подтвердите нажатием кнопки 



[E] Выберите значок оборудования, которое вы хотите зарегистрировать в блоке.



[F] Проверьте работу оборудования с помощью настенного блока управления или пульта управления. Убедитесь, что система управления запускает только то оборудование, которое вы хотите добавить.

В. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ RTS В CONNEXOON



[G] Нажмите кнопку PROG, которая запускает команду добавления оборудования, пока оно не выполнит движение вверх-вниз (или вспыхнет). После этого у вас есть 2 секунды, чтобы подтвердить действие и нажать «add» («добавить»).




[H] Для того, чтобы проверить, добавилось ли оборудование, нажмите «test» («проверить»). Оборудование будет выполнять движение вверх-вниз (или вспыхнет) в течение 5 секунд.



[I] Нажмите OK, если оборудование выполнило движение; если оно осталось неподвижным, нажмите «restart» («перезапуск»). Если оборудование по-прежнему не двигается, нажмите «cancel» («отменить»).

В. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ RTS В CONNEXOON

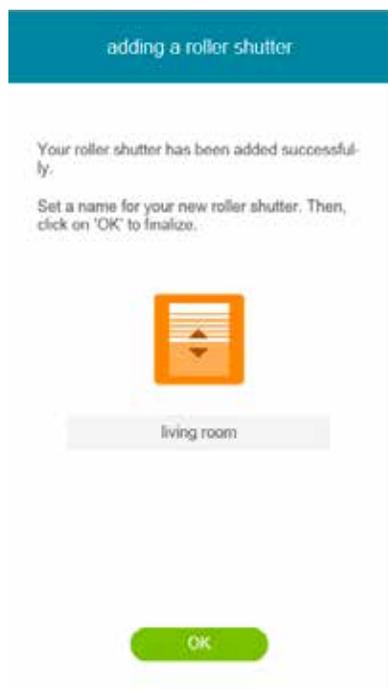


[J] Введите название оборудования, нажмите OK



[K] Оборудование появится в списке.


С. УДАЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ RTS ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

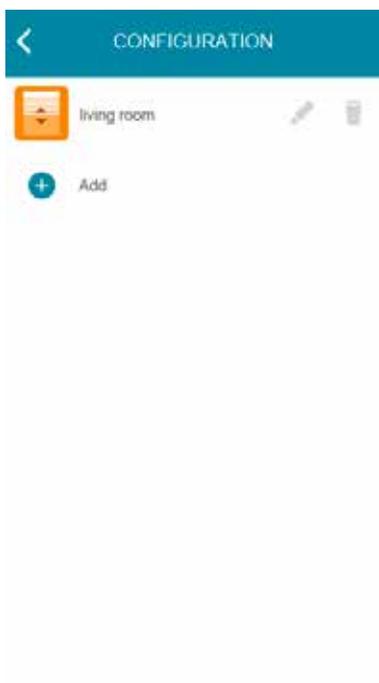

[C] Нажмите на 



[B] Проверьте работу оборудования с помощью настенного блока управления или пульта управления. Убедитесь, что система управления запускает только то оборудование, которое вы хотите удалить.

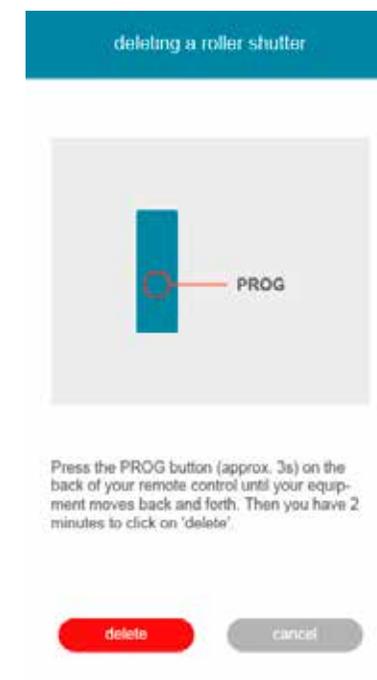

[C] Нажимайте кнопку PROG в течение 3 секунд, которая запускает команду удаления оборудования, пока оно не совершит движение вверх-вниз (или вспыхнет). После этого у вас есть 2 секунды, чтобы подтвердить действие и нажать «delete» («удалить»)

С. УДАЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ RTS ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



[A] Для того, чтобы проверить, удалилось ли оборудование, нажмите «test» («проверить»).
Если удаление прошло успешно, оборудование не ответит.



[B] Нажмите ОК, если оборудование осталось неподвижным; если оно закрылось, нажмите «restart» («перезапуск»).



[C] Нажмите ОК, чтобы завершить действие.